



Pollmeier

COMPONENTS

榉木实木规格料：
节约成本，现货直供



仓库现货直供
我们新建的高架仓库提供21000个存储仓位, 以确保我们随时可供现货。

齐全的尺寸选择, 更少的材料需求
COMPONENTS榉木实木规格料提供342个尺寸供选。您可选择尽可能接近成品的尺寸购买以大幅降低废料。

高度精准尺寸
更少的材料损耗
COMPONENTS 榉木实木规格料均由烘干并平整砂光后的板材切割而成, 确保精准尺寸。因此可将您从材料到成品的损耗降到最低。

更低的运输, 进口和仓储成本
更少的材料需求带来更少的运输, 进口和仓储成本。

更低的生产成本
使用COMPONENTS榉木实木规格料能节省开料刨光等程序。能大幅节省在接下来的加工程序中的用料和生产时间。因此能同时降低加工, 机械维护, 能源损耗, 人工等成本。与此同时, 节约下的成本将提升至少30%到40%的产能。

减少新设备的成本投入
随着加工步骤的减少, 对新设备的要求也随之降低。因此中短期内对新设备的投入也可节省。

更健康环保的实木产品, 更低廉的价格
有了以上的成本节约, 选用Pollmeier榉木实木规格料后您可以用更低廉的生产成本给您的客户提供更高品质更环保的实木制品。
Pollmeier COMPONENTS 榉木实木规格料, 源自100% 可持续的环保认证森林。





COMPONENTS // 榉木实木

概览 - 等级分类

等级	表面呈现	特征	适用范围
AAA 四面清	表面近乎无缺陷		适用于所有自然木色系的产品生产, 比如橱柜门, 线条, 实木拼板, 儿童家具, 桌椅家具配件, 门框门楣, 玩具, 地板, 等等的木制品。
CCC 四面清带色差	表面近乎无缺陷 无色差要求	四面均允许有色差存在, 例如红心, 矿物点, 轻微蓝变	适用于所有覆盖色和配套生产, 以及木销木榫, 木棒, 木柄, 画笔, 等等木制品。

COMPONENTS // 榉木实木


概览 - 尺寸和公差

材料	实际厚度(记尺厚度)	宽度	长度
COMPONENTS // 榉木实木规格料 (所有分等)	23.8 mm (26 mm)	42 mm, 54 mm, 68 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm	200 - 3,000 mm
公差 a)	+/- 0.3 mm 砂光厚度公差 b)	+/- 0.5 mm	+/- 1 mm/ 延米

a) 规格的公差指实木在出厂时含水量在 7-9% 的条件下的值。注意在含水平衡有更改的情况下, 木材可能出现尺寸上的膨胀和收缩。

b) 产品允许不超过 1 mm 的偶发漏砂存在。

根据客户需求, 我们可提供厚度公差大于 0.5 mm 的特殊分等。

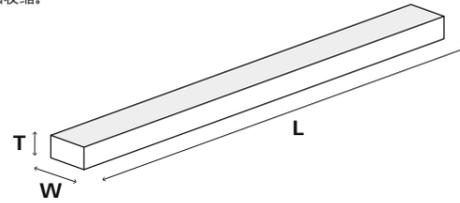

纪要

COMPONENTS

总览 - 以下两个品级可直接从现有库存选购: AAA, CCC。

宽度 长度	42 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]						
3.000 mm	1000	3.4	800	3.4	640	3.4	560	3.5	440	320	3.4	-
2.750 mm	1000	3.1	800	3.1	640	3.1	560	3.2	440	320	3.1	2.9
2.700 mm	1000	3.0	800	3.0	640	3.0	560	3.0	440	320	3.0	2.7
2.600 mm	1000	2.8	800	2.8	640	2.8	560	2.9	440	320	2.9	2.6
2.500 mm	1000	2.7	800	2.7	640	2.7	560	2.8	440	320	2.7	2.5
2.400 mm	1000	2.6	800	2.6	640	2.6	560	2.7	440	320	2.6	2.4
2.300 mm	1000	2.6	800	2.6	640	2.6	560	2.6	440	320	2.6	2.3
2.250 mm	1000	2.6	800	2.6	640	2.6	560	2.6	440	320	2.6	2.3
2.200 mm	1000	2.5	800	2.5	640	2.5	560	2.6	440	320	2.5	2.3
2.100 mm	1000	2.4	800	2.4	640	2.4	560	2.6	440	320	2.4	2.2
2.050 mm	1000	2.3	800	2.3	640	2.3	560	2.4	440	320	2.4	2.1
2.000 mm	1000	2.3	800	2.3	640	2.3	560	2.3	440	320	2.3	2.1
1.900 mm	1040	2.2	800	2.1	640	2.2	560	2.2	440	320	2.2	2.0
1.800 mm	1040	2.0	800	2.0	640	2.0	560	2.1	440	320	2.1	1.9
1.700 mm	1040	1.9	800	1.9	640	1.9	560	2.0	440	320	1.9	1.8
1.600 mm	1040	1.8	800	1.8	640	1.8	560	1.9	440	320	1.8	1.7
1.500 mm	1040	1.7	800	1.7	640	1.7	560	1.7	440	320	1.7	1.6
1.400 mm	1040	1.6	800	1.6	640	1.6	560	1.6	440	320	1.6	1.5
1.300 mm	1040	1.5	800	1.5	640	1.5	560	1.5	440	320	1.5	1.4
1.200 mm	1040	1.4	800	1.4	640	1.4	560	1.4	440	320	1.4	1.2
1.100 mm	1040	1.2	800	1.2	640	1.2	560	1.3	440	320	1.3	1.1
1.000 mm	1040	1.1	800	1.1	640	1.1	560	1.2	440	320	1.1	1.0
950 mm	1040	1.1	800	1.1	640	1.1	560	1.1	440	320	1.1	1.0
900 mm	1040	1.0	800	1.0	640	1.0	560	1.0	440	320	1.0	0.9
850 mm	1040	1.0	800	1.0	640	1.0	560	1.0	440	320	1.0	0.9
800 mm	1040	0.9	800	0.9	640	0.9	560	0.9	440	320	0.9	0.8
750 mm	1040	0.8	800	0.8	640	0.8	560	0.9	440	320	0.9	0.8
700 mm	1040	0.8	800	0.8	640	0.8	560	0.8	440	320	0.8	0.7
650 mm	1040	0.7	800	0.7	640	0.7	560	0.8	440	320	0.7	0.7
600 mm	1040	0.7	800	0.7	640	0.7	560	0.7	440	320	0.7	0.6
550 mm	1040	1.2	800	1.2	640	1.2	560	1.3	440	320	1.3	1.1
500 mm	1040	1.1	800	1.1	640	1.1	560	1.2	440	320	1.1	1.0
450 mm	1040	1.0	800	1.0	640	1.0	560	1.0	440	320	1.0	0.9
400 mm	1040	0.9	800	0.9	640	0.9	560	0.9	440	320	0.9	0.8
350 mm	1040	0.8	800	0.8	640	0.8	560	0.8	440	320	0.8	0.7
300 mm	1040	1.1	800	1.0	640	1.0	560	1.0	440	320	1.0	0.9
250 mm	1040	0.9	800	0.8	640	0.8	560	0.9	440	320	0.9	0.8
200 mm	1040	0.9	800	0.9	640	0.9	560	0.9	440	320	0.9	0.8

榉木实木:
公差:
实际厚度:



轻度熏蒸 | 含水量控制到内外一致 7-9% | 烘干后进行精准切割
厚度: ±0.3 mm | 宽度: ±0.5 mm | 长度: ±1 mm 每米
23.8 mm (26 mm 记尺厚度)

常规标准产品中可能存在的漏砂公差为 1mm。

测试我们的规格料!

联系我们, 让我们为您找到最简单的方式来测试我们的规格料

免费选订样品!

Free

直接上手体验我们的规格料



Aschaffenburg生产基地是全欧洲最大的硬木规格料工厂

欢迎联系我们
我们期待给您提供咨询帮助



微信扫一扫
关注我们的公众号
sales@pollmeier.com
+86 2157 6287 - 16

我们都产品均由PEFC认证



南方大区
Fiona Cao:
+86 (0) 156 0186 6887



北方大区
Sam Hu:
+86 (0) 136 7183 6064



长三角区
Sue Lu:
+86 (0) 136 517 55840