




Pollmeier

COMPONENTS

**Haya maciza cortada a medida:
Para productos de madera maciza
sostenibles y económicos**



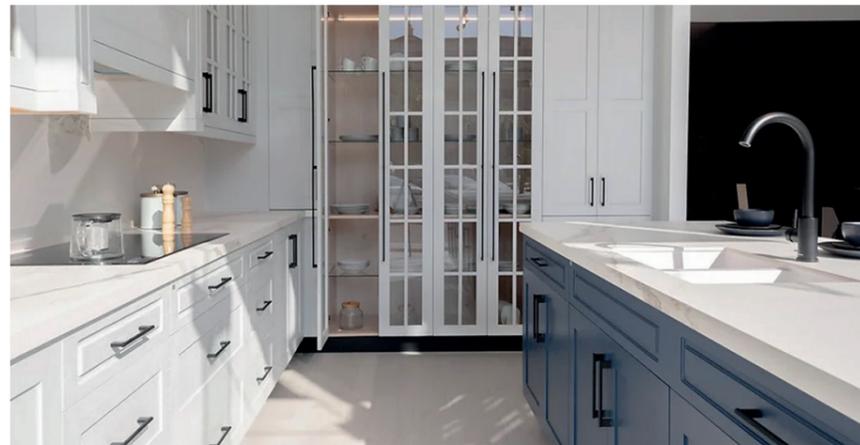

Disponible en stock.

Nuestro nuevo almacén de gran altura tiene una capacidad de 21.000 espacios de almacenamiento, por lo que podemos garantizarle plazos de entrega cortos.

Las dimensiones adecuadas para cada aplicación.

LOS COMPONENTES están disponibles en 342 dimensiones. Compra muy cerca de las dimensiones terminadas y, por lo tanto, reduce significativamente sus residuos.

La alta precisión dimensional significa menos desperdicio.

Los COMPONENTES se cortan a partir de tablas de espesor calibrado después del secado y son extremadamente estables dimensionalmente. Por lo tanto, el factor de desperdicio desde el tamaño bruto hasta el acabado es muy bajo.

Menores costos de transporte, importación y almacenamiento.

Ahorra porque hay que transportar, importar y almacenar menos material.

Menores costos de producción.


Con COMPONENTS nuestros clientes ya no necesitan cortar ni calibrar. Eso implica, que en los siguientes pasos de producción, se produce menos volumen. Esto permite que los procesos de producción requieran menos tiempo. De esta manera, se reducen los costes de procesamiento, mantenimiento, energía, personal y adicionales. Al mismo tiempo, con la misma capacidad, se puede producir entre un 30 y un 40 % más de productos terminados


Menos inversiones en nuevas máquinas.

En general, se necesitan menos máquinas debido a la reducción de los pasos de trabajo. En consecuencia, las inversiones necesarias en nuevas máquinas disminuirán a medio plazo.

Productos de madera sostenibles a precios asequibles.

Gracias al ahorro de costes con Pollmeier COMPONENTS, puede fabricar productos de madera maciza sostenibles y de alta calidad para sus clientes a bajo coste. Los COMPONENTES Pollmeier provienen 100% de silvicultura sostenible.

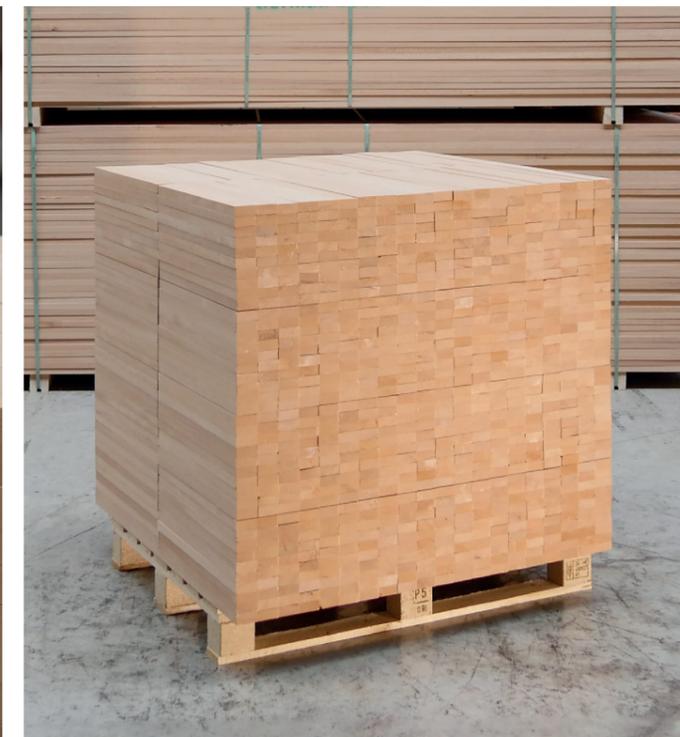

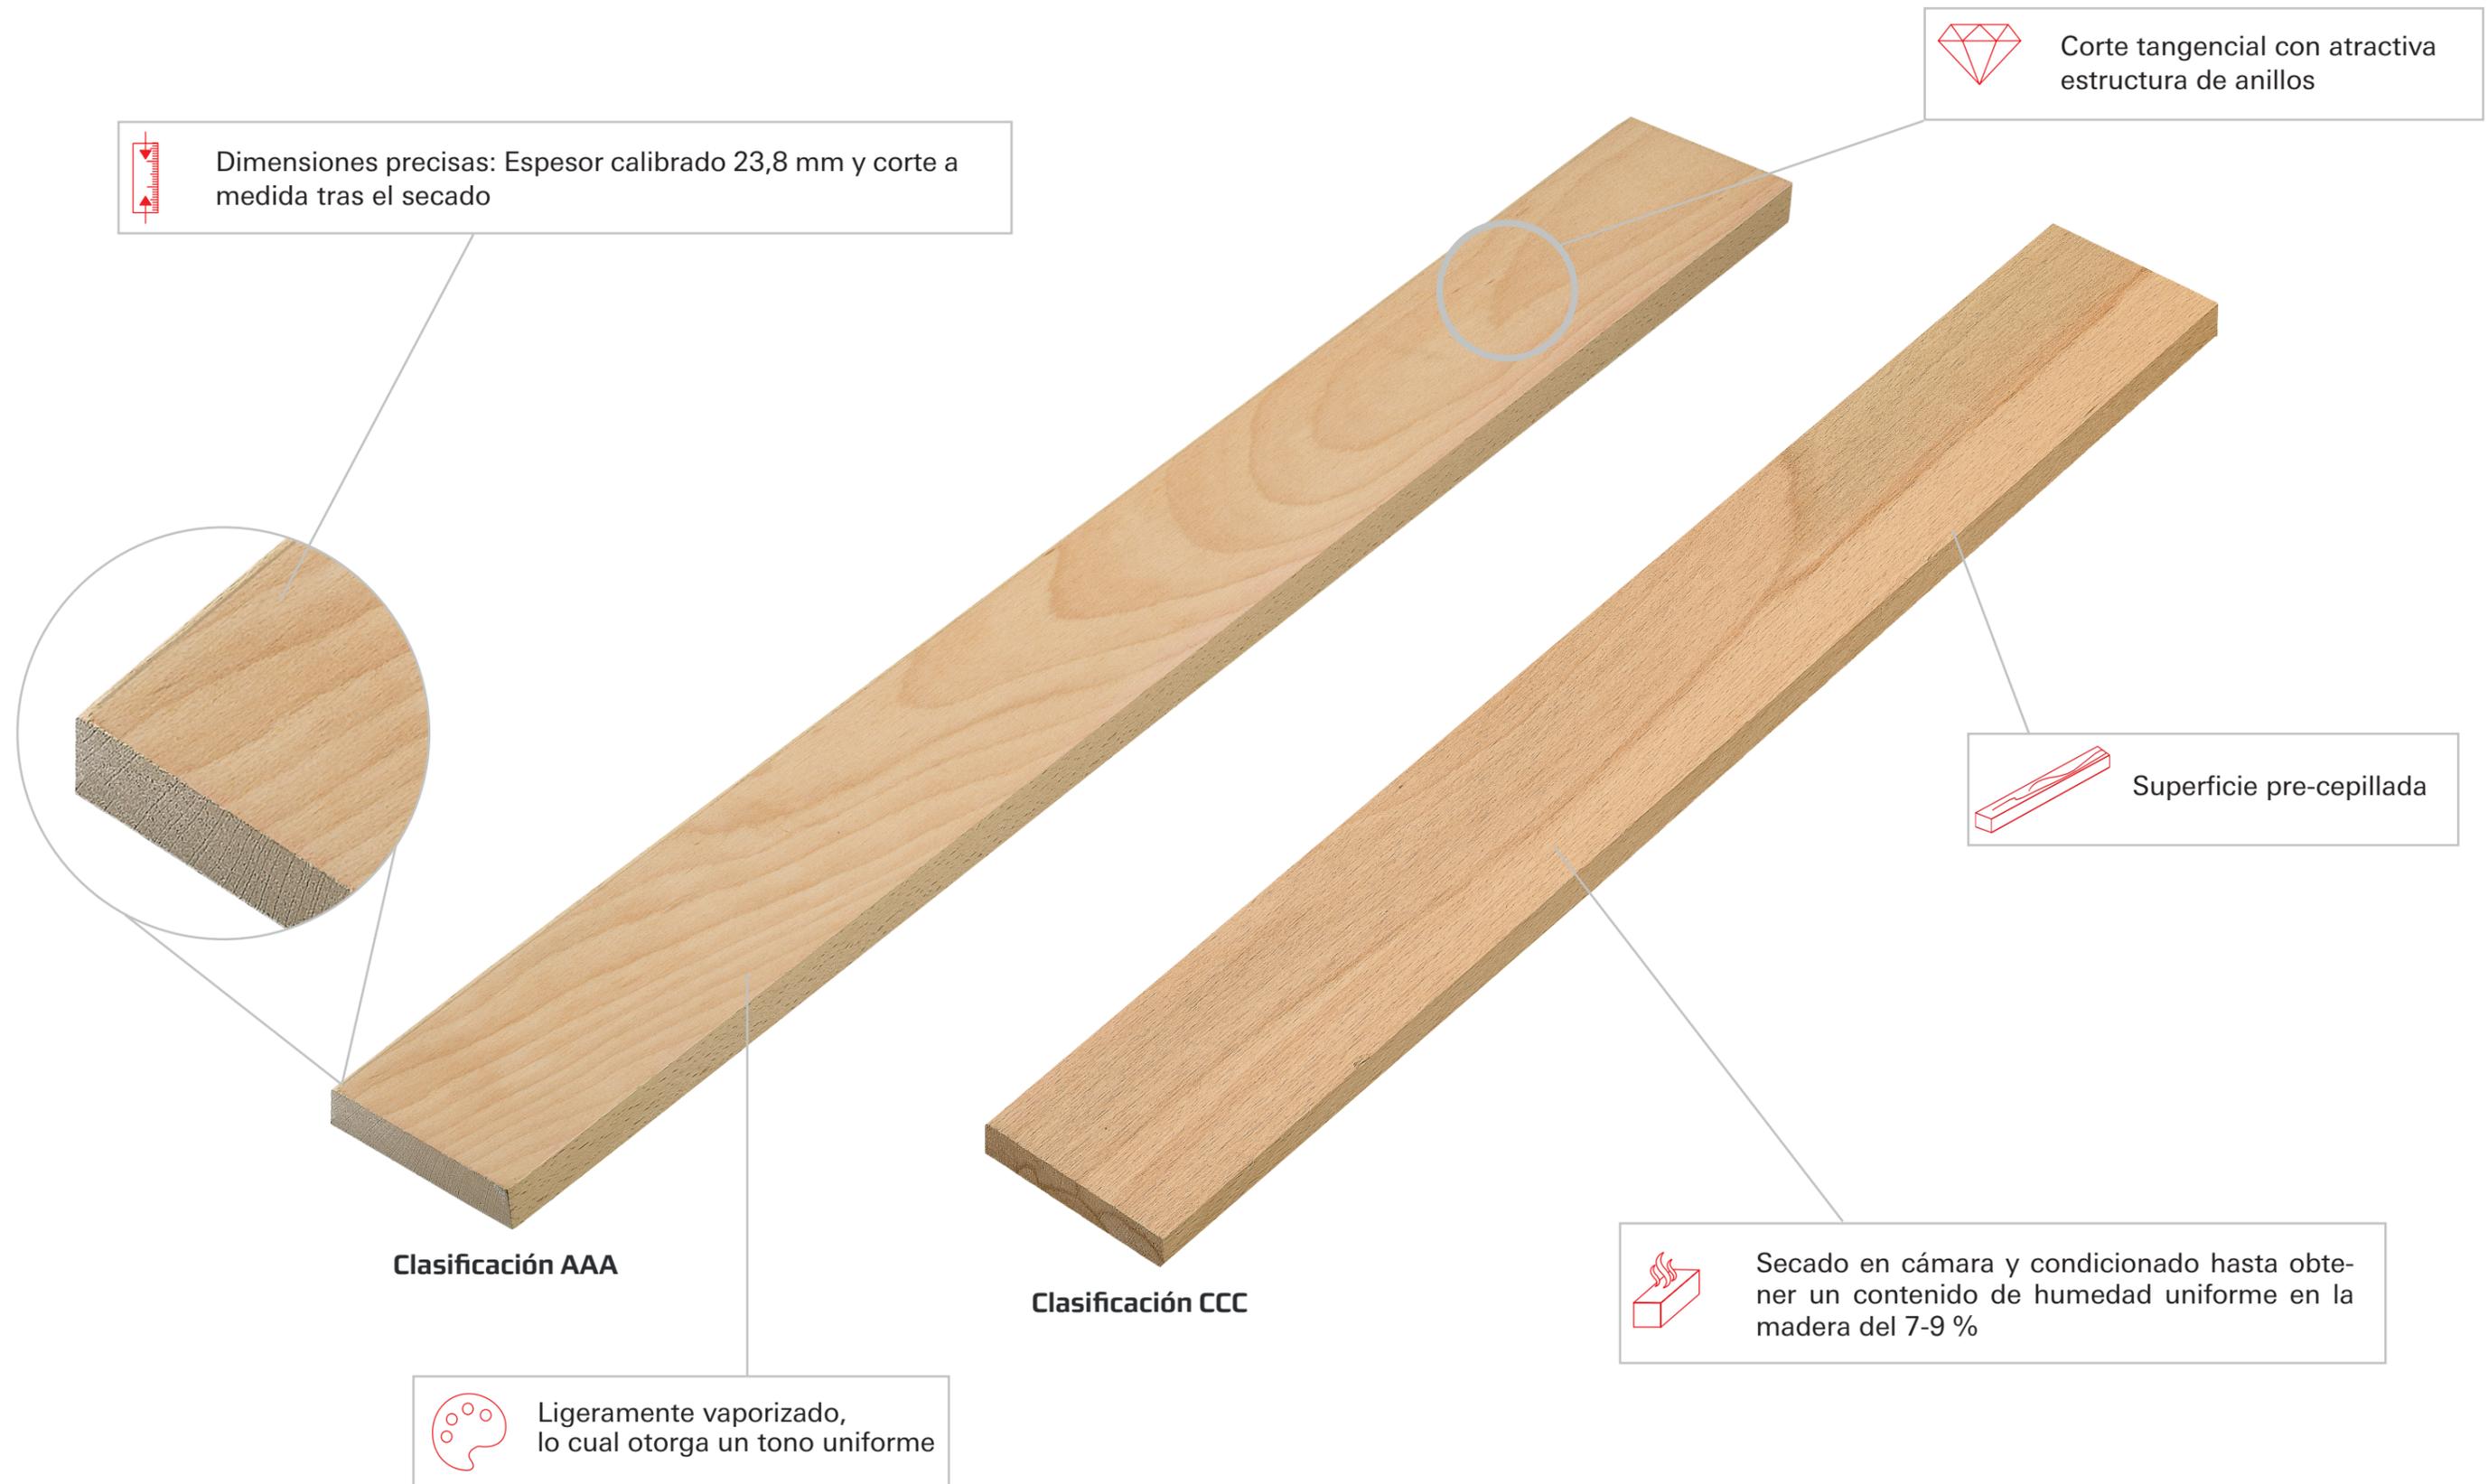

COMPONENTS // Haya maciza
 Información general: clasificación



Clasificación	Apariencia	Características	Áreas de aplicación
AAA 4 caras sin defectos	Aspecto casi impecable		Adecuado para todas las aplicaciones de colores naturales, p.ej.: puertas de cocina, listones, paneles de madera laminada, muebles para niños, sillas, muebles y piezas de marcos, marcos y listones de puertas, cantos y estabilizadores, juguetes y artículos de madera, pisos y mucho más
CCC El color no se considera defecto en las 4 caras	Aspecto casi impecable sin pretensiones de color	Características de color permitidas en todas las caras, por ejemplo, corazón rojo, azulado, manchas minerales	Adecuado para todas las aplicaciones de tintes y revestimientos de pintura, así como clavijas y varillas redondas, pinceles, cepillos, artículos de madera y mucho más

COMPONENTS // Haya maciza
 Resumen: dimensiones y tolerancias


Material	Espesores (Espesor facturado)	Anchos	Largos
COMPONENTS // Resumen: dimensiones y tolerancias (Todas las clases)	23,8 mm (26 mm)	42 mm, 54mm, 68 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm	200 - 3.000 mm
Tolerancias ^{a)}	+/- 0,3 mm Tolerancia de calibración ^{b)}	+/- 0,5 mm	+/- 1 mm/lfm

a) Las tolerancias se refieren a un contenido de humedad del 7-9% para madera maciza.

Se debe tener en cuenta el comportamiento de hinchamiento y contracción a niveles de humedad de equilibrio más elevados.

b) El producto estándar limita las zonas no cepilladas a un espesor de aproximadamente 1 mm.

Bajo pedido, está disponible una calidad con una precisión dimensional superior de 0,5 mm de espesor.

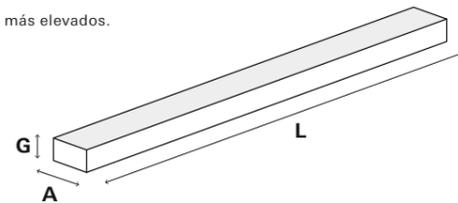

Notas

.....

.....

.....

.....


.....

.....

Resumen – COMPONENTS // Solid Beech dimensiones estándar



Ancho	42 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	Piezas	Vol. [m³]										
3.000 mm	1000	3,4	800	3,4	560	3,5	440	3,4	320	3,4	320	-
2.750 mm	1000	3,1	800	3,1	560	3,2	440	3,1	320	3,1	320	2,9
2.700 mm	1000	3,0	800	3,0	560	3,0	440	3,0	320	3,0	320	2,7
2.600 mm	1000	2,8	800	2,9	560	2,9	440	2,9	320	2,9	320	2,6
2.500 mm	1000	2,7	800	2,8	560	2,8	440	2,8	320	2,8	320	2,5
2.400 mm	1000	2,6	800	2,7	560	2,7	440	2,7	320	2,7	320	2,4
2.300 mm	1000	2,6	800	2,6	560	2,6	440	2,6	320	2,6	320	2,3
2.250 mm	1000	2,6	800	2,6	560	2,6	440	2,6	320	2,6	320	2,3
2.200 mm	1000	2,5	800	2,5	560	2,5	440	2,5	320	2,5	320	2,3
2.100 mm	1000	2,4	800	2,4	560	2,4	440	2,4	320	2,4	320	2,2
2.050 mm	1000	2,3	800	2,3	560	2,4	440	2,4	320	2,3	320	2,1
2.000 mm	1000	2,3	800	2,3	560	2,3	440	2,3	320	2,3	320	2,1
1.900 mm	1040	2,2	800	2,1	560	2,2	440	2,2	320	2,2	320	2,0
1.800 mm	1040	2,0	800	2,0	560	2,1	440	2,1	320	2,1	320	1,9
1.700 mm	1040	1,9	800	1,9	560	2,0	440	2,0	320	1,9	320	1,8
1.600 mm	1040	1,8	800	1,8	560	1,9	440	1,9	320	1,8	320	1,7
1.500 mm	1040	1,7	800	1,7	560	1,8	440	1,8	320	1,7	320	1,6
1.400 mm	1040	1,6	800	1,6	560	1,7	440	1,7	320	1,6	320	1,5
1.300 mm	1040	1,5	800	1,5	560	1,6	440	1,6	320	1,5	320	1,4
1.200 mm	1040	1,4	800	1,4	560	1,5	440	1,5	320	1,4	320	1,2
1.100 mm	1040	1,2	800	1,2	560	1,4	440	1,4	320	1,3	320	1,1
1.000 mm	1040	1,1	800	1,1	560	1,2	440	1,2	320	1,1	320	1,0
950 mm	1040	1,1	800	1,1	560	1,1	440	1,1	320	1,1	320	1,0
900 mm	1040	1,0	800	1,0	560	1,0	440	1,0	320	1,0	320	0,9
850 mm	1040	1,0	800	1,0	560	1,0	440	1,0	320	1,0	320	0,9
800 mm	1040	0,9	800	0,9	560	0,9	440	0,9	320	0,9	320	0,8
750 mm	1040	0,9	800	0,8	560	0,8	440	0,8	320	0,8	320	0,8
700 mm	1040	0,8	800	0,8	560	0,8	440	0,8	320	0,8	320	0,7
650 mm	1040	0,7	800	0,7	560	0,7	440	0,7	320	0,7	320	0,7
600 mm	1040	0,7	800	0,7	560	0,7	440	0,7	320	0,7	320	0,6
550 mm	1040	1,2	800	1,2	560	1,2	440	1,2	320	1,2	320	1,1
500 mm	1040	1,1	800	1,1	560	1,1	440	1,1	320	1,1	320	1,0
450 mm	1040	1,0	800	1,0	560	1,0	440	1,0	320	1,0	320	0,9
400 mm	1040	0,9	800	0,9	560	0,9	440	0,9	320	0,9	320	0,8
350 mm	1040	0,8	800	0,8	560	0,8	440	0,8	320	0,8	320	0,7
300 mm	1040	1,1	800	1,0	560	1,0	440	1,0	320	1,0	320	0,9
250 mm	1040	0,9	800	0,8	560	0,8	440	0,8	320	0,8	320	0,8
200 mm	1040	0,9	800	0,9	560	0,9	440	0,9	320	0,9	320	0,8



Haya Maciza:
Tolerancias:
Grososres:

Ligeramente vaporizado | Espesor calibrado | Secado homogéneo al 7-9 % |
 Cortado a medida después del secado al horno
 Espesor: ±0,3 mm Tolerancia de calibración | Ancho: ±0,5 mm | Largo: ±1 mm per 1m
 23,8 mm (grosor facturado: 26 mm)

En la calidad estándar se permiten zonas sin lijar de 1mm de grosor.

Su pedido de prueba.

Póngase en contacto con nosotros y encontraremos la forma de que pruebe COMPONENTS a bajo coste.

Pida su muestra.

Eche un vistazo a Pollmeier COMPONENTS.

Sin cargo



El centro de producción de Aschaffenburg es la mayor planta de corte de madera maciza de Europa.

Póngase en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de asesorarle.

sales@pollmeier.com
+49 36926 945 163

Nuestros productos cuentan con la certificación PEFC.

