

 **Pollmeier**

C O M P O N E N T S

**Folleto de componentes
cortados a medida
Haya maciza**



Imagen de babyloodge.it



La haya es la madera ideal para la fabricación de muebles y una gran variedad de otros productos de madera maciza.

Es la especie de frondosas con las reservas más grandes del mundo, procedente de una silvicultura sostenible que cumple con las conformidades de el Reglamento de la madera en la UE, la Ley Lacey entre otras normas internacionales. Lo cual asegura permanentemente una buena disponibilidad y estabilidad de precios.

Esta madera de tono claro es excelente de trabajar y la estructura de poros cerrados proporciona una alta calidad en la superficie. Se puede teñir y barnizar eficientemente y ofrece una variedad de opciones de diseño, desde un color natural claro, hasta un aspecto oscuro y elegante, entre otras opciones. Esto hace que la Haya, sea la madera frondosa ideal para innumerables productos de madera maciza: Desde muebles, escaleras, cocinas y molduras, hasta suelos, decoración de interiores y juguetes.

Una especie, más de 1000 posibilidades.

Sin embargo, el procesamiento de la madera maciza siempre ha significado muchos cortes y clasificaciones para obtener las partes del tablero que se necesitan. Evite este esfuerzo que implica, desperdicio, pérdida de rendimiento y tiempo, y solo comience su proceso de producción donde se pueda lograr un valor agregado significativo: En su producción central con COMPONENTES Pollmeier // Haya Maciza.

Le ayudamos a convertir su producción de otros tipos de madera dura a Haya europea. Juntos encontraremos la calidad ideal de corte a medida, que permita que su producción se fabrique con los costos más bajos posibles por cada unidad producida.



Hecho bajo pedido en 2 calidades definidas con precisión: AAA, CCC



Color controlado gracias al ligero proceso de vaporización



Mayor valor añadido: ahorro de tiempo y costes



Secado y acondicionado al 7-9% de humedad de la madera



Calidad en el aspecto de madera frondosa con corte 100% tangencial




Espesor calibrado mediante lijado previo a 23,8 mm



COMPONENTS // Haya Maciza

4 caras limpias | AAA

- _ Apariencia casi impecable
- _ Adecuado para cualquier aplicación en la que el color natural de la madera es importante: molduras, cocinas, marcos de puerta y perfiles, muebles, cuadros

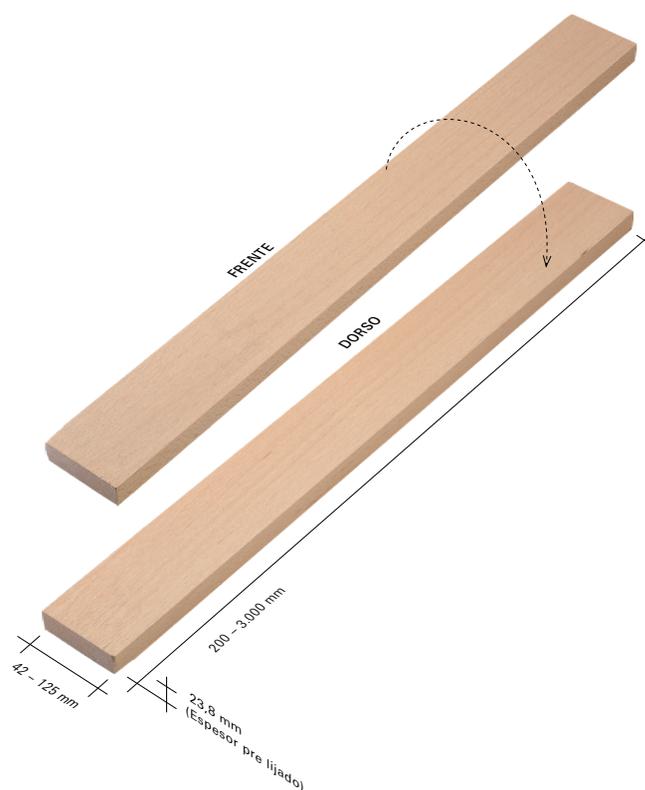

Frente



Dorso




COMPONENTS // Haya Maciza

4 caras limpias - Coloración permitida | CCC

COMPONENTS

- _ Apariencia casi impecable, la coloración no se cuenta como defecto
- _ La coloración es permitida en ambas caras, por ejemplo corazón rojo, mancha azul, manchas minerales
- _ Adecuado para todas las aplicaciones de tintes y pinturas, clavijas, varillas, rodillos

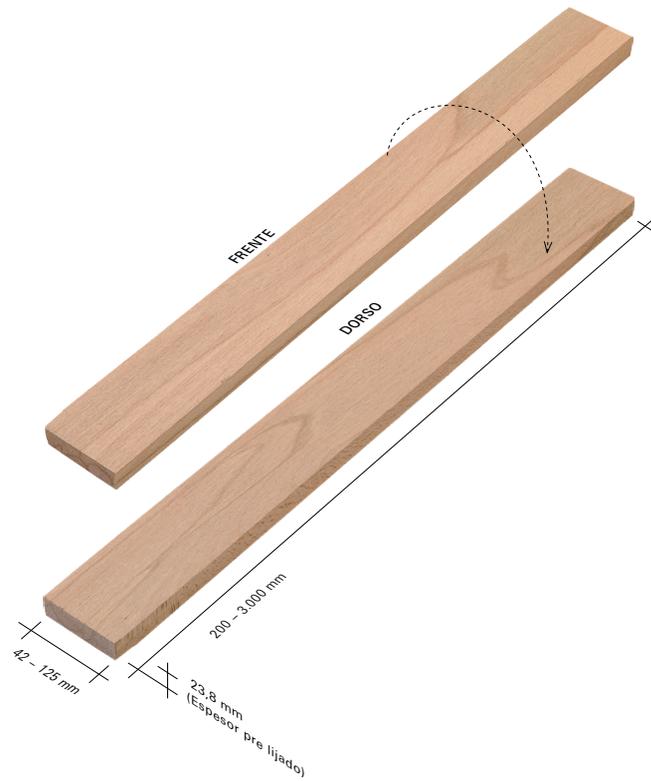

Frente



Dorso



Calidad	Apariencia	Características	Aplicaciones
4 caras limpias AAA	Apariencia casi impecable		Adecuado para cualquier aplicación en la que el color natural de la madera es importante: molduras, cocinas, marcos de puerta y perfiles, muebles, cuadros
4 caras limpias Coloración permitida CCC	Apariencia casi impecable, color no determinado como defecto	Se acepta el color en todas las caras incluido el corazón rojo, las manchas azules y minerales	Adecuado para todas las aplicaciones de tintes y pinturas, clavijas, varillas, rodillos

COMPONENTS // Haya Maciza

Resumen - Dimensiones

Material	Grososores (grosor facturado)	Anchos	Largos
COMPONENTS // Haya Maciza (Todas la clasificaciones)	23,8 mm (26 mm)	42 mm, 52 mm, 56 mm, 62 mm, 68 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm	200 - 3.000 mm
Tolerancias ^{a)}	Tolerancia de calibración +/- 0,3 mm ^{b)}	+/- 0,5 mm	+/- 1 mm/lm


a) Las tolerancias se refieren a un contenido de humedad del 7-9 % (madera de haya maciza).

Debe tenerse en cuenta el comportamiento de hinchamiento y contracción de contenidos de humedad de equilibrio más altos.

b) El producto estándar limita la zonas sin lijar ocasionales a aproximadamente 1mm de grosor.

Una clasificación especial permite una precisión de 0,5 mm bajo pedido.

Sujeto a cambios

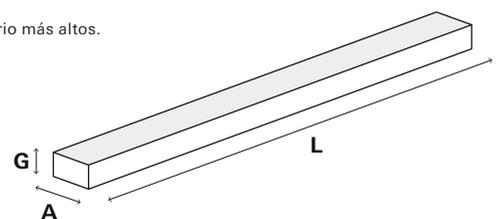

Notas

.....

.....


.....

.....

.....

Resumen – nuestras dimensiones estándar AAA y CCC en stock para que pueda elegir:

Ancho \ Largo	42 mm		52 mm		56 mm		62 mm		68 mm		75 mm		80 mm		100 mm		125 mm																
	Pcs.	Vol. [m³]	Pcs.	Vol. [m³]	Pcs.	Vol. [m³]																											
3,000 mm	1000	3.4	840	3.4	800	3.5	720	3.5	640	3.4	600	3.5	560	3.5	440	3.4	320	-															
2,750 mm		3.1		3.1		3.2		3.2		3.1		3.2		3.2		3.1		3.2	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	2.9									
2,700 mm		3.0		3.0		3.0		3.0		2.9		3.1		2.9		2.9		2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.7								
2,600 mm		2.8		2.8		2.8		2.8		2.9		3.0		2.8		2.8		2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6								
2,500 mm		2.7		2.7		2.7		2.7		2.8		2.9		2.7		2.7		2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5								
2,400 mm		2.6		2.6		2.6		2.6		2.7		2.8		2.6		2.6		2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4								
2,300 mm		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.7		2.5		2.5		2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3								
2,250 mm		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3								
2,200 mm		2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3								
2,100 mm		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2								
2,050 mm		2.3		2.3		2.3		2.3		2.4		2.4		2.4		2.4		2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1								
2,000 mm		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1								
1,900 mm		1040		2.2		840		2.2		800		2.2		720		2.2		640	2.1	600	2.2	560	2.2	440	2.2	320	2.0						
1,800 mm				2.0				2.0				2.1				2.1			2.0		2.1		2.0		2.1		2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	1.9
1,700 mm				1.9				1.9				1.9				1.9			2.0		2.0		2.0		2.0		1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	1.8
1,600 mm	1.8		1.8	1.8	1.8		1.9	1.9	1.9		1.9	1.8	1.9		1.8	1.9	1.8		1.9		1.7												
1,500 mm	1.7		1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.7		1.7		1.6												
1,400 mm	1.6		1.6	1.6	1.6		1.6	1.6	1.6		1.6	1.6	1.6		1.6	1.6	1.6		1.6		1.5												
1,300 mm	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5		1.5		1.4												
1,200 mm	1.4		1.4	1.4	1.4		1.4	1.4	1.4		1.4	1.4	1.4		1.4	1.4	1.4		1.4		1.2												
1,100mm	1.2		1.2	1.2	1.2		1.3	1.3	1.3		1.3	1.2	1.3		1.2	1.3	1.2		1.3		1.1												
1,000 mm	1.1		1.1	1.1	1.1		1.2	1.2	1.2		1.2	1.1	1.2		1.1	1.2	1.1		1.2		1.0												
950 mm	1040		1.1	840	1.1		800	1.1	720		1.1	640	1.1		600	1.1	560		1.1		440		1.1		320		1.0						
900 mm			1.0		1.0			1.0			1.0		1.0			1.0			1.0				1.0				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
850mm			1.0		1.0			1.0			1.0		1.0			1.0			1.0				1.0				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
800 mm			0.9		0.9			0.9			0.9		0.9			0.9			0.9				0.9				0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
750 mm			0.9		0.9			0.9			0.9		0.9			0.9			0.9				0.9				0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8
700 mm		0.8	0.8		0.8	0.8		0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		0.8		0.8	0.8	0.8		0.8	0.7										
650 mm		0.7	0.7		0.7	0.7		0.8		0.8	0.8		0.8	0.7		0.8		0.7	0.8	0.7		0.8	0.7										
600 mm		0.7	0.7		0.7	0.7		0.7		0.7	0.7		0.7	0.7		0.7		0.7	0.7	0.7		0.7	0.6										
550 mm		2080	1.2		1680	1.2		1600		1.3	1440		1.3	1280		1.2		1200	1.3	1120		1.3	880	1.3		640	1.1						
500 mm			1.1			1.1				1.2			1.2			1.1			1.2			1.1		1.2			1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	
450 mm	1.0		1.0	1.0		1.0	0.9		1.0	0.9		1.0	0.9		1.0	0.9	1.0		0.9		1.0	0.9											
400 mm	0.9		0.9	0.9		0.9	0.8		0.9	0.8		0.9	0.8		0.9	0.8	0.9		0.8		0.9	0.8											
350 mm	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8	0.8		0.8		0.8	0.7											
300 mm	3120	1.1	2520	1.0	2400	1.0	2160	1.0	1920	1.0	1800	1.1	1680	1.0	1320	1.0	960	0.9															
250 mm		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.8		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8										
200 mm		4160		0.9		3360		0.9		3200		0.9		2880		0.9		2560	0.9	2400	0.9	2240	0.9	1760	0.9	1280	0.8						

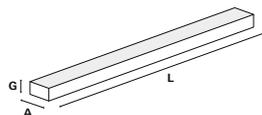

Haya Maciza: Ligeramente vaporizado | Espesor calibrado | Secado homogéneo al 7-9 % | Cortado a medida después del secado al horno

Tolerancias: Espesor: ±0,3 mm Tolerancia de calibración | Ancho: ±0,5 mm | Largo: ±1 mm per 1m

Grosores: 23,8 mm (grosor facturado: 26 mm)



El producto estandar limita la zonas sin lijar a aproximadamente 1mm de grosor. Una clasificacion especial permite una precision de 0,5 mm bajo pedido.

Pollmeier COMPONENTS // Haya Maciza

Por favor contáctenos. Estaremos encantados de asesorarle.

sales@pollmeier.com

+49 36926 945 163

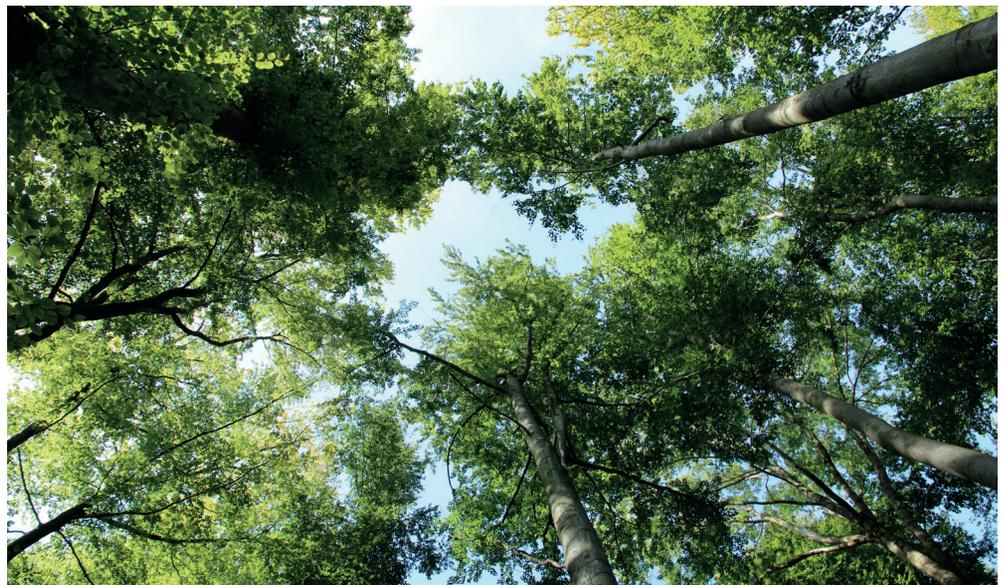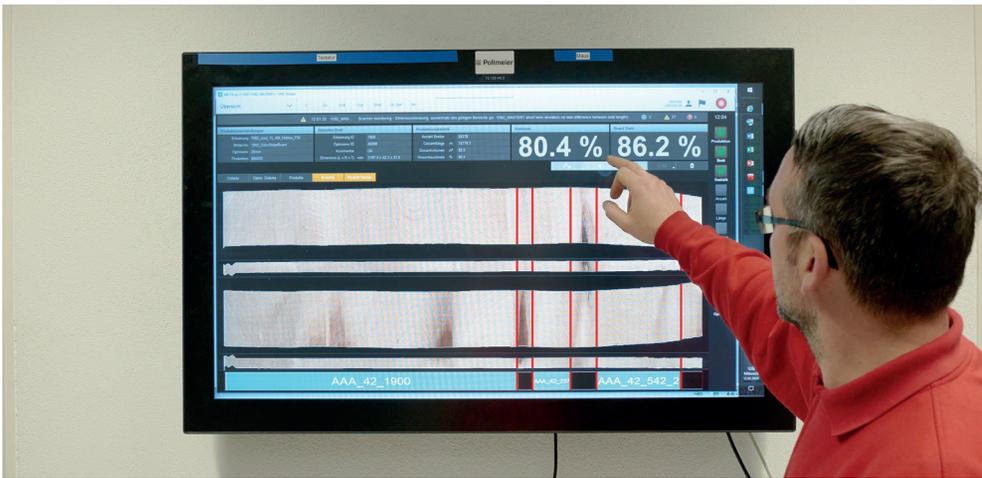

Nuestros productos están certificados según PEFC.
PEFC/04-31-0545

