





























Le hêtre est le feuillu idéal pour les meubles et une variété d'autres produits en bois massif. Il s'agit du feuillu avec le plus grand potentiel d'utilisation dans le monde - de la sylviculture durable et quasi-naturelle conforme au règlement EU Timber Regulation, le Lacey Act et autres normes internationales. Ceci assure une bonne disponibilité et stabilité de prix.

Ce bois clair se laisse travailler excellement et grâce à la structure à pores fermés on atteint un haut traitement de surface. Il se laisse très bien teindre et vernir et offre une possibilité de conception varié. C'est pour cela que le hêtre est le feuillu idéal pour d' innombrables produits en bois massif : meubles, escaliers, cuisines, plinthe, jouets... Un type de bois avec plus de 1000 possibilités!

Le travail avec du bois massif signifie également de la découpe et beaucoup de temps pour obtenir les pièces de bois requises. Eviter ce travail qui tient en compte le débit, rendement et perte de temps. Commencez directement avec le processus de production avec Pollmeier COMPONENTS // hêtre massif.

Nous vous accompagnons afin de modifier votre production d'autres feuillus vers le hêtre européen. Ensemble nous trouverons la qualité de prédébits qui vous correspond et qui vous permettra, au moindre coût, de réaliser vos produits en bois massif.



Découpé avec précision en 2 triés par catégories : AAA, CCC



Valeur ajouté – temps et ainsi économie de frais.



Belle apparence du bois avec 100 % coupe tangentielle.



Contrôle de la couleur grâce à un léger étuvage.



Minutieusement sèché jusqu'à un taux d'humidité de 7 – 9 %.



Pré-poncé sur les 2 faces avec une épaisseur de 23,8 mm.






www.pollmeier.com page 3/8

## AAA (4 faces sans défauts)

- \_ Une apparence quasi sans défauts.
- Convient à toute application où la couleur naturelle du bois est importante: moulures, cuisines, montants de porte et traverses, meubles, chassis, panneaux lamellés collés, chaises.



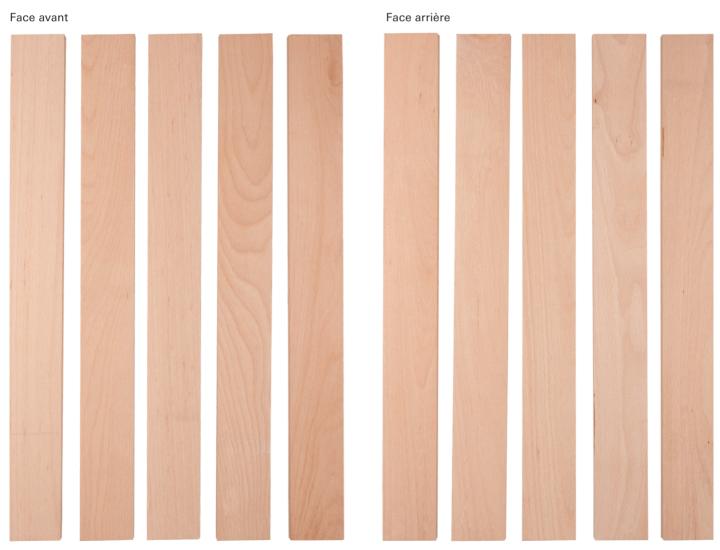

# CCC (4 faces sans défauts de couleurs)

- Une apparence quasi sans défauts sans exigence de couleur.
- Des défauts de couleurs autorisé par exemple: cœur rouge, taches bleue, taches de minéral.
- Convient pour toutes les applications de lasures et de peintures, chevilles, tringles, manches et pinceaux.







Qualité	Apparence	Caractéristiques	Domaines d'application
4 faces sans défauts AAA	Une apparence quasi sans défauts.		Convient à toute application où la couleur naturelle du bois est importante: moulures, cuisines, montants de porte et traverses, meubles, chassis, panneaux lamellés collés, chaises.
4 faces sans défauts de couleurs CCC	Une apparence quasi sans défauts sans exigence de couleur.	La couleur est acceptée sur toutes les faces y compris le coeur rouge, taches bleues, taches minérales	Convient pour toutes les applications de lasures et de peintures, chevilles, tringles, manches et pinceaux.

#### **COMPONENTS // Hêtre massif**

### Aperçu – mesures

Matériel	épaisseur (dimension de calcul)	largeurs	longueurs
COMPONENTS // Hêtre massif (toutes qualité)	23,8 mm (26 mm)	42 mm, 52 mm, 56 mm, 62 mm, 68 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm	200 - 3.000 mm
Tolérances <sup>a)</sup>	+/- 0,3 mm tolérance de calibrage <sup>b)</sup>	+/- 0,5 mm	+/- 1 mm/ml


a) Les tolérances se réfèrent à une teneur en humidité de 7-9% pour le bois massif.

Le comportement de gonflement et de rétrécissement à des niveaux d'humidité d'équilibres plus élevés est à prendre en considération.

b) Le produit standard limite les zones non poncées occasionnelles à environ 1 mm d'épaisseur.

Un tri spécifique avec des zones non poncées à 0,5 mm d'épaisseur est possible sur demande.

Sous réserve de modifications sans préavis.



Notes																																																							
		-													-	 		 	 	 	 				 	 	 		 					 	 	-	 			 -	 		 -	 		 	 		 			 		 	
		-													-	 		 	 	 	 				 	 	 		 					 	 	-	 			 -	 		 -	 		 	 		 			 		 	
		-														 		 	 	 	 				 	 	 							 	 		 				 			 		 			 			 		 	
		-														 		 	 	 	 				 	 	 							 	 						 			 		 			 			 		 	

www.pollmeier.com page 6/8

mm	Vol. [m³]		2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	1,0	6.0	6.0	0.8	0.8	0.7	0.7	9.0	1.1	1.0	6.0	0.8	0.7	6.0	0.8	0.8
125 mm	Pcs.						C	320										C	370								C	370					,	640			000	006	1280
mm	Vol. [m³]	3.4	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	6.0	6.0	8.0	0.7	0.7	1.3	1.1	1.0	6.0	8.0	1.0	6.0	6:0
100 mm	Pcs.							044											044								077	044						088			000	1320	1760
uu	Vol. [m³]	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	6.0	6.0	0.8	0.8	0.7	1.3	1.2	1.0	6.0	0.8	1.0	6.0	0.9
80 mm	Pcs.						i G	000		ı	ı				ı	ı		C C	000								0	ngg					ı	1120			0007	1080	2240
mr.	Vol. [m³]	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	6.0	6.0	0.8	0.8	0.7	1.3	1.2	1.1	6.0	0.8	1.1	6.0	6:0
75 mm	Pcs.						000	000			ı				<u> </u>	1			000								Ç.	000					1	1200			000	1800	2400
mı	Vol. [m³]	3.4	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	6.0	8:0	0.8	0.7	0.7	1.2	1.1	1.0	6:0	0.8	1.0	8.0	6.0
68 mm	Pcs.						6	040		I									040								0	040					I	1280			000	1920	2560
m.	Vol. [m³]	3.5	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	6.1	1.2	1.1	1.0	1.0	6.0	6.0	0.8	0.8	0.7	1.3	1.2	1.0	6.0	0.8	1.0	6.0	6.0
62 mm	Pcs.						l C	07/								1		0	07/								000	07/					ı	1440			0.00	7 100	2880
mı	Vol. [m³]	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	6.0	6.0	0.8	0.8	0.7	1.3	1.2	1.0	6.0	0.8	1.0	6.0	6.0
56 mm	Pcs.						Š	000										i c	0008								G	0008						1600			0.00	7400	3200
- mr	Vol. [m³]	3.4	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	6.0	6.0	0.8	0.7	0.7	1.2	1.1	1.0	6.0	0.8	1.0	6.0	6.0
52 mm	Pcs.						0 0	840			ı				ı			0	840								0	840						1680			0	0767	3360
mı	Vol. [m³]	3.4	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	6.0	6.0	0.8	0.7	0.7	1.2	1.1	1.0	6.0	0.8	1.1	6.0	6.0
42 mm	Pcs.						90	0001											040								070	040						2080			000	3120	4160
largeur	longueur	3,000 mm	2,750 mm	2,700 mm	2,600 mm	2,500 mm	2,400 mm	2,300 mm	2,250 mm	2,200 mm	2,100 mm	2,050 mm	2,000 mm	1,900 mm	1,800 mm	1,700 mm	1,600 mm	1,500 mm	1,400 mm	1,300 mm	1,200 mm	1,100mm	1,000 mm	950 mm	900 mm	850mm	800 mm	750 mm	700 mm	650 mm	600 mm	550 mm	500 mm	450 mm	400 mm	350 mm	300 mm	250 mm	200 mm

tolérance: épaisseur:

hêtre massif:

Légèrement étuvé | Déligné parallèlement | Minutieusement sèché jusqu'à un taux d'humidité de 7 – 9% |

Débité après le séchage épaisseur: ±0,3 mm tolérance de calibrage | largeur: ±0,5 mm | longueur: ±1 mm pro 1m


épaisseur: ±0,3 mm tolérance de calibrage | largeur: ±0,5 mm 23,8 mm (dimension de calcul: 26 mm)

Pour le produit standard, les zones non poncés sont limitées à 1 mm d'épaisseur environ. Un tri sécifique avec des zones non poncées à 0,5 mm d'épaisseur est possible sur demande.

# Pollmeier COMPONENTS // Hêtre massif

n'hésitez pas à nous contacter pour toute question

sales@pollmeier.com +49 36926 945 163

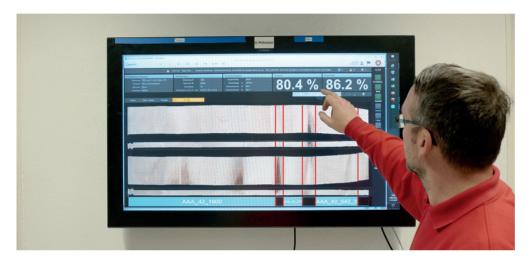







Nos produits sont certifié PEFC PEFC/04-31-0545

