



Pollmeier

COMPONENTS

德国榉木实木规格料



榉木是制作实木家具和各种实木制品的理想材料。榉木也是全世界在可持续，近自然林业框架下符合欧洲木材管理规定和其他国际标准的树种中森林保有量（未开发）最大的树种。这一点无疑确保了榉木材料获取以及价格的永久稳定性。

这种浅色的木料有着卓越的加工性能。得益于其闭孔结构，榉木木材兼具绝佳的着色和上漆性能，因此能始终呈现极高品质的表面，并完美契合各类型的成品呈现需求。这使得榉木在实木制品领域的应用非常广泛：从家具，楼梯，厨房，线条到地板，各种室内装潢以及玩具制造，无所不能。

一种木材，千种可能！

为保证最终得到理想的规格和木料，实木加工往往意味着高强度的切割工序和繁杂的筛选工作。德国 Pollmeier 生产的榉木规格料可以让您节省一切前期加工程序，并规避这些工序所引起的木料，出材率和时间上的浪费。让您的生产直接从自带高附加值的 Pollmeier 榉木规格料开始！

我们一如既往的支持您从别的树种转换到德国榉木来进行生产。我们将与您一起探索您所需的理想品质 and 规格，使您的生产加工直接从最低的单位成本中获益。



两种精确等级划分供选



高附加值
– 节约您的时间和成本



100% 规整切割
– 高品质的硬木外观呈现



轻度熏蒸
– 先进工艺控制木料呈色




烘干并平衡（养生）
到 7-9% 的含水率



厚度齐整
– 精确砂光到 23.8 毫米



- _ 4面品相基本无缺陷。
- _ 适用于所有自然色产品的生产应用。例如线条, 橱柜, 门楣门楣, 桌椅家具, 边框, 胶合板, 等等

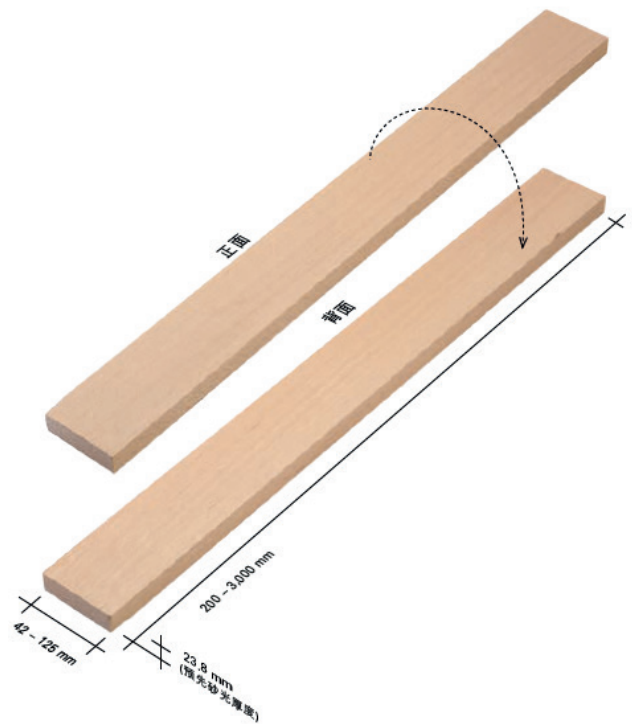


正面



背面



- _ 4面品相基本无缺陷, 无色差要求。
- _ 所有面允许有色差, 例如: 红心, 轻微蓝变, 矿物点等。
- _ 适用于所有上色产品的生产应用。例如木棒, 木制棍棒, 木刷柄, 等等

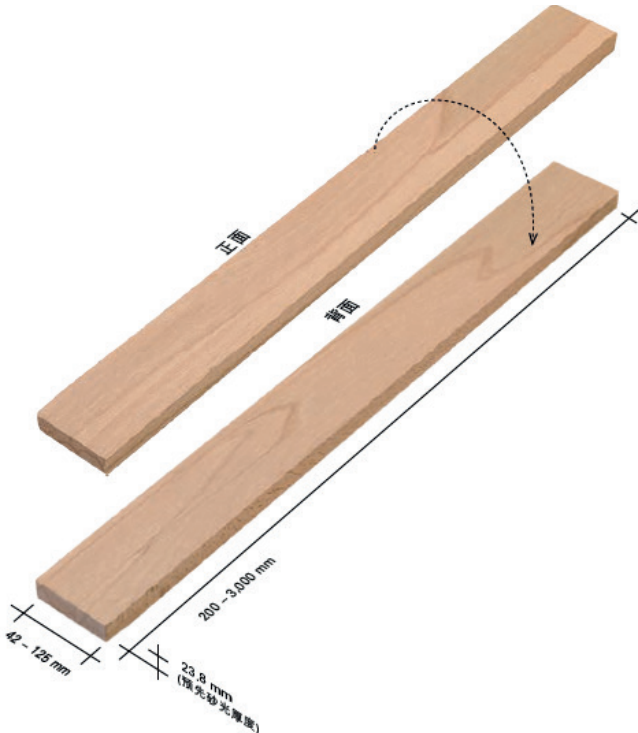

正面



背面



品质等级	木料品相	表面特征	适用范围
4 面清 AAA 等级	4面品相基本无缺陷。		适用于所有自然色产品的生产应用。例如线条,橱柜,门挺门梆,桌椅家具,边框,胶合板,等等
4 面清 色差不归为缺陷 CCC 等级	4面品相基本无缺陷,无色差要求。	所有面允许有色差,例如:红心,轻微蓝变,矿物点等。	适用于所有上色产品的生产应用。例如木棒,木制棍棒,木刷柄,等等


总览 - 尺寸

材料	实际厚度 (计尺厚度)	宽度	长度
COMPONENTS // 榉木实木 (所有品质规格)	23.8 mm (26 mm)	42 mm, 52 mm, 56 mm, 62 mm, 68 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm	200 - 3,000 mm
公差 ^{a)}	板面厚度公差+/- 0.3 mm ^{b)}	+/- 0.5 mm	+/- 1 mm / 米

a) 规格的公差指我们的实木在出厂时,含水量在 7-9% 的条件下的值。请注意在含水平衡有更改的情况下,木材可能出现尺寸上的膨胀和收缩。

b) 标准产品可能出现的偶发漏砂上限公差为1mm厚度

可按要求提供偶发漏砂上限公差仅为0.5mm厚度的特殊分等

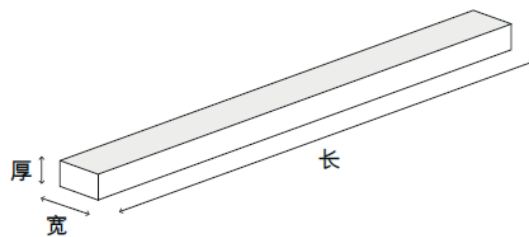


纪要:

www.pollmeier.com

总览 – 以下两个品级可直接从现有库存选购: AAA , CCC。

COMPONENTS

宽度 长度	42 mm		52 mm		56 mm		62 mm		68 mm		75 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	体积 [m³]	块/每包	体积 [m³]	块/每包	体积 [m³]	块/每包	体积 [m³]	块/每包	体积 [m³]	块/每包	体积 [m³]
3.000 mm	1000	3,4	840	3,4	800	3,5	720	3,5	640	3,4	600	3,5	560	3,5	440	3,4	320	-
2.750 mm		3,1		3,1		3,2		3,2		3,1		3,2		3,2		3,1		2,9
2.700 mm		3,0		3,0		3,0		3,1		2,9		3,0		3,0		3,0		2,7
2.600 mm		2,8		2,8		2,9		3,0		2,8		2,9		2,9		2,9		2,6
2.500 mm		2,7		2,7		2,8		2,9		2,7		2,8		2,8		2,7		2,5
2.400 mm		2,6		2,6		2,7		2,8		2,6		2,7		2,7		2,6		2,4
2.300 mm		2,6		2,6		2,6		2,7		2,5		2,6		2,6		2,6		2,3
2.250 mm		2,6		2,6		2,6		2,6		2,5		2,6		2,6		2,6		2,3
2.200 mm		2,5		2,5		2,6		2,6		2,5		2,6		2,6		2,5		2,3
2.100 mm		2,4		2,4		2,4		2,4		2,4		2,5		2,4		2,4		2,2
2.050 mm	1040	2,3	840	2,3	800	2,4	720	2,4	640	2,3	600	2,4	560	2,4	440	2,3	320	2,1
2.000 mm		2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		2,1
1.900 mm		2,2		2,2		2,2		2,2		2,1		2,2		2,2		2,2		2,0
1.800 mm		2,0		2,0		2,1		2,1		2,0		2,1		2,1		2,1		1,9
1.700 mm		1,9		1,9		2,0		2,0		1,9		2,0		2,0		1,9		1,8
1.600 mm		1,8		1,8		1,9		1,9		1,8		1,9		1,9		1,8		1,7
1.500 mm		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,8		1,7		1,7		1,6
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		1,5
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,4
1.200 mm		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,2
1.100mm	1040	1,2	840	1,2	800	1,3	720	1,3	640	1,2	600	1,3	560	1,3	440	1,3	320	1,1
1.000 mm		1,1		1,1		1,2		1,2		1,1		1,2		1,2		1,1		1,0
950 mm		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,0
900 mm		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,1		1,0		1,0		0,9
850mm		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		0,9
800 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8
750 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		0,9		0,9		0,9		0,8
700 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7
650 mm		0,7		0,7		0,8		0,8		0,7		0,8		0,8		0,7		0,7
600 mm		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,6
550 mm	2080	1,2	1680	1,2	1600	1,3	1440	1,3	1280	1,2	1200	1,3	1120	1,3	880	1,3	640	1,1
500 mm		1,1		1,1		1,2		1,2		1,1		1,2		1,2		1,1		1,0
450 mm		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,1		1,0		1,0		0,9
400 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7
300 mm	3120	1,1	2520	1,0	2400	1,0	2160	1,0	1920	1,0	1800	1,1	1680	1,0	1320	1,0	960	0,9
250 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		0,9		0,9		0,9		0,8
200 mm	4160	0,9	3360	0,9	3200	0,9	2880	0,9	2560	0,9	2400	0,9	2240	0,9	1760	0,9	1280	0,8



样木实木: 轻度熏蒸 | 含水量控制到内外一致 7-9% | 烘干后进行精准切割
公差: 厚度: 板面厚度公差 ±0.3 mm | 宽度: ±0.5 mm | 长度: ±1 mm 每米
实际厚度: 23.8 mm (26 mm 计尺厚度)
访问我们的网站以获取更多产品质量信息: www.pollmeier.com/zh_CN/products/cutting-qualities


常规标准产品中可能存在的漏砂公差为1mm。
按客户需求, 可提供漏砂公差上限仅为0.5mm的特殊标准。

Pollmeier COMPONENTS // 桦木实木
 优化您的运输、材料损耗和制造成本！
 欢迎联系我们询价：

sales@pollmeier.com
 +86 2157 6287 - 16



微信扫一扫
 关注我们的公众号

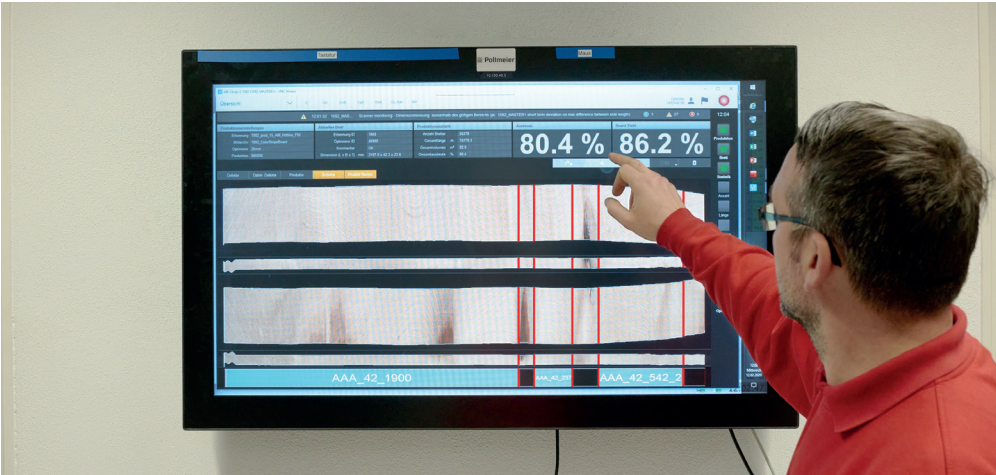

我们的产品均通过 PEFC 认证。
 PEFC/04-31-0545

