

BauBuche Multiligne

Utilisation pour la construction d'escaliers



Page **SOMMAIRE**


2	11.1	Système d'escalier Bucher
3	11.2	Escalier à entretoise en porte-à-faux
4	11.3	Escalier dans l'accueil du Cinéma Carroussel
5	11.4	Escalier et plafond en solives de bois
6	11.5	Dimensions et propriétés des produits BauBuche Multiligne

© Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG

Pferdsdorfer Weg 6
99831 Amt Creuzburg



Service conseil pour le BauBuche à
l'intention des architectes, ingénieurs,
maîtres d'ouvrage et charpentiers
T +49 (0)36926 945 560
baubuche@pollmeier.com

Service conseil pour l'avivé, le BauBuche,
Pollmeier Lamibois – LVL et interlocuteur
pour les revendeurs
T +49 (0) 36926 945 163
sales@pollmeier.com

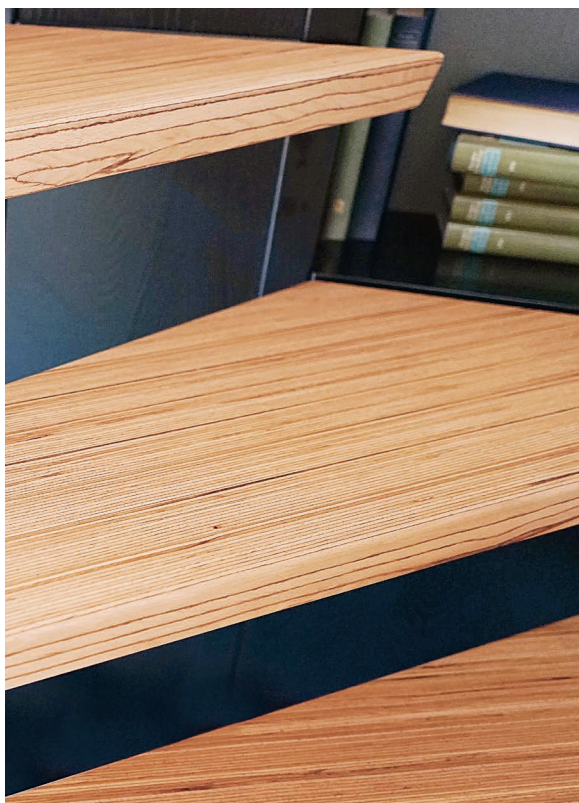

11.1 Système d'escalier Bucher

Un escalier construit d'après le « système Bucher » : chaque marche est maintenue d'un côté directement dans le mur avec des boulons acier sur silentbloc et, de l'autre, suspendue à la main courante.

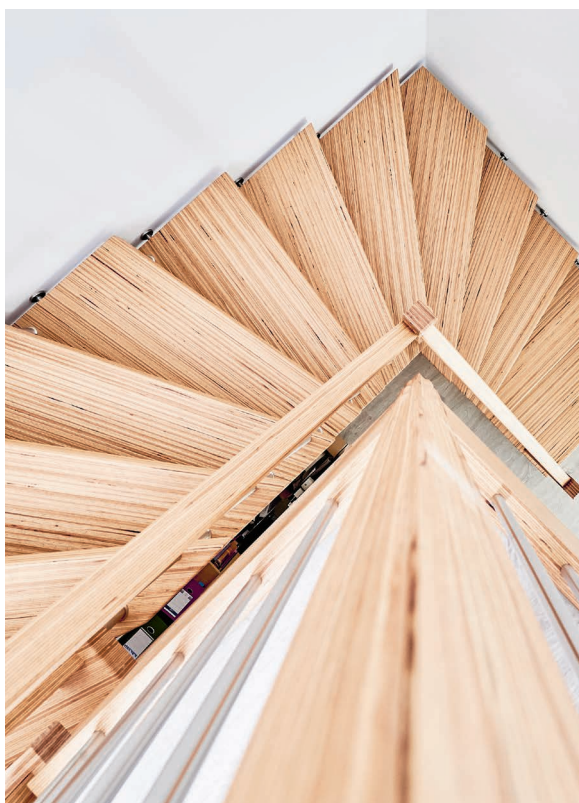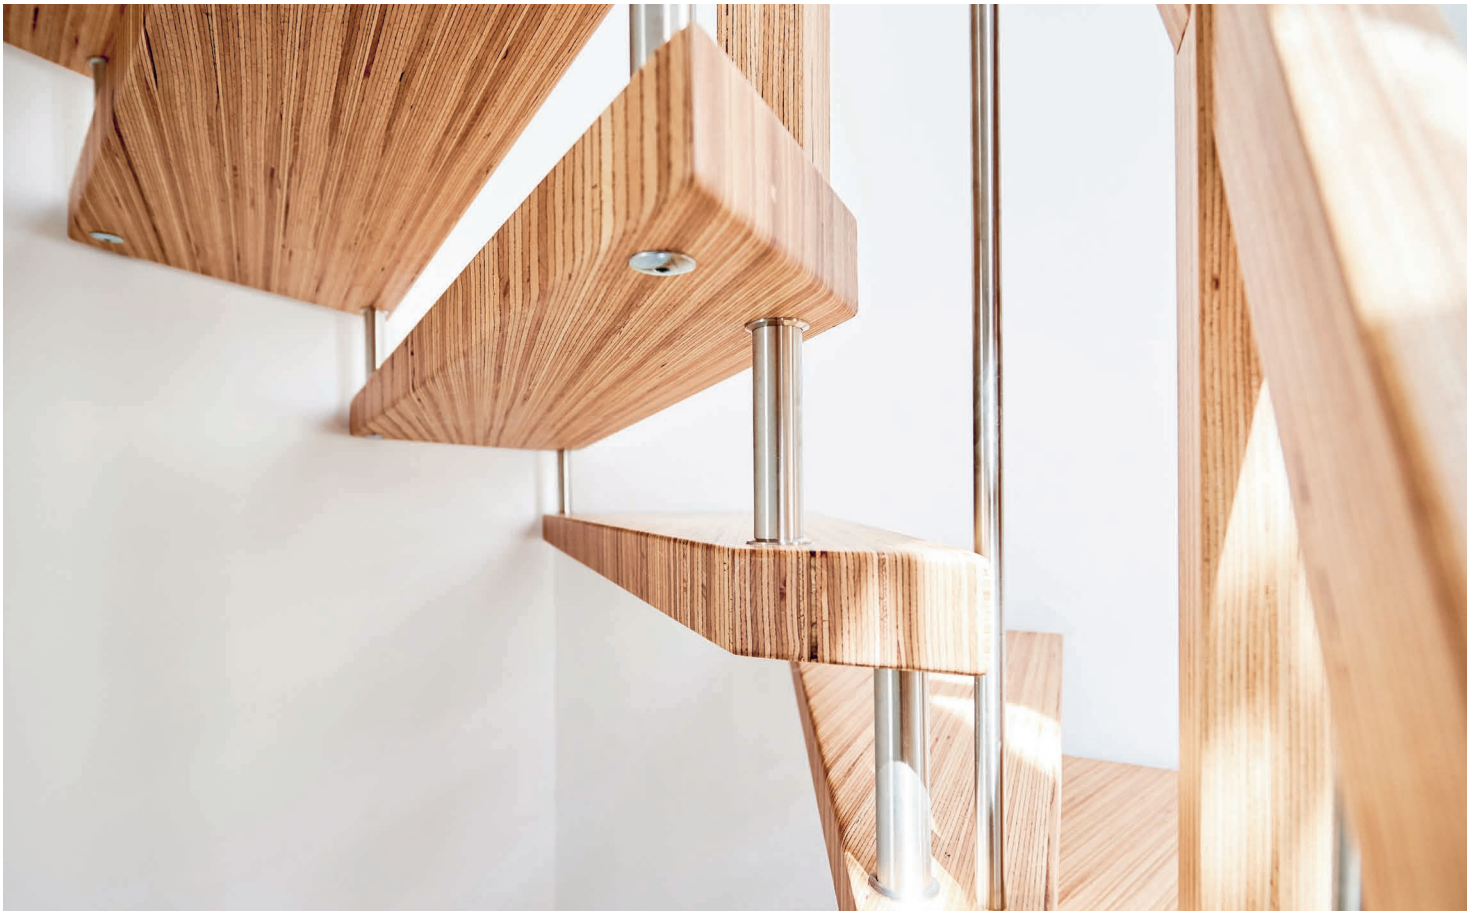

11.2 Escalier à entretoise en porte-à-faux

L'escalier à entretoise en porte-à-faux, dissocié du garde-corps, a été construit avec des marches en BauBuche Multiligne d'une épaisseur de 60 mm. Le nez des marches est protégé par une alèse de BauBuche Multiligne, ce qui met en avant l'aspect rayé caractéristique de BauBuche non seulement sur le giron lui-même, mais aussi sur le nez. Les poteaux du garde-corps et les mains-courantes ont été également réalisés en BauBuche Multiligne avec alèses en Multiligne. Les entretoises et les balustres du garde-corps en acier inoxydable s'harmonisent bien avec la teinte chaude de BauBuche huilé et confèrent à l'escalier un aspect à la fois moderne et intemporel.



11.3 Escalier dans l'accueil du Cinéma Caroussel

Le cinéma Caroussel a ouvert ses portes à Verdun juste à temps pour le début de l'automne cinématographique.

L'escalier de 2,55 m de largeur constitue un point marquant de l'entrée et relie l'espace d'accueil et les étages supérieurs. Les marches sont en BauBuche Multiligne. Les placages de BauBuche Multiligne disposés à la verticale révèlent leur image caractéristique.



11.4 Escalier et plafond en solives de bois

Alexander Ehrmüller, directeur technique de la menuiserie Reim, est conquis par l'élégance et la polyvalence de BauBuche Multiligne : « Bien que nous ayons été obligés d'apporter quelques corrections dans les couches apparentes, BauBuche fascine nos clients. Nous n'avons eu aucun problème pour travailler ce matériau et, une chose est sûre, nous recommanderons BauBuche ! »



BauBuche Multiligne

Dimensions Épaisseurs 20, 35, 45 mm
 Largeur 640, 1080 mm
 Longueurs 2250, 3000, 3600 mm

D'autres dimensions, délais de livraison et volumes minimums de commande sur demande

Tolérances Épaisseur ± 1 mm, Longueur ± 5 mm, Largeur $\pm 1\%$

Durabilité Classes d'utilisation : 1 et 2 selon EN 1995-1-2

Classe de comportement au feu Classe E selon DIN EN 13501-1
 (Correspond à la classification feu: B2 selon la norme DIN 4102)

Certificat de provenance Certifié PEFC



Vous trouverez d'autres exemples intéressants d'escaliers
 en BauBuche Multiligne sur le lien suivant