



Pollmeier

STANDARD FIXBREITE

Kombinieren Sie Kosteneffizienz und
Flexibilität im Längenzuschnitt


Pollmeier
Beech SUP
20



Reduzieren Sie Ihre Kosten, indem Sie keinen Breitenverschnitt haben.

Zusätzlich sparen Sie außerdem Produktions- und Transportkosten.

FALLENDE BREITE

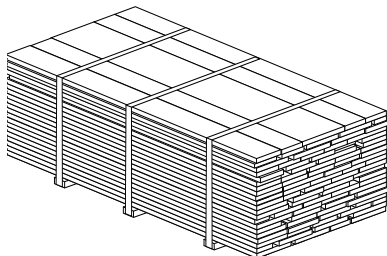


Breiten-
verschnitt **20%**

daraus
resultierende
Kosten **125%**

Material-
ersparnis **0%**

STANDARD FIXBREITE

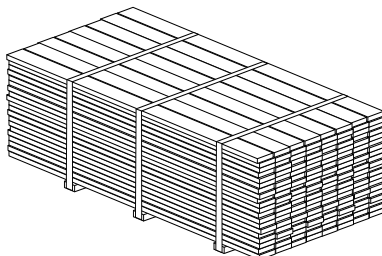


0%

100%

20%

COMPONENTS



0%

zusätzliche
Kosten-
einsparungen

~40%

Überblick – STANDARD FIXBREITE (RTW) – Sortierungen & Abmessungen

Stärke: 23,8 mm (Toleranz 0,3 mm, 26 mm Berechnungsmaß)

Länge: 2,45 m, 3,05 m, 3,35 m (plus 2 - 3 cm, gelegentliche Kürzungen erlaubt (ca. 10%))

Sortierung	42 mm	48 mm	50 mm	54 mm	68 mm	80 mm	100 mm
Superior	x			x	x	x	x
Superior Colour	x			x	x	x	x
Superior Colour Rotkern	x			x	x	x	x
Cabinet	x			x	x	x	
Cabinet Colour	x			x	x	x	
Prime Frame		x	x				

Pollmeier Standard


- leicht gedämpft
- auf 7 -9 % Holzfeuchte getrocknet


- konditioniert
- beidseitig Vorgeschliffen

Superior


VORDERSEITE


- **Stärke:**
26 mm (23,8 mm)
- **Breiten:**
42 mm, 54 mm,
68 mm, 80 mm,
100 mm
- **Längen:**
2,45 m, 3,05 m,
3,35 m
- **Mindestausbeute**
90% mit fehlerfreier
Nutzlänge von
2,10 m bei 2,45 m
2,40 m bei 3,05 m
2,70 m bei 3,35 m

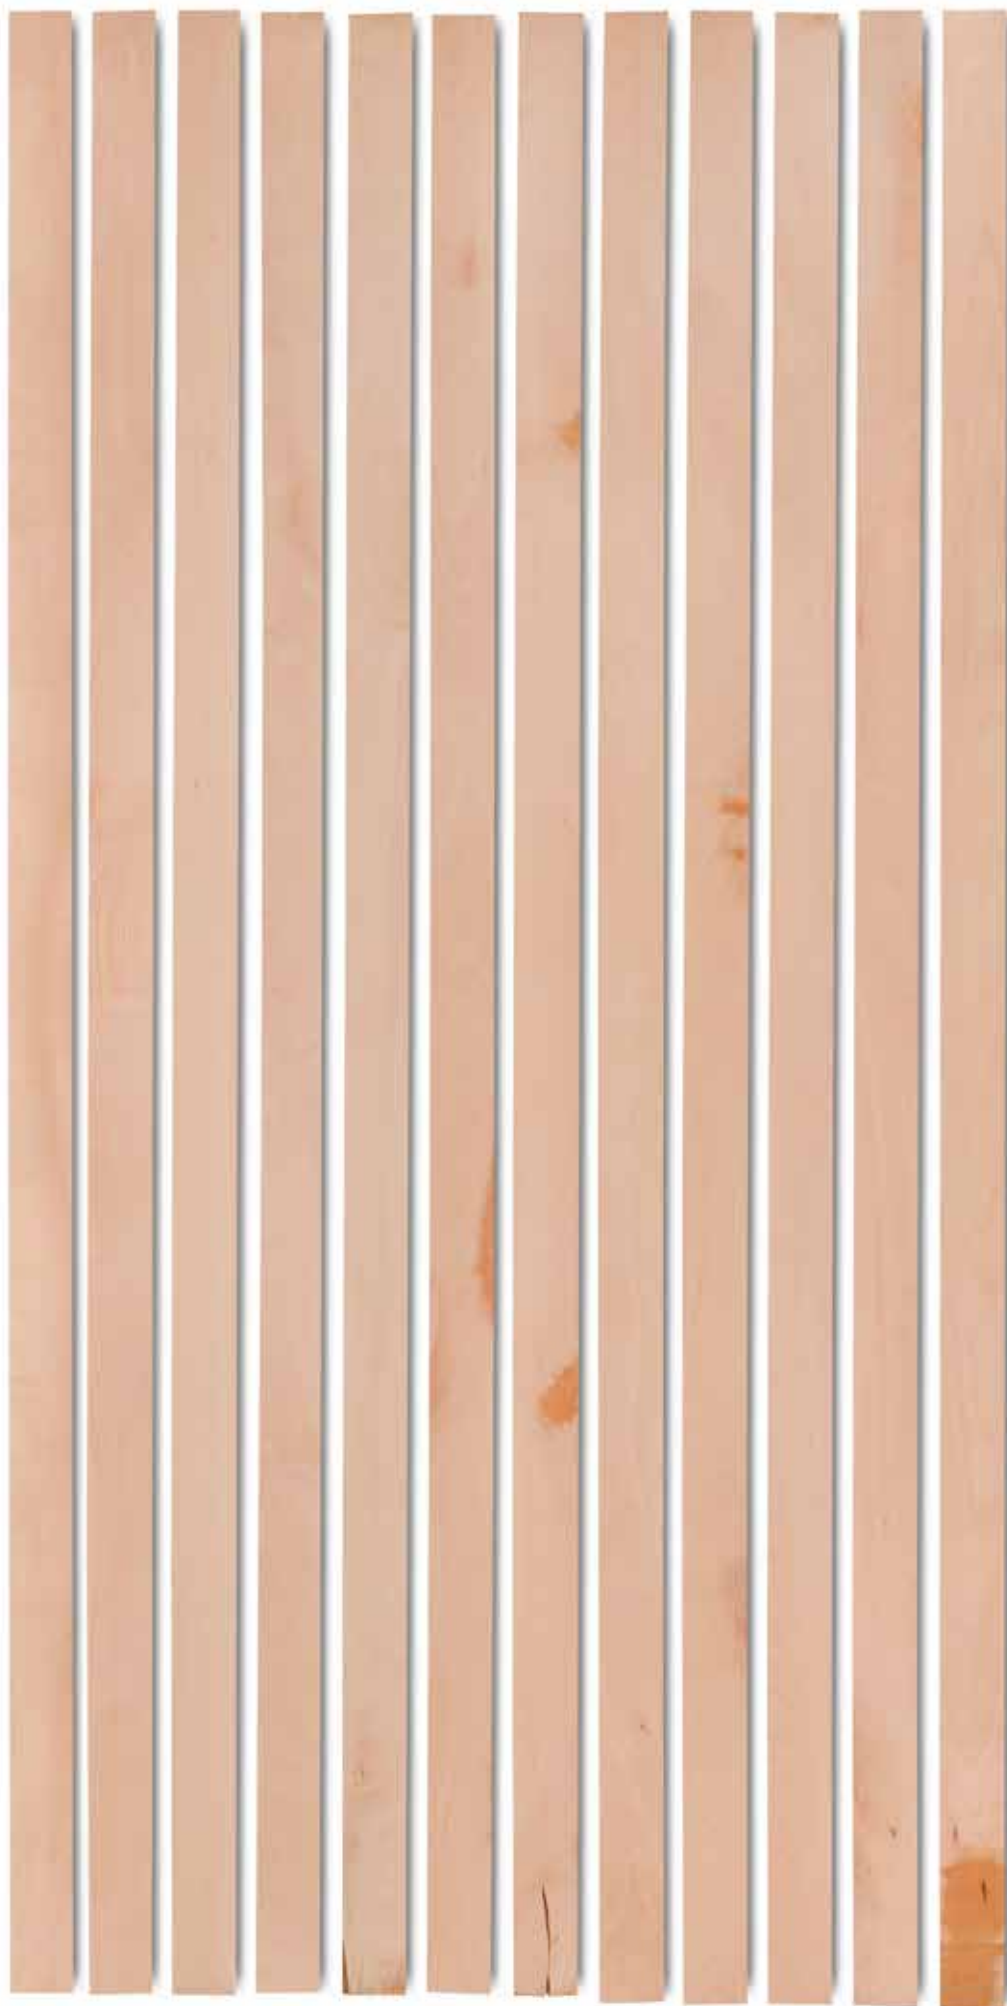

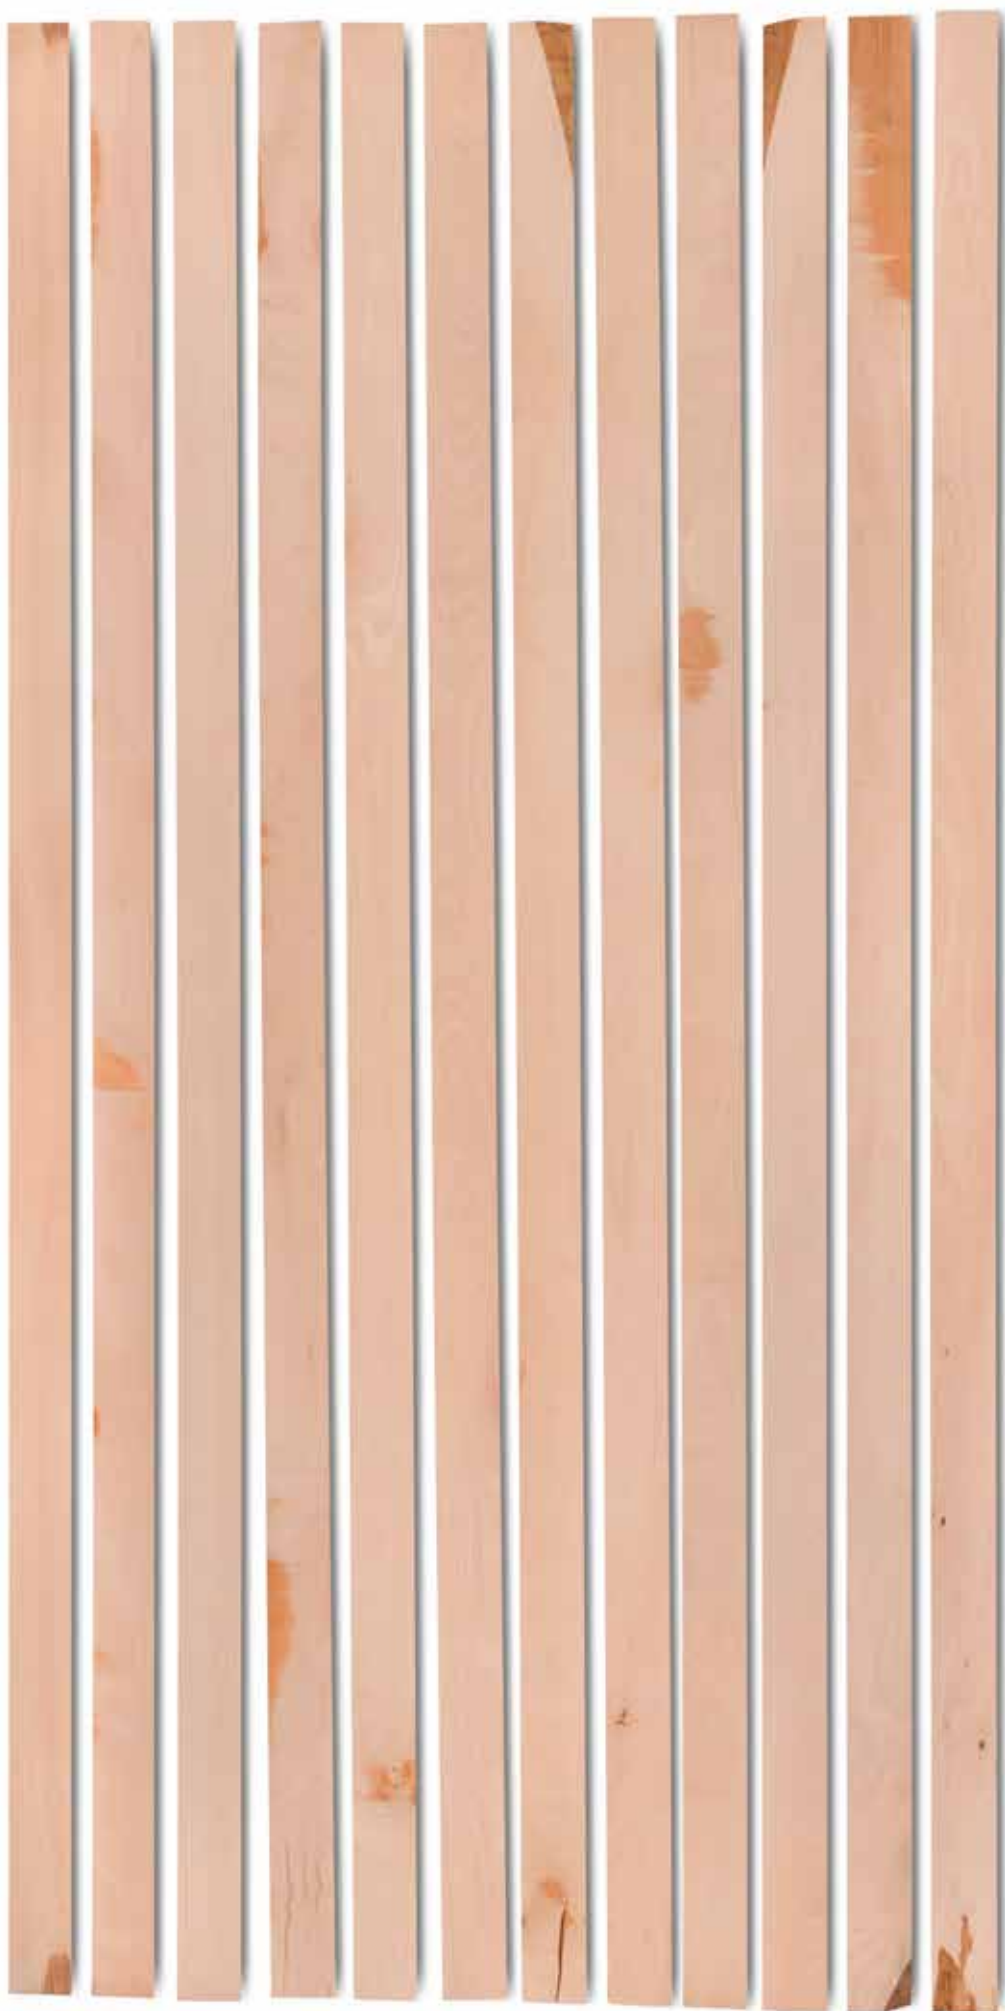

- **Stärke:**
26 mm (23,8 mm)
- **Breiten:**
42 mm, 54 mm,
68 mm, 80 mm,
100 mm
- **Längen:**
2,45 m, 3,05 m,
3,35 m
- Mindestausbeute
90% mit fehlerfreier
Nutzlänge von
2,10 m bei 2,45 m
2,40 m bei 3,05 m
2,70 m bei 3,35 m
- fehlerfreie
Nutzlängen ohne
Farbanforderungen

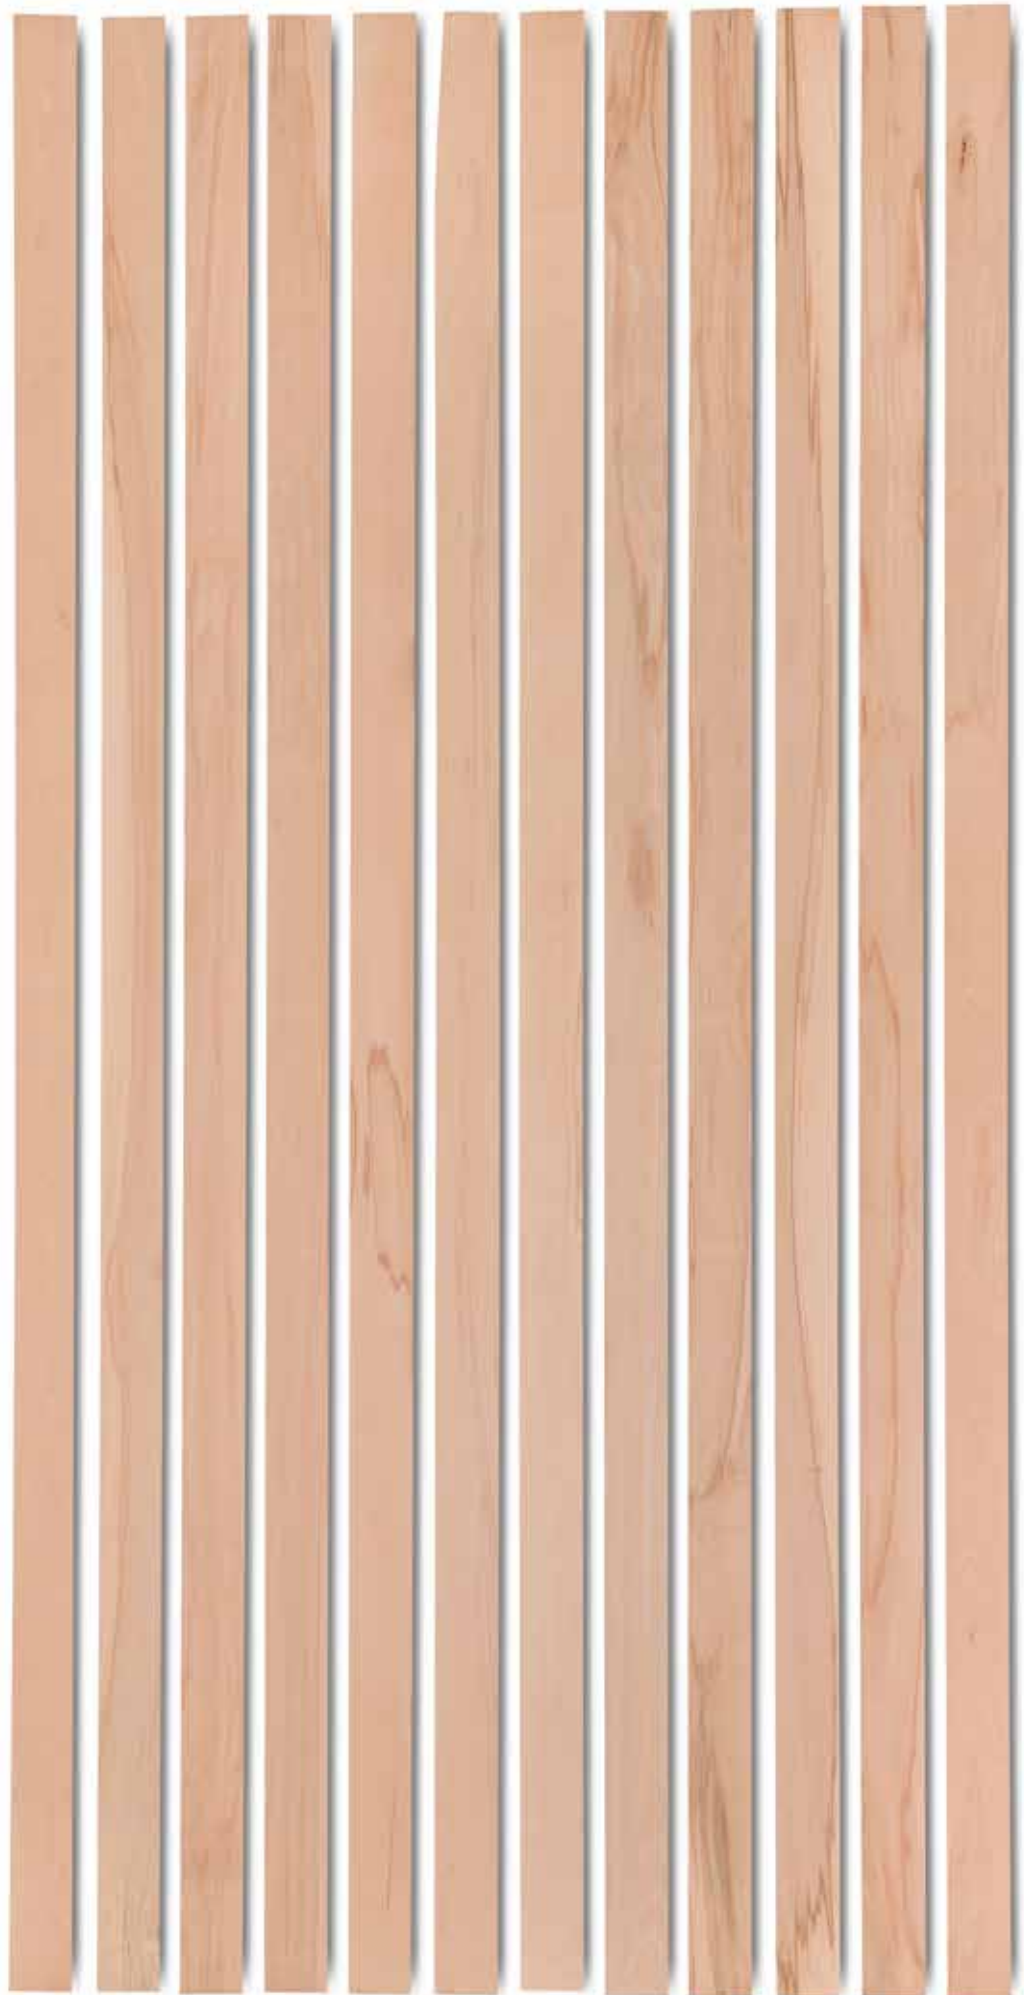

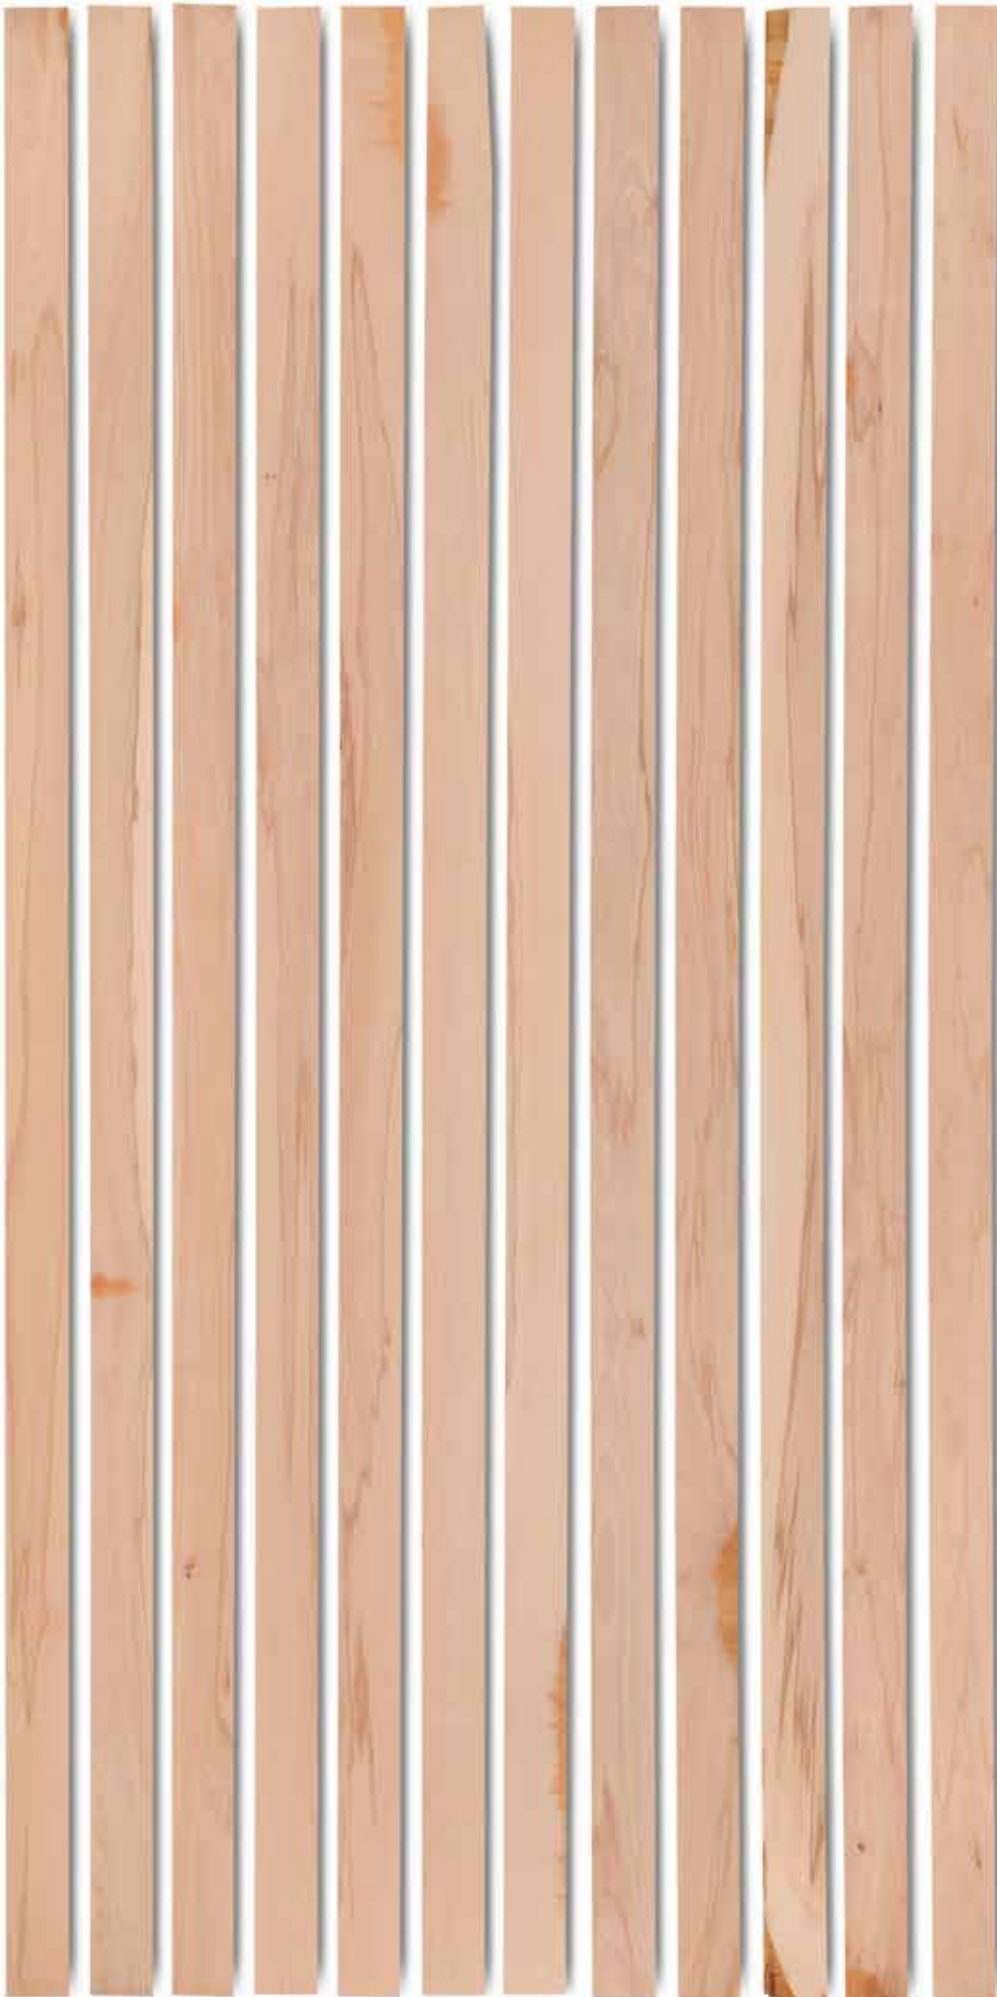

- **Stärke:**
26 mm (23,8 mm)
- **Breiten:**
42 mm, 54 mm,
68 mm, 80 mm,
100 mm
- **Längen:**
2,45 m, 3,05 m,
3,35 m
- **Mindestausbeute**
90% mit fehlerfreier
Nutzlängen von
2,10 m bei 2,45 m
2,40 m bei 3,05 m
2,70 m bei 3,35 m
- fehlerfreie
Nutzlängen mit
Rotkern





Cabinet

VORDERSEITE

- **Stärke:**
26 mm (23,8 mm)
- **Breiten:**
42 mm, 54 mm,
68 mm, 80 mm
- **Längen:**
2,45 m, 3,05 m,
3,35 m
- **Mindestausbeute**
75% bei kurzen
und mittleren,
fehlerfreien
Nutzlängen





- **Stärke:**
26 mm (23,8 mm)
- **Breiten:**
42 mm, 54 mm,
68 mm, 80 mm
- **Längen:**
2,45 m, 3,05 m,
3,35 m
- Mindestausbeute
75% bei kurzen und
mittleren fehlerfreien
Nutzlängen
- fehlerfreie
Nutzlängen ohne
Farbanforderungen






Prime Frame

VORDERSEITE

- **Stärke:**
26 mm (23,8 mm)
- **Breiten:**
48 mm, 50 mm
- **Längen:**
2,45 m, 3,05 m,
3,35 m
- enthält überwiegend
kleinere Defekte
- entwickelt für eine
hohe Ausbeute bei
Verwendung im
Gestellbau

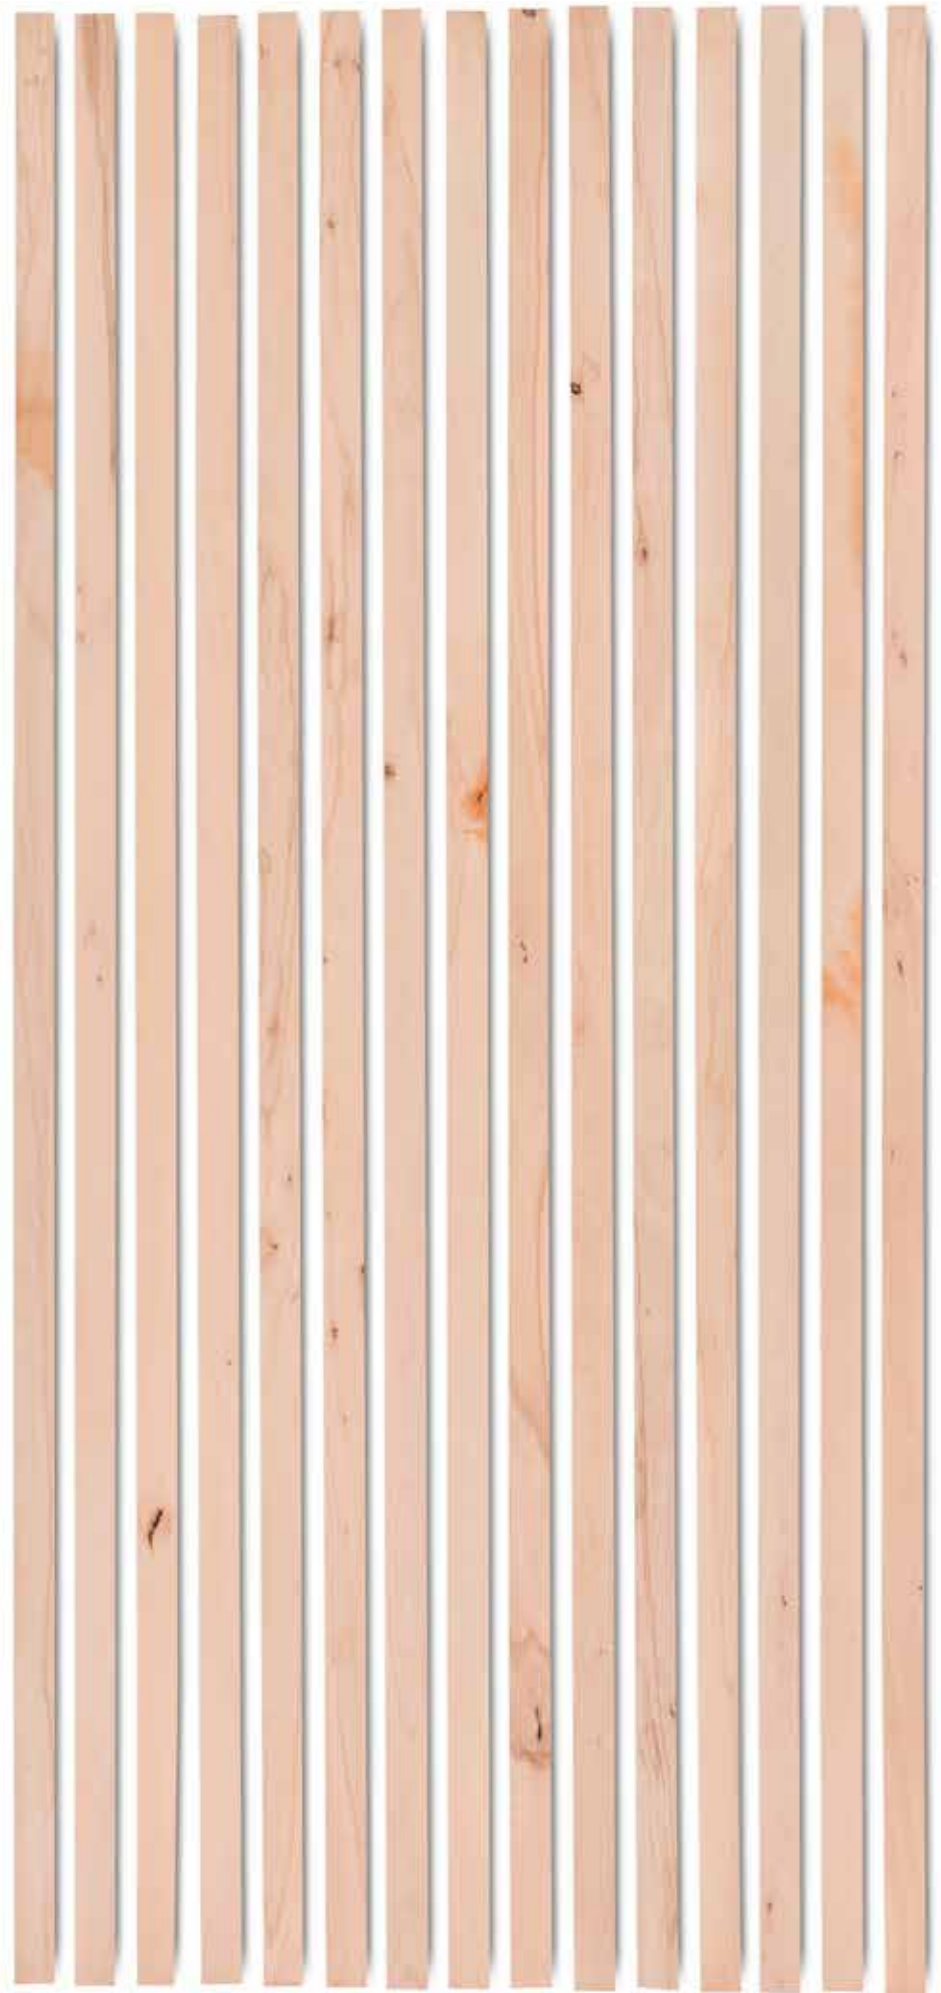



Pollmeier STANDARD FIXBREITE
Buche. Ein Holz. 1000 Möglichkeiten.



Der Produktionsstandort in Aschaffenburg ist Europas größtes Massivholz-Zuschnittwerk.

Kontaktieren Sie uns.
Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihre Materialkosten zu senken.

sales@pollmeier.com
+49 36926 945 163

Unsere Produkte sind PEFC zertifiziert.

