



Pollmeier

# STANDARD FIXBREITE

Kombinieren Sie Kosteneffizienz und  
Flexibilität im Längenzuschnitt

Pollmeier  
Beech SUP  
20

Pollmeier  
Beech SUP  
20


Pollmeier  
Beech SUP  
20

Pollmeier  
Beech SUP  
20



Reduzieren Sie Ihre Kosten, indem Sie keinen Breitenverschnitt haben.

Zusätzlich sparen Sie außerdem Produktions- und Transportkosten.

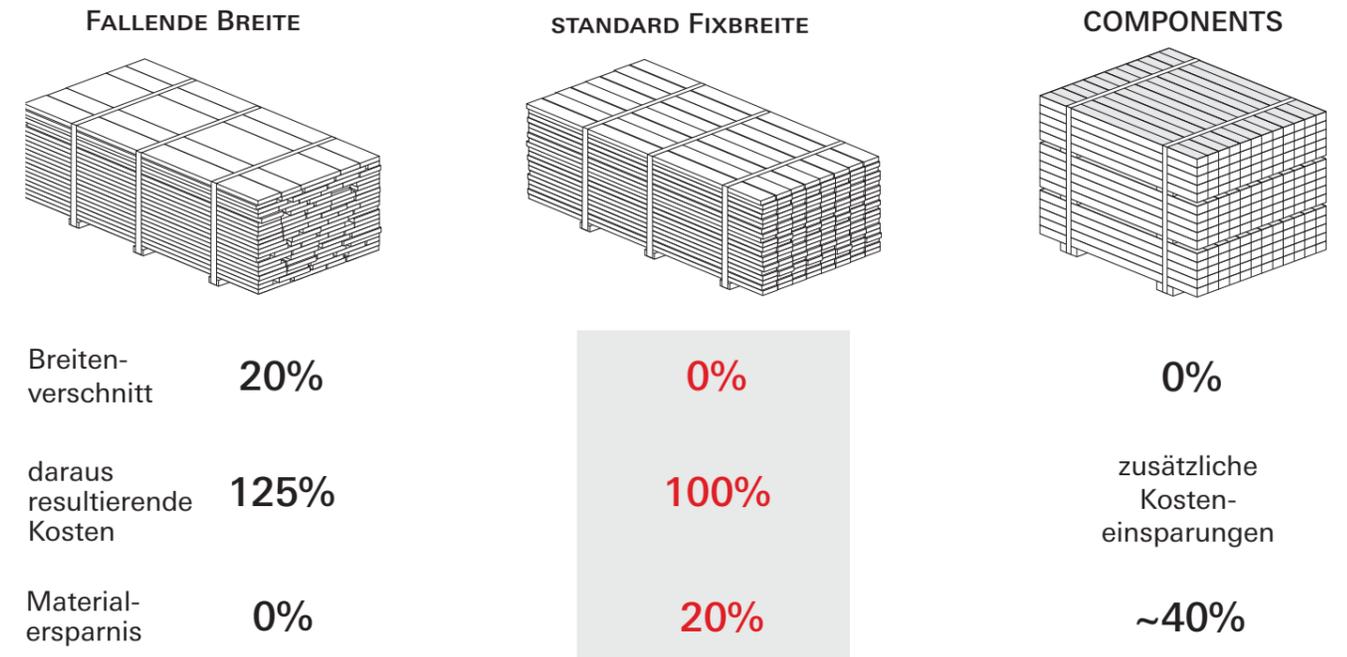

**Überblick – STANDARD FIXBREITE (RTW) – Sortierungen & Abmessungen**

Stärke: 23,8 mm (Toleranz 0,3 mm, 26 mm Berechnungsmaß)  
 Länge: 2,45 m, 3,05 m, 3,35 m (plus 2 - 3 cm, gelegentliche Kürzungen erlaubt (ca. 10%))



Sortierung	42 mm	48 mm	50 mm	54 mm	68 mm	80 mm	100 mm
Superior	x			x	x	x	x
Superior Colour	x			x	x	x	x
Superior Colour Rotkern	x			x	x	x	x
Cabinet	x			x	x	x	
Cabinet Colour	x			x	x	x	
Prime Frame		x	x				

**Pollmeier Standard**



- leicht gedämpft
- auf 7 -9 % Holzfeuchte getrocknet

- konditioniert
- beidseitig Vorgeschliffen

- **Stärke:**  
23,8 mm
- **Breiten:**  
42 mm, 54 mm,  
68 mm, 80 mm,  
100 mm
- **Längen:**  
2,45 m, 3,05 m,  
3,35 m
- **Mindestausbeute**  
85% mit fehlerfreier  
Nutzlänge von  
2,10 m bei 2,45 m  
2,40 m bei 3,05 m  
2,70 m bei 3,35 m

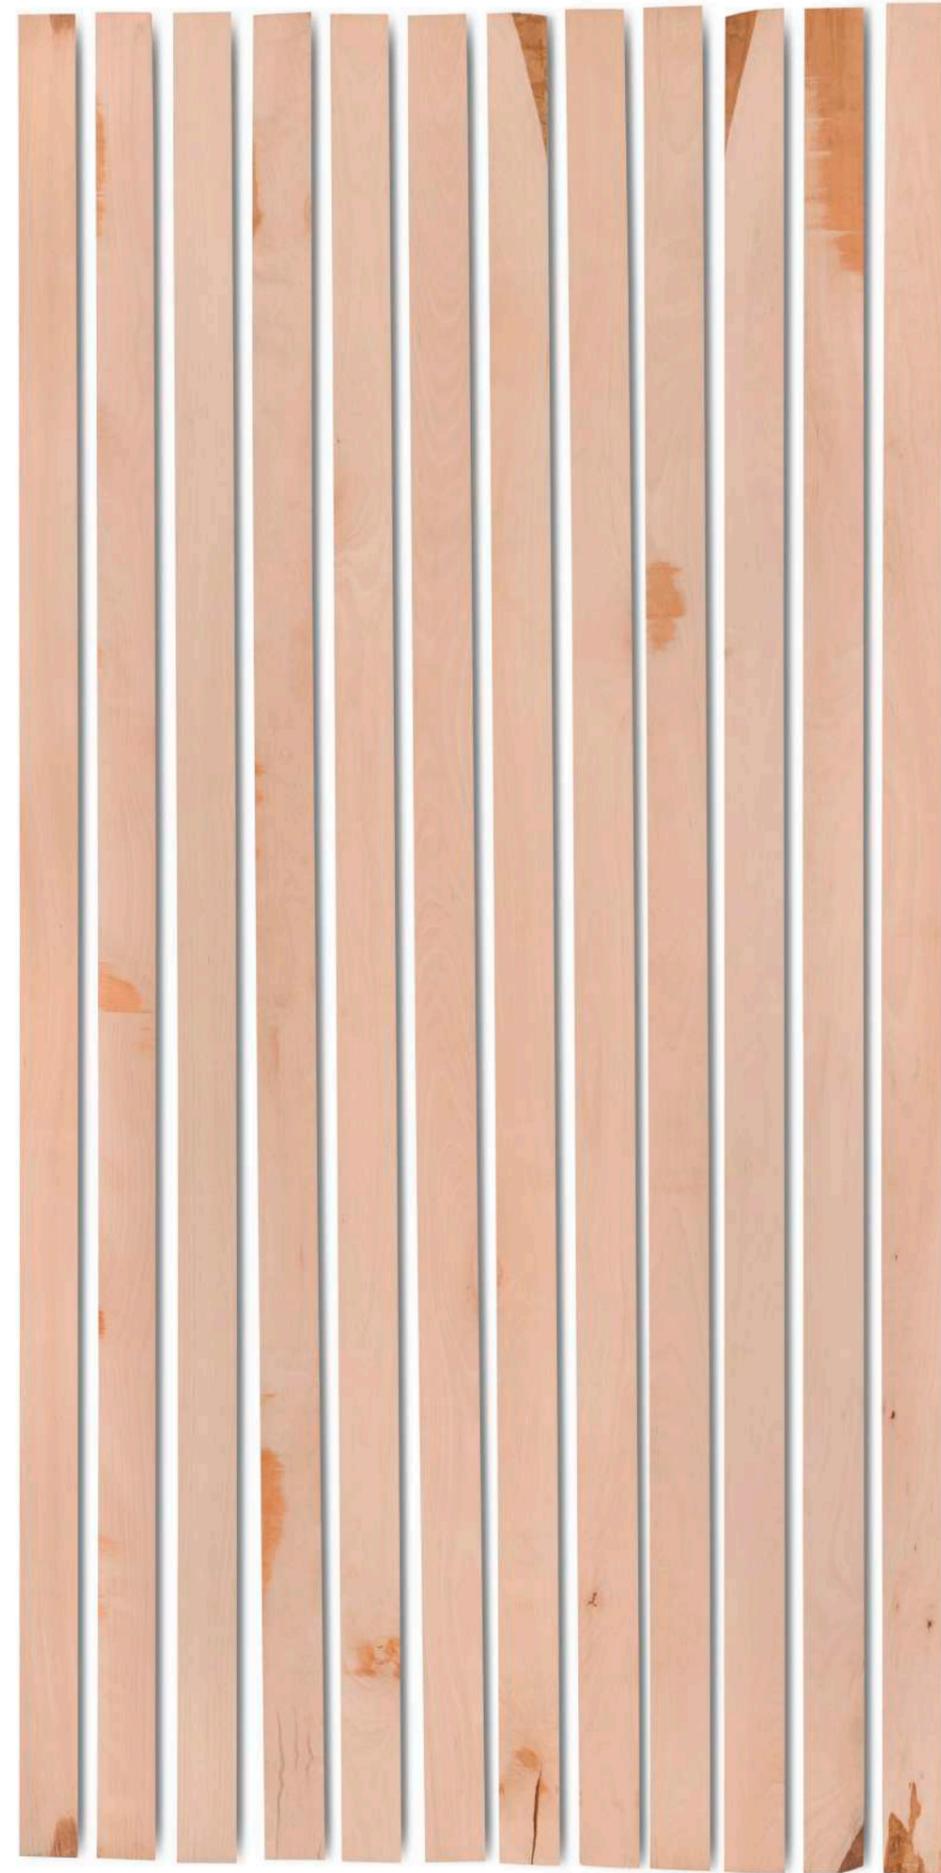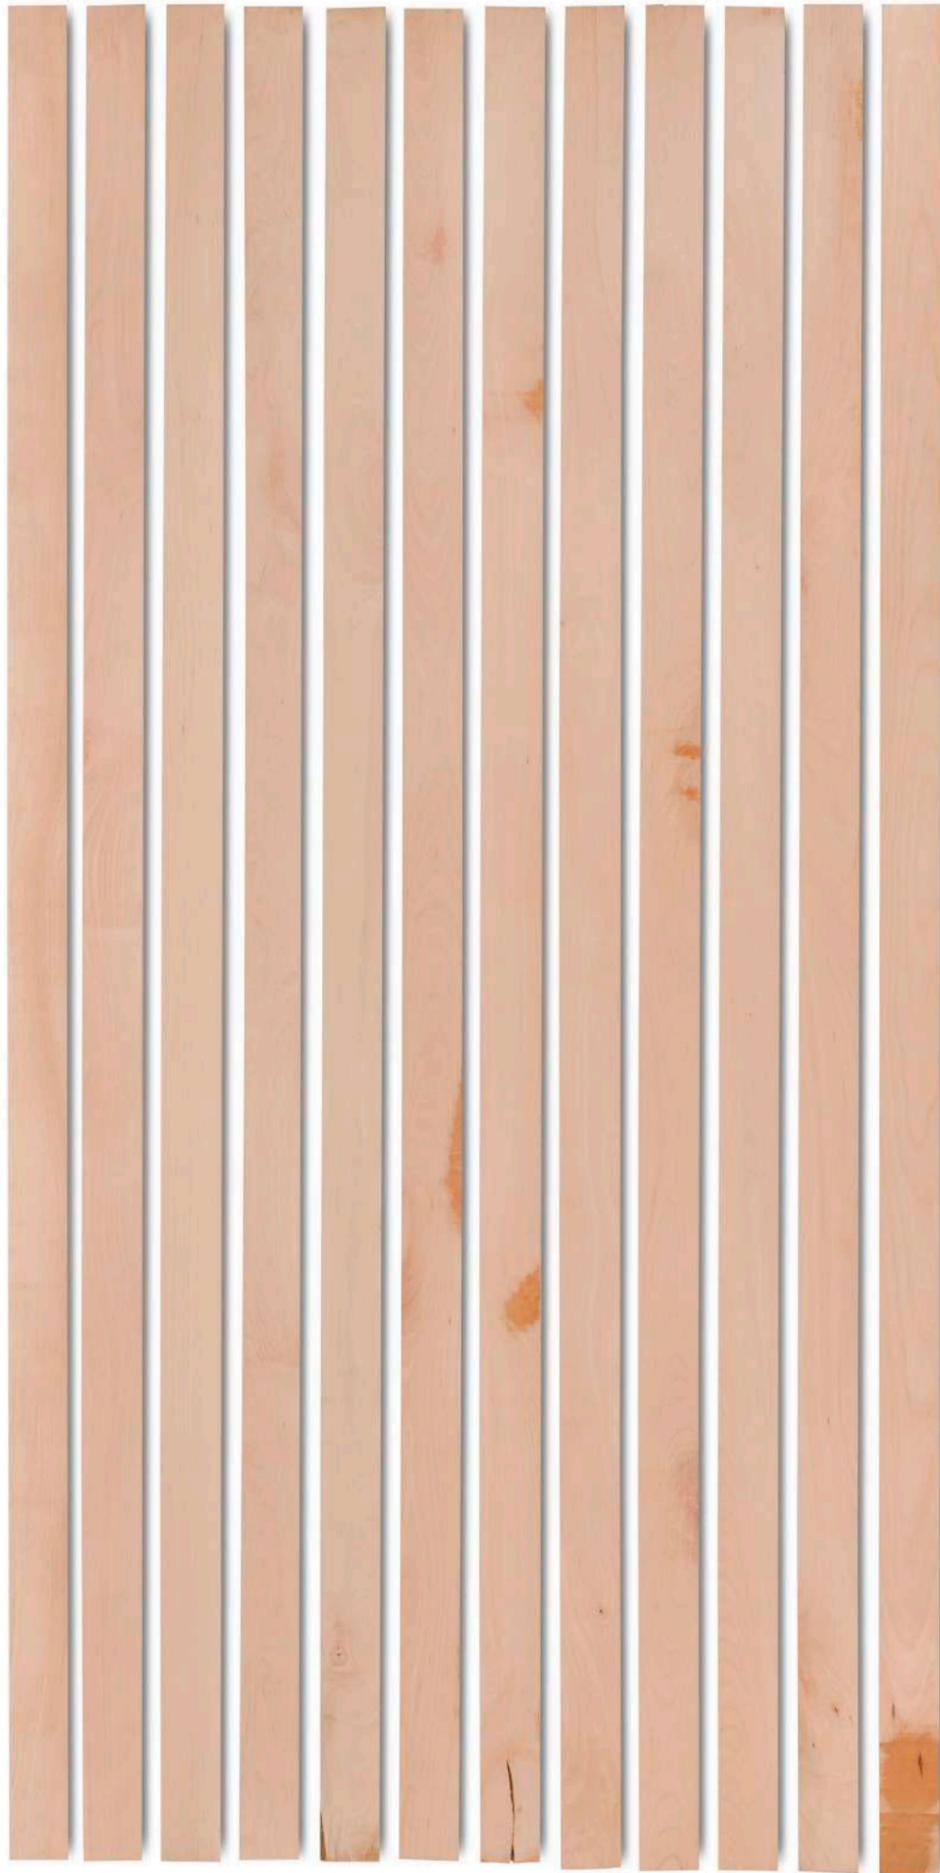


- **Stärke:**  
23,8 mm
- **Breiten:**  
42 mm, 54 mm,  
68 mm, 80 mm,  
100 mm
- **Längen:**  
2,45 m, 3,05 m,  
3,35 m
- **Mindestausbeute**  
85% mit fehlerfreier  
Nutzlänge von  
2,10 m bei 2,45 m  
2,40 m bei 3,05 m  
2,70 m bei 3,35 m
- fehlerfreie  
Nutzlängen ohne  
Farbanforderungen

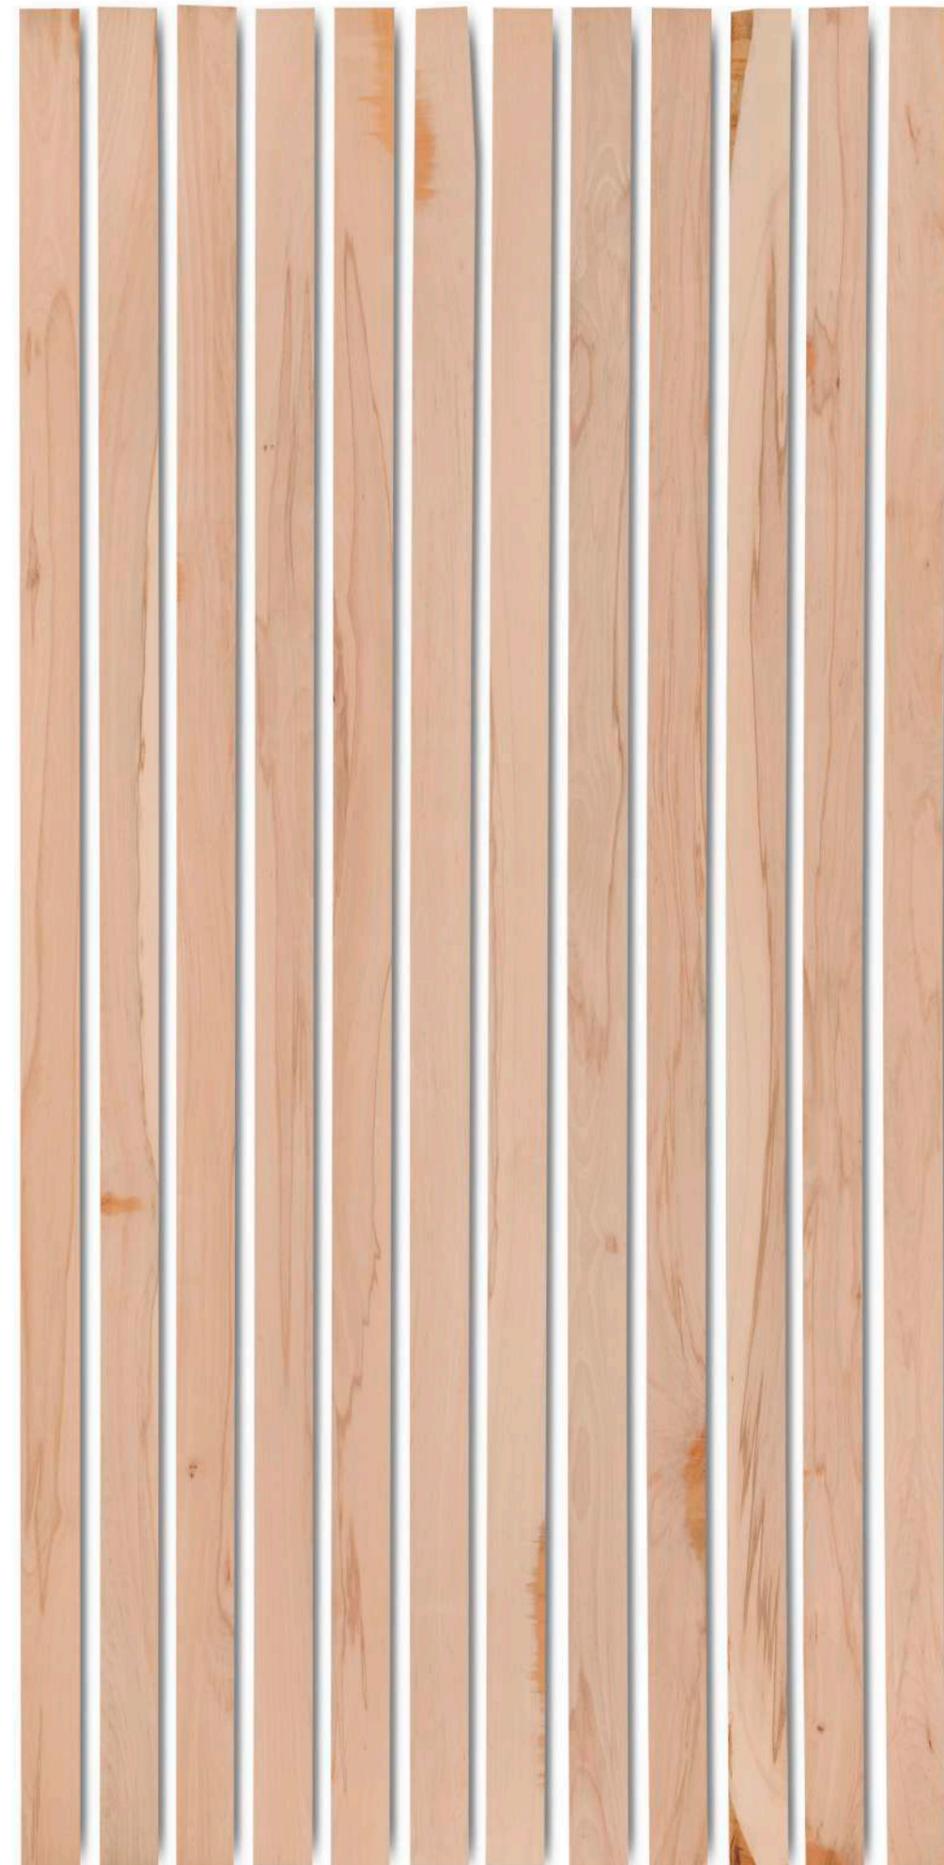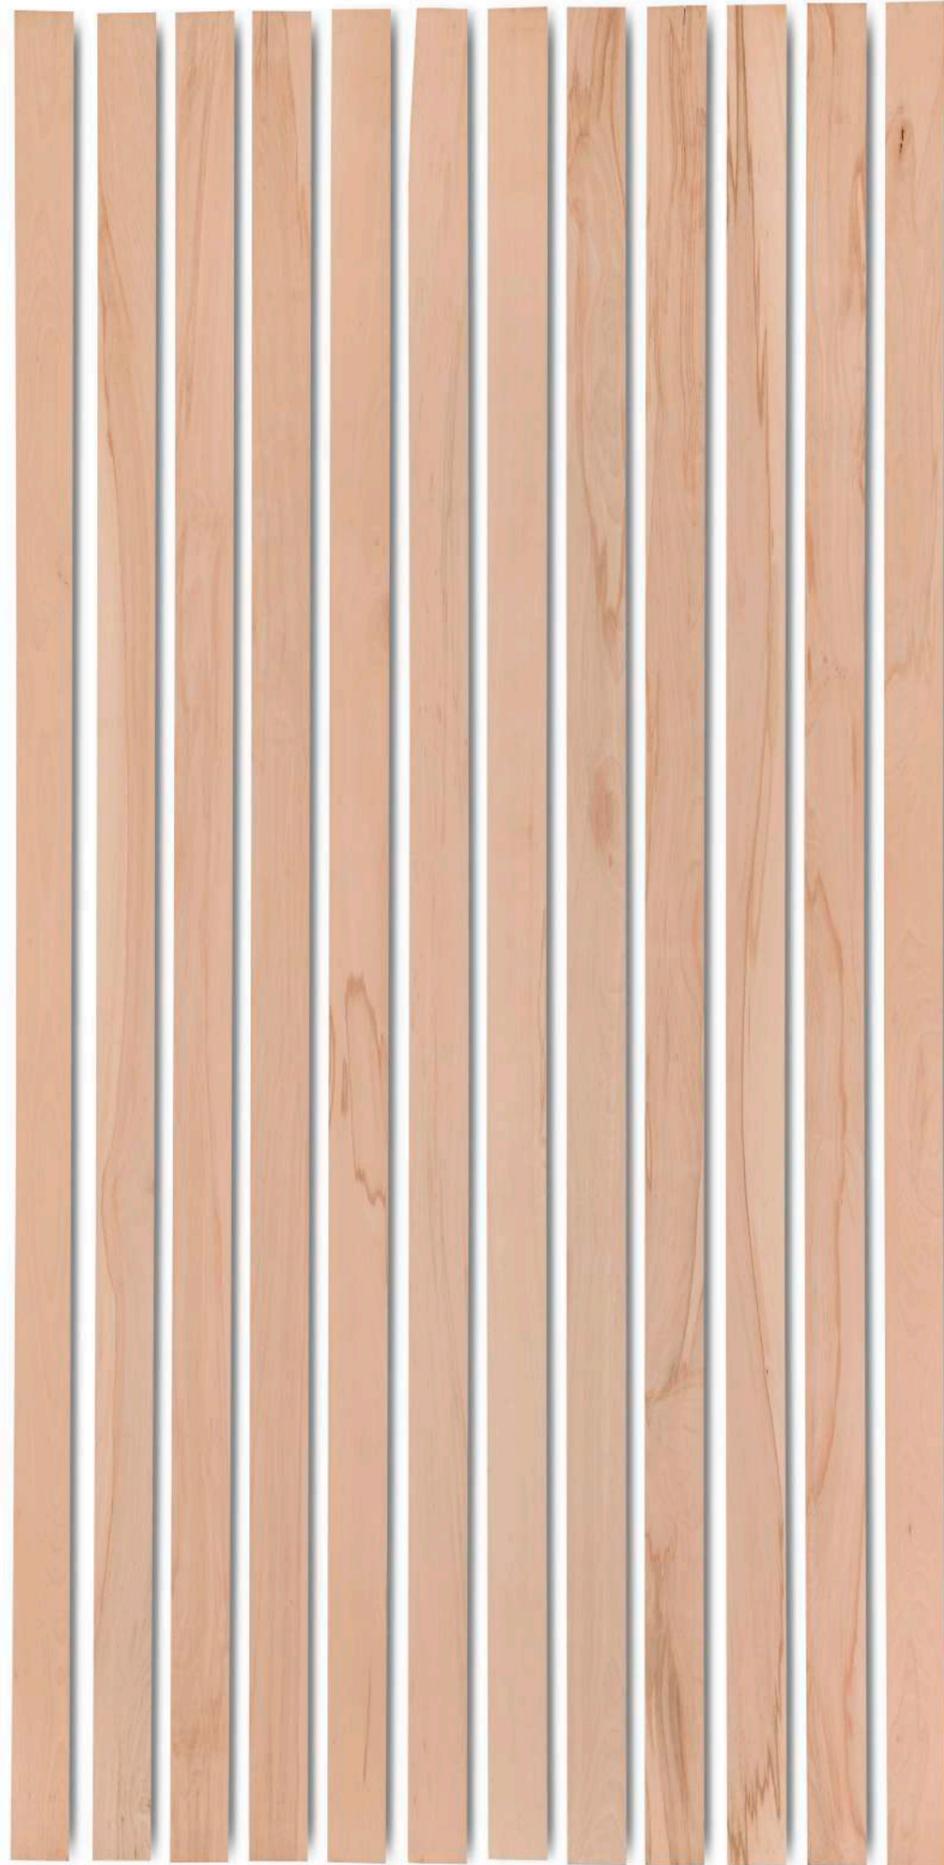

- **Stärke:**  
23,8 mm
- **Breiten:**  
42 mm, 54 mm,  
68 mm, 80 mm,  
100 mm
- **Längen:**  
2,45 m, 3,05 m,  
3,35 m
- **Mindestausbeute**  
85% mit fehlerfreier  
Nutzlängen von  
2,10 m bei 2,45 m  
2,40 m bei 3,05 m  
2,70 m bei 3,35 m
- fehlerfreie  
Nutzlängen mit  
Rotkern



- Stärke:  
23,8 mm
- Breiten:  
42 mm, 54 mm,  
68 mm, 80 mm
- Längen:  
2,45 m, 3,05 m,  
3,35 m
- Mindestausbeute  
75% bei kurzen  
und mittleren,  
fehlerfreien  
Nutzlängen

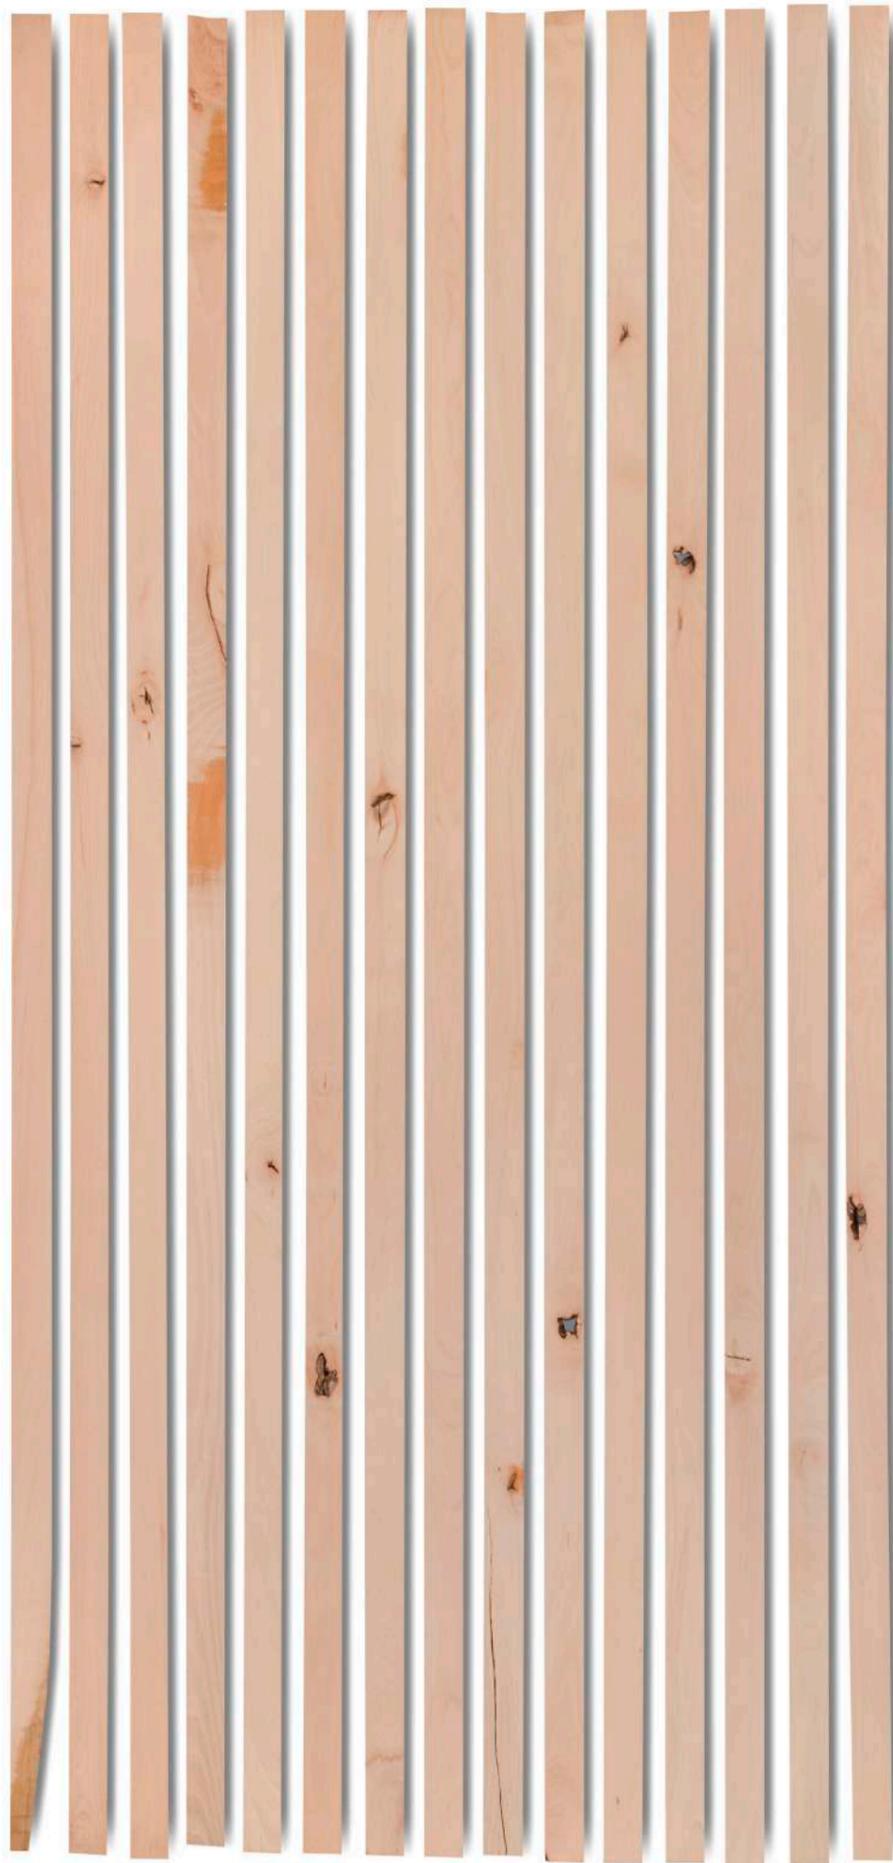

- Stärke:  
23,8 mm
- Breiten:  
42 mm, 54 mm,  
68 mm, 80 mm
- Längen:  
2,45 m, 3,05 m,  
3,35 m
- Mindestausbeute  
75% bei kurzen und  
mittleren fehlerfreien  
Nutzlängen
- fehlerfreie  
Nutzlängen ohne  
Farbanforderungen



- Stärke:  
23,8 mm
- Breiten:  
48 mm, 50 mm
- Längen:  
2,45 m, 3,05 m,  
3,35 m
- enthält überwiegend  
kleinere Defekte
- entwickelt für eine  
hohe Ausbeute bei  
Verwendung im  
Gestellbau



**Pollmeier STANDARD FIXBREITE**  
Buche. Ein Holz. 1000 Möglichkeiten.



Der Produktionsstandort in Aschaffenburg ist Europas größtes Massivholz-Zuschnittwerk.

**Kontaktieren Sie uns.**  
**Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihre Materialkosten zu senken.**

[sales@pollmeier.com](mailto:sales@pollmeier.com)  
+49 36926 945 163

Unsere Produkte sind PEFC zertifiziert.

