Pollmeier

COMPONENTS

2nd generation

新功能

- 显著改进排序
- 排序长度
- 增加厚度 38 和 52 毫米

木材 | **COMPONENTS** | 云杉 LVL | BauBuche

babylodge.it

babylodge.it

Pollmeier COMPONENTS - 第二代 - 即插即用，立即可用！

我们正在为家具行业引入下一个发展阶段，使我们的全球客户能够以无与伦比的低成本生产优质桦木产品。

只要尺寸合适，我们就能以下列优势超越任何竞争对手的产品 90% 的可能性。

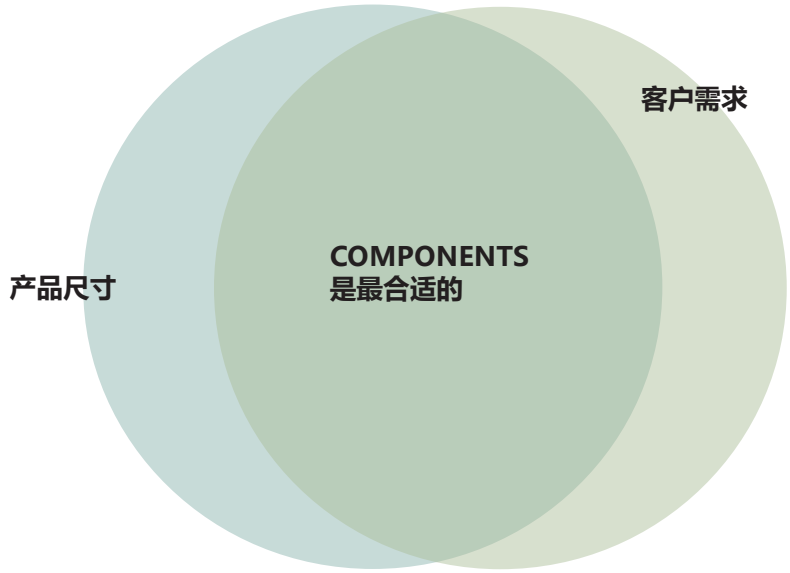

第二代：

页次 6 **改进排序** 更好地认识自然属性
页次 9 **按长度排序** 提供预设长度范围，提高灵活性，减少材料浪费
页次 10 **其他厚度** 实现更广泛的生产可能性

**锋利的边缘，总是在干燥之后
按尺寸切割，尺寸稳定，可随时粘合**

切向切割，生长环结构美观

厚度校准和预磨表面

完美的室内干燥和调制成均匀的
含水量为 7-9%

轻轻蒸煮
市场上最均匀的色调

通过高架仓库快速提供服务

我们在阿沙芬堡基地建造了一个先进的高架仓库，专门用于存放 Pollmeier COMPONENTS。. 托盘容量高达 21,000 个，可容纳 500 多个尺寸，这在同行业中是绝无仅有的。

该仓储设施可确保快速供货，为客户提供最大的灵活性。

有鉴于此，Pollmeier 计划扩建克鲁兹堡生产基地，增加一个高架仓库，以便更方便地提供产品。

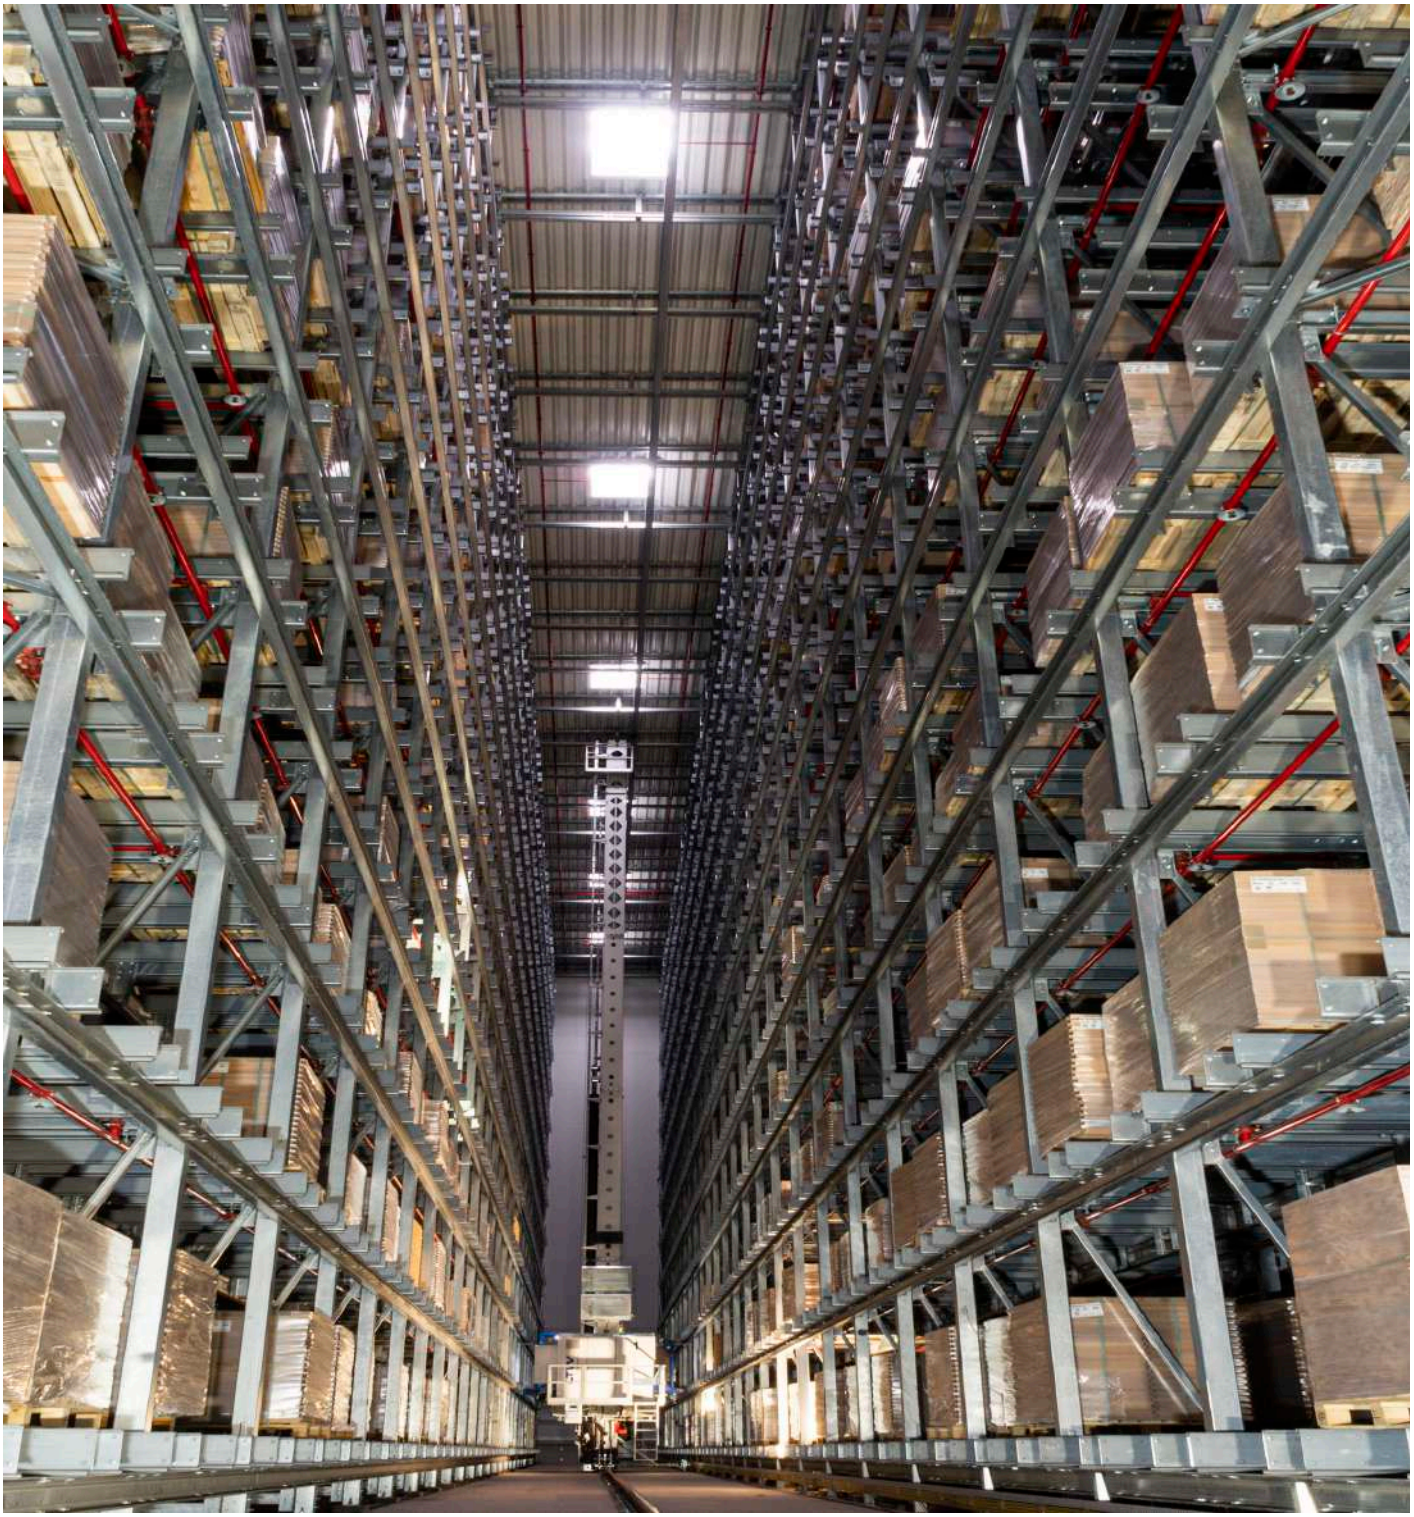

等级 AAA | 完美色彩

正面干净, 背面偶有小瑕疵。

约 90% 的部件是干净的, 针结不属于缺陷。
因此, 如第 8 页所述, 约 10% 的板面可能具有天然属性。

正面

背面

样品照片，以便直观了解分拣要求。印刷品和照片可能存在颜色偏差（与原稿不同）。

等级 CCC | 颜色无缺陷

正面干净，背面偶有小瑕疵。
各面允许有颜色变化，如红心、蓝色斑点、矿物条纹。

约 90% 的部件是干净的，颜色和针结不属于缺陷。
因此，如第 8 页所述，约 10% 的板面可具有额外的自然属性。

正面

背面

样品照片，以便直观了解分拣要求。印刷品和照片可能存在颜色偏差（与原稿不同）。

自然属性

除了具有许多美观的产品特性外，Pollmeier COMPONENTS 仍然是一种天然产品，因此板面可能会出现小结、颜色和细微差别、
当然，为了保持天然外观，还可能会出现明显的年轮结构。 我们确实有意允许这些属性。

如果客户喜欢较少的自然特征，可以进行额外的修剪，以达到他们想要的美感。
需要. 如果有必要，使用较短的部件也是有帮助的。
板面
Pollmeier COMPONENTS 已加工成高质量产品（可直接使用），但仍属于天然产品，因此约有 10% 的板面具有天然特性。

AAA 和 CCC 级板面可能具有的自然属性

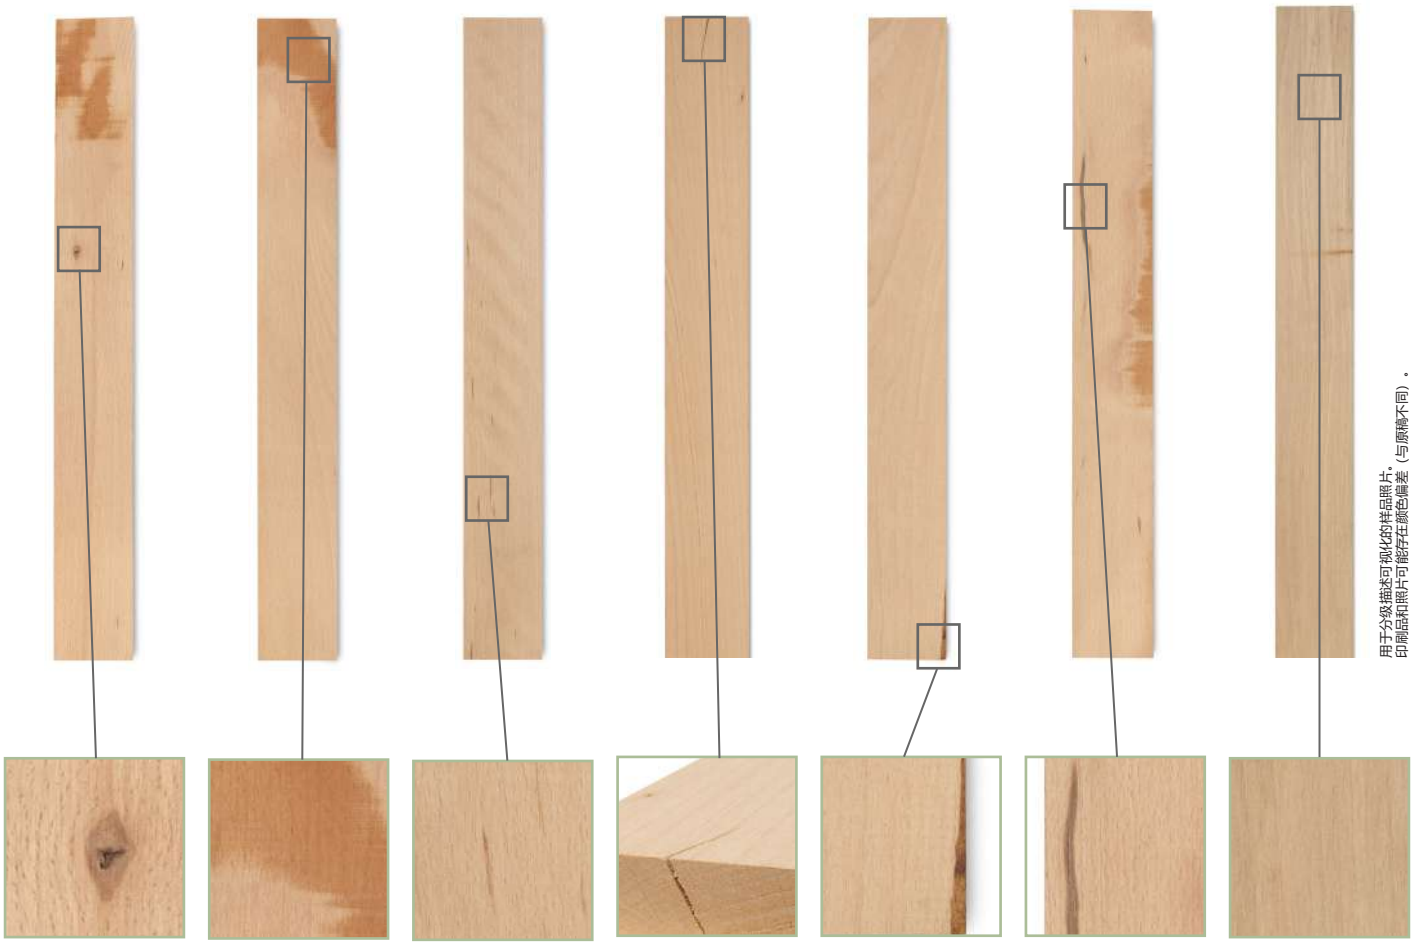

用于分级描述可视化的样品照片。
印刷品和照片可能存在颜色偏差（与原稿不同）。

小结 | 漫无目的>1毫米 | 矿物条纹在 AAA | 裂缝 | 端部裂缝 | 衰败 | AAA 颜色 | AAA蓝染色

即使存在自然属性和较大的订货量，约 90% 的第二代元件也是干净的，可以随时使用。

如果能提前了解长度，规格材就是一种很好的产品。

I如果您需要灵活地切割长度，COMPONENTS Sorted-to-Lengths 将是您的最佳解决方案，因为您可以获得两个世界的最佳效果：

- **可直接使用的部件及其所有产品特性，以及**
- **木材的灵活性。**

通过按长度分类，您可以在一个捆绑包中收到定义长度范围内的可变长度。

COMPONENTS Sorted-to-Lengths | AAA
正面

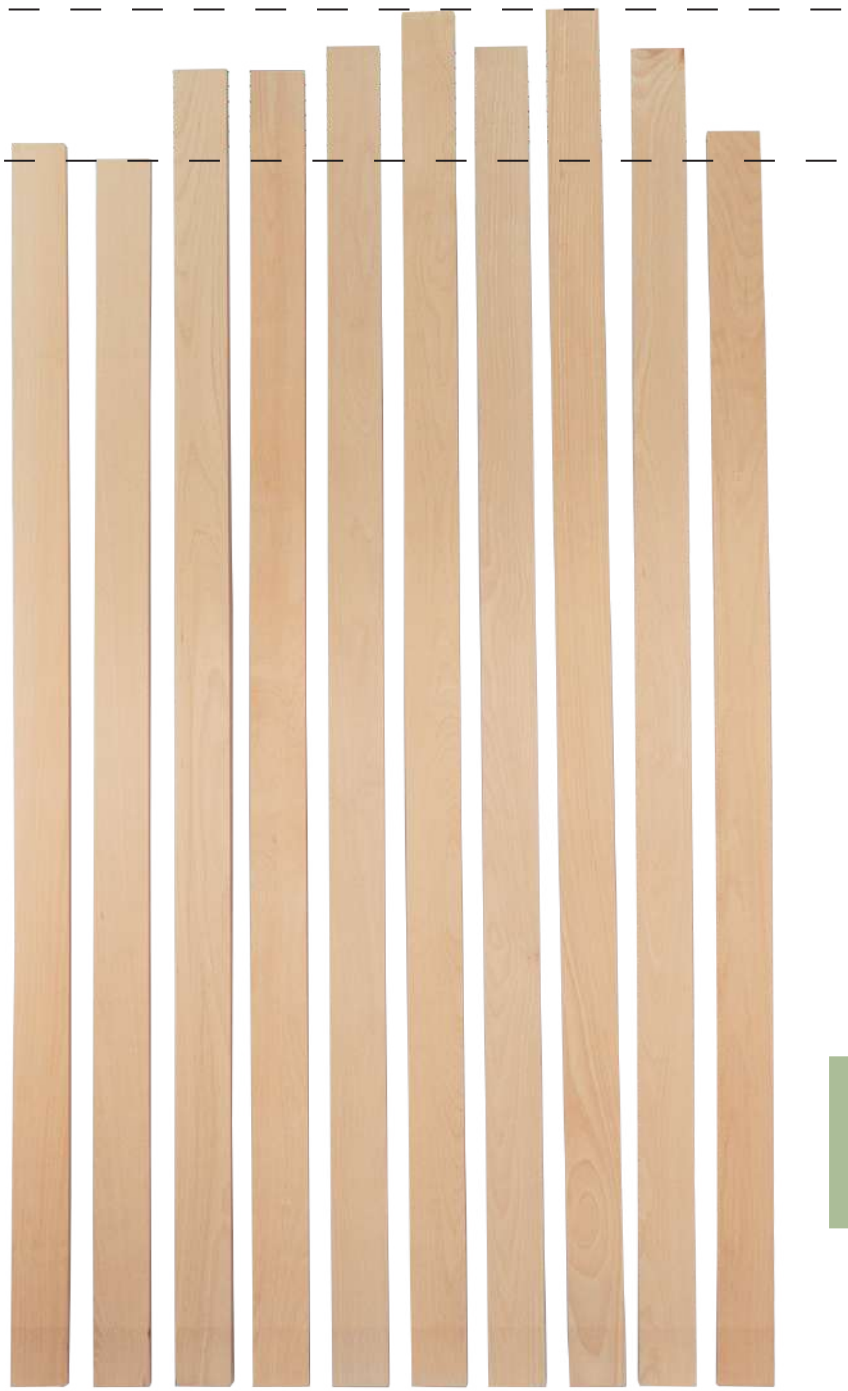

长度范围
299 毫米以内

厚度 (毫米)：
26 (23.8 预砂)

宽度 (毫米)：
42 | 45 | 54 | 68 | 80 | 100 | 125

长度范围 (毫米)：
2.701 - 3.000

2.401 - 2.700

2.101 - 2.400

1.801 - 2.100

1.501 - 1.800

现已上市。
订购测试捆绑包。
SALES@POLLMEIER.COM

根据分级描述，BACK 包括第 6-7 页所述的自然属性。 CCC 分级也是如此。

全新：厚度为 38 毫米和 52 毫米的规格材

26 毫米厚度的 Pollmeier COMPONENTS 已在市场上证明了其成本优势，因为尺寸符合要求。

有了 COMPONENTS 第二代产品，我们现在还能为客户提供以下即用型产品厚度为 38 毫米和 52 毫米，产品功能与 26 毫米厚度的产品相同。

以下特征适用于所有三种厚度类别。
有关现有库存尺寸，请参见第 12-14 页。



实心榉木: 轻度蒸煮 | 均质干燥至 7-9% KD
校准厚度 | 窑干后按尺寸切割

公差:
厚度： 校准公差约 ±0.3 毫米
约 ≤1 毫米的误差
宽度： 约 ±0.5 毫米
长度： 每延米约 ±1 毫米

公差指的是含水率为 7-9% (实木榉木) 。
必须考虑到平衡含水率较高时的膨胀和收缩特性。

只要尺寸合适，我们就能以下列优势超越任何竞争对手的产品 90% 的可能性.

产品特性
| 校准厚度
| 边缘锋利，可直接层压
| 完美的含水率和颜色
| 尺寸稳定
| 随时可用

新功能
| 显著改进排序
| 按长度排序
| 增加厚度

节约成本
| 减少 40% 的废物
| 减少废物处理
| 材料成本降低 15-35%
| 在给定产能下，产量提高 25-30 %

| 易于计算和预测
| 无开裂、无交叉切割
| 降低生产成本
| 降低运输、进口和仓储成本

Pollmeier COMPONENTS - 您的终极成本节约者。

如果您想成为这 90% 中的一员，请联系我们： sales@pollmeier.com
我们将与您一起计算您可能节省的成本。

总览 – 以下两个品级可直接从现有库存选购: AAA, CCC。
实际厚度: 23.8 mm (26 mm 计尺厚度)

宽度 / 长度	42 mm		45 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]
COMPONENTS														
3.000 mm	1.000	3,3	960	3,4	800	3,4	640	3,4	560	3,5	440	3,4	320	3,1*
2.750 mm		3,0		3,1		3,1		3,1		3,2		3,2		2,9
2.400 mm		2,6		2,7		2,7		2,7		2,8		2,8		2,5
2.250 mm		2,5		2,5		2,5		2,6		2,6		2,6		2,3
2.200 mm		2,4		2,5		2,5		2,5		2,6		2,5		2,3
2.100 mm		2,3		2,4		2,4		2,4		2,5		2,4		2,2
2.000 mm		2,2		2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		2,1
1.900 mm	1.040	2,2	960	2,2	800	2,1	640	2,2	560	2,2	440	2,2	320	2,0
1.800 mm		2,0		2,1		2,0		2,0		2,1		2,1		1,9
1.600 mm		1,8		1,9		1,8		1,8		1,9		1,8		1,7
1.500 mm		1,7		1,8		1,7		1,7		1,8		1,7		1,6
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		1,5
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,4
1.200 mm		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,3
1.000 mm		1,1	1.000	1,2		1,1		1,1		1,2		1,1		1,0
900 mm	1.040	1,0	1.000	1,0	800	1,0	640	1,0	560	1,0	440	1,0	320	0,9
800 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8
750 mm		0,9		0,9		0,8		0,9		0,9		0,9		0,8
700 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7
650 mm		0,7		0,8		0,7		0,7		0,8		0,7		0,7
600 mm		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,6
550 mm	2.080	1,2	1.000	0,6	1.600	1,2	1.280	1,2	1.120	1,3	880	1,3	640	1,1
500 mm		1,1		0,6		1,1		1,1		1,2		1,1		1,0
450 mm		1,0		0,5		1,0		1,0		1,0		1,0		0,9
400 mm		0,9	2.000	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7
300 mm	3.120	1,0	3.000	1,1	2.400	1,0	1.920	1,0	1.080	1,0	1.320	1,0	960	0,9
250 mm		0,9		0,9		0,8		0,9		0,9		0,9		0,8
200 mm	4.160	0,9	4.000	0,9	3.200	0,9	2.560	0,9	2.240	0,9	1.760	0,9	1.280	0,8
150 mm	5.200	0,8	5.000	0,9	4.000	0.8	3.200	0,8	2.800	0.9	2.200	0,9	2.200	0,7
COMPONENTS SORTED-TO-LENGTHS														
2.701 - 3.000 mm	1.000	3,1	960	3,2	800	3,2	600	3,2	560	3,3	440	3,3	320	3,0
2.401 - 2.700 mm		2,8		2,9		2,9		2,9		3,0		2,9		2,7
2.101 - 2.400 mm		2,6		2,5		2,5		2,5		2,6		2,6		2,3
1.801 - 2.100 mm		2,1		2,2		2,2		2,2		2,3		2,2		2,0
1.501 - 1.800 mm		1,8		1,9		1,9		1,9		1,9		1,9		1,7

*CCC级可用。

可为18m³或更大体积的订单，根据客户要求定制长度。

总览 – 以下两个品级可直接从现有库存选购: AAA, CCC。
实际厚度: 36 mm (38 mm 计尺厚度)

宽度 / 长度	45 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]
3.000 mm		3,4		3,4		3,5		3,6		3,2		3,2*
2.750 mm		3,2		3,2		3,2		3,3		2,9		2,9
2.400 mm		2,8		2,8		2,8		2,9		2,6		2,6
2.250 mm		2,6		2,6		2,6		2,7		2,4		2,4
2.200 mm		2,5		2,5		2,5		2,6		2,3		2,3
2.100 mm		2,4		2,4		2,4		2,5		2,2		2,2
2.000 mm		2,3		2,3		2,3		2,4		2,1		2,1
1.900 mm		2,2		2,2		2,2		2,3		2,0		2,0
1.800 mm		2,1		2,1		2,1		2,1		1,9		1,9
1.600 mm		1,8		1,8		1,9		1,9		1,7		1,7
1.500 mm	672	1,7	560	1,7	448	1,7	392	1,8	280	1,6	224	1,6
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,7		1,5		1,5
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,5		1,4		1,4
1.200 mm		1,4		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3
1.000 mm		1,1		1,1		1,2		1,2		1,1		1,1
900 mm		1,0		1,0		1,0		1,1		1,0		1,0
800 mm		0,9		0,9		0,9		1,0		0,9		0,9
750 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
700 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
650 mm		0,7		0,7		0,8		0,8		0,7		0,7
600 mm		0,7		0,7		0,7		0,7		0,6		0,6
550 mm		1,3		1,3		1,3		1,3		1,2		1,2
500 mm		1,1		1,1		1,2		1,2		1,1		1,1
450 mm	1.344	1,0	1.120	1,0	896	1,0	784	1,1	560	1,0	448	1,0
400 mm		0,9		0,9		0,9		1,0		0,9		0,9
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
300 mm	2.016	1,0	1.680	1,0	1.344	1,0	1.176	1,1	840	1,0	672	1,0
250 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
200 mm	2.688	0,9	2.240	0,9	1.792	0,9	1.568	1,0	1.120	0,9	896	0,9
150 mm	3.360	0,9	2.800	0,9	2.240	0,9	1.960	0,9	1.400	0,8	1.120	0,8

*CCC级可用。

可为18m³或更大体积的订单，根据客户要求定制长度。

总览 – 以下两个品级可直接从现有库存选购: AAA, CCC。
实际厚度: 48,5 mm (52 mm 计尺厚度)

宽度 / 长度	49 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]	块/每包	Vol. [m³]
3.000 mm		3,4		3,4		3,5		3,1		3,1*
2.750 mm		3,1		3,1		3,2		2,9		2,9
2.400 mm		2,7		2,7		2,8		2,5		2,5
2.250 mm		2,5		2,5		2,6		2,3		2,3
2.200 mm		2,5		2,5		2,6		2,3		2,3
2.100 mm		2,4		2,4		2,4		2,2		2,2
2.000 mm		2,2		2,3		2,3		2,1		2,1
1.900 mm		2,1		2,2		2,2		2,0		2,0
1.800 mm		2,0		2,0		2,1		1,9		1,9
1.600 mm		1,8		1,8		1,9		1,7		1,7
1.500 mm	440	1,7	320	1,7	280	1,7	200	1,6	160	1,6
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,5		1,5
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,4		1,4
1.200 mm		1,3		1,4		1,4		1,2		1,2
1.000 mm		1,1		1,1		1,2		1,0		1,0
900 mm		1,0		1,0		1,0		0,9		0,9
800 mm		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
750 mm		0,8		0,8		0,9		0,8		0,8
700 mm		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
650 mm		0,7		0,7		0,8		0,7		0,7
600 mm		0,7		0,7		0,7		0,6		0,6
550 mm		1,2		1,2		1,3		1,1		1,1
500 mm		1,1		1,1		1,2		1,0		1,0
450 mm	880	1,0	640	1,0	560	1,0	400	0,9	320	0,9
400 mm		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
300 mm	1.320	1,0	960	1,0	840	1,0	600	0,9	480	0,9
250 mm		0,8		0,8		0,9		0,8		0,8
200 mm	1.760	0,9	1.280	0,9	1.120	0,9	800	0,8	640	0,8
150 mm	2.200	0,8	1.600	0,8	1.400	0,9	1.000	0,8	800	0,8

*CCC级可用。

可为18m³或更大体积的订单，根据客户要求定制长度。

Youtube 上的 COMPONENTS

想了解更多 查看下面的二维码, 获取更多信息。

组成 // 实心桦木 - 欧洲最大的按尺寸切割硬木工厂
位于阿沙芬堡

Ralf Pollmeier: “我们可以生产比木材更便宜的部件.

未刨光硬木木材的真实价格和购买的优势
波尔迈耶部件的优势

Aschaffenburg生产基地是全欧洲最大的硬木规格料工厂

如需测试订单或索取免费样品、
请联系我们。 我们很乐意为您降低材料成本提供支持。

我们的产品通过了 PEFC 认证。

PEFC
PEFC/04-31-0545

如有要求，可提供 FSC 认证。

微信扫一扫
关注我们的公众号
sales@pollmeier.com
+86 2157 6287 - 16

南方大区
Lee Wang:
+86 (0) 138 178 223 73

南方大区
Fiona Fan:
+86 (0) 132 466 615 79

北方大区
Sam Hu:
+86 (0) 136 7183 6064

长三角区
Sue Lu:
+86 (0) 136 517 55840

Pollmeier - 您值得信赖的高品质合作伙伴
木材
COMPONENTS
云杉 LVL
BauBuche