

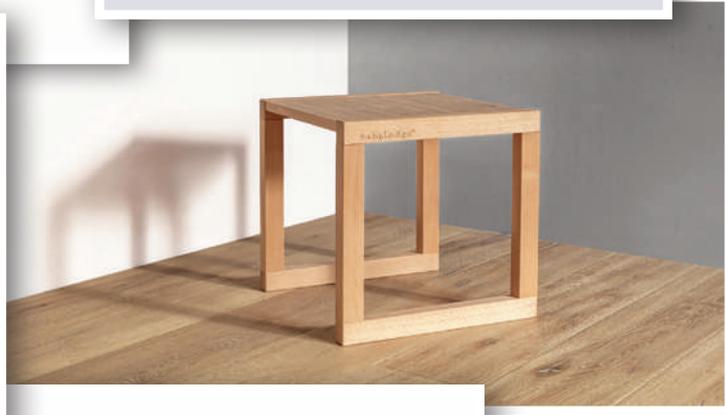


 **Pollmeier 榉木**

同一个树种，1000种应用

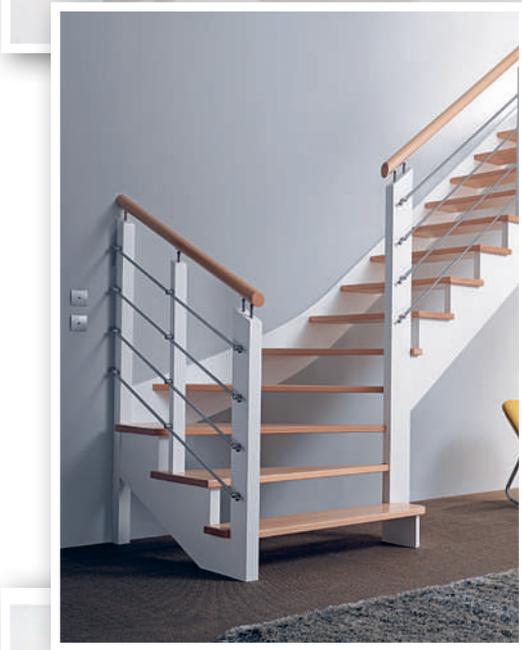

Pollmeier 榉木

同一个树种，1000种应用

Superior

Superior 1 Face

Superior Colour

Superior Colour Redheart

Yield Plus 26–32

Yield Plus 38–65

Cabinet

Cabinet Colour

Bend

Custom Shop

Cabinet / Custom Shop 1 Face

Colour


Colour Redheart

Rustic

Common Shop

木质板材是天然产品，
在随后的页码中所呈现的板材情况，
仅为每个等级的示范样例。

厚度，长度以及宽度

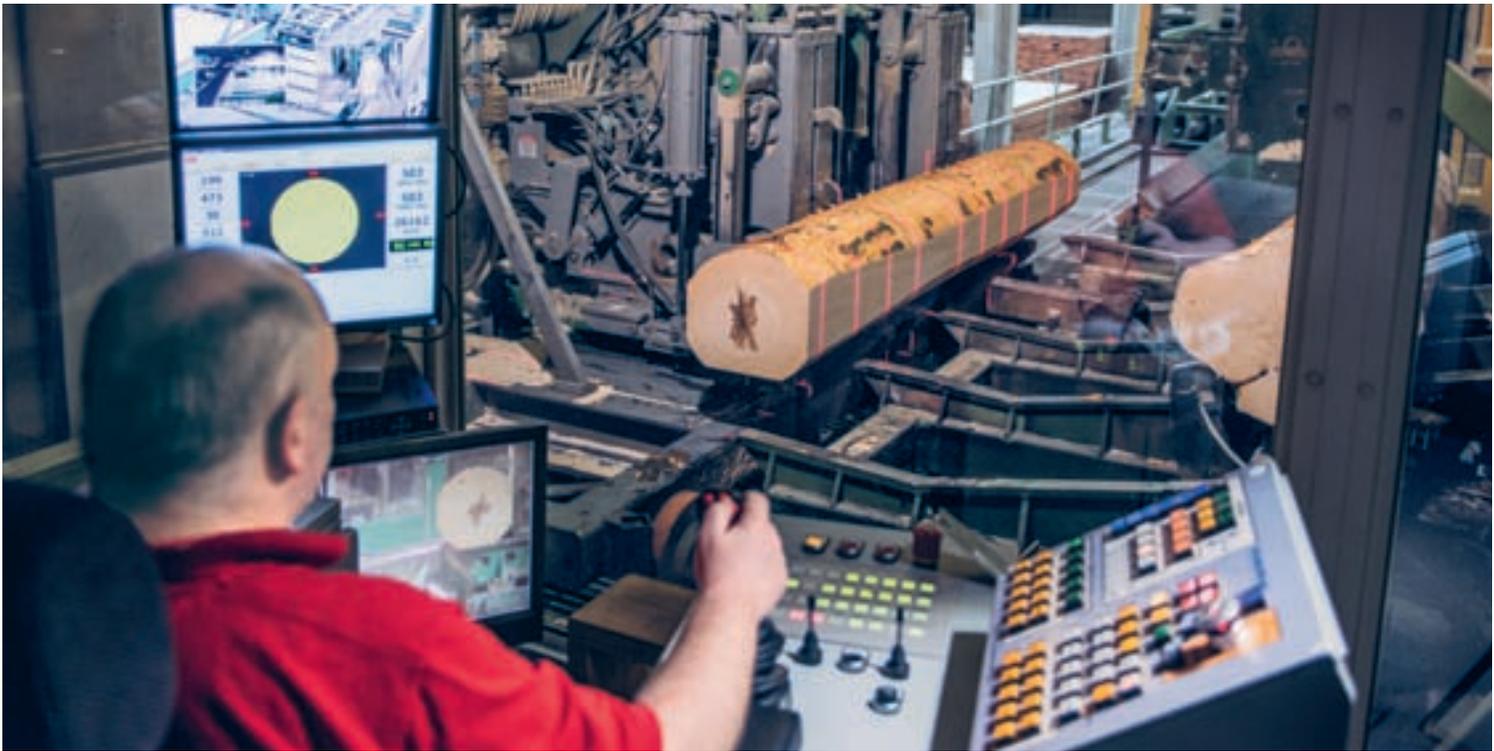

Pollmeier 榉木锯切板材

榉木是欧洲中部最常见的落叶树种。仅在德国境内，目前榉木森林的储存量已经达到五亿四千八百万*立方米。德国严格的森林可持续管理体系已经运行了300多年，砍伐总量在稳步增长。自2002年至2012年间，德国的榉木森林存储量增加了六千六百万立方米*。欧洲榉木是世界范围内具有很大砍伐潜力的树种，自然森林资源稳定，并且符合欧盟木材法规和雷斯法案。这些都确保了其稳定的价格和可持续发展的供应能力。

浅色系的木材非常易于加工。细腻漂亮的纹理使其具有很好的光洁度，表面的着色也能被很快的吸收。对于许多木制品来说，榉木是一种理想的硬木材料，比如：家具，木门，楼梯，橱柜，护墙板，地板，室内木工和玩具等。一个材种，一千种应用。

自1995年成立第一个锯木厂开始，Pollmeier发展为欧洲榉木的领导者。在这20多年间，通过不断的研究和实践经验的积累，公司一直致力于不断完善榉木产品和其生产方式。Pollmeier研发了一套独有的高效锯木厂生产技术，优化了干燥技术的工艺流程，并且不断的提高榉木板材的品质。今天，Pollmeier成为该领域世界范围内的市场领导者。


Pollmeier这座欧洲最大，现代化程度最高的硬木锯木厂，每年可加工750,000立方米榉木原木。每一块板都经过自然加工，加工过程中仅仅用到水，空气和高温。

Pollmeier榉木以它稳定的高质量，低色差，低含水率，尺寸稳定以及预先砂光，将板材所有的自然特征展现在眼前而闻名于世。我们支持并帮助您将您的产品原材料从其他材种转变为欧洲榉木。无论您的公司在世界哪个地方，我们的技术人员很乐意为您提供现场的专业指导。他们会为您提供整个生产过程中全方位的指导——终端产品，加工流程，人力成本等。我们会为您挑选出最适合贵公司的生产和产品的板材等级，将成本控制在最低。

Pollmeier 的高品质榉木代表着一个具有出色的性价比优势的优越材种。我们欢迎您的尝试！

Ralf Pollmeier


*数据来源于：德国 2012 年联邦森林资源目录。

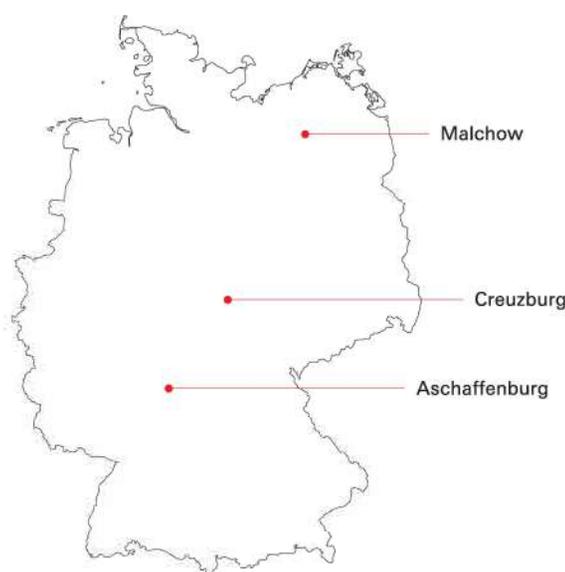

- 板面干净
- 可切割出无缺陷部件*
- 双面等级



平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

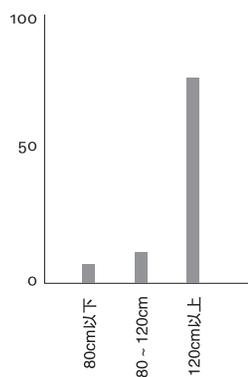

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。




Superior
背面

SUP

- 板面干净
- 可切割出无缺陷部件*
- 单面等级

平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

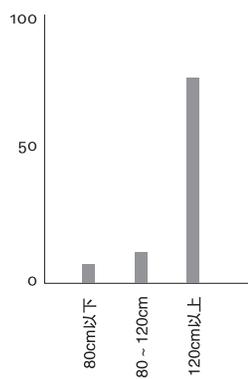

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。





Superior 1 Face


背面

S1F

- 板面干净，带有自然色差
- 在开料过程中，
色差不归为缺陷*
- 双面等级



平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

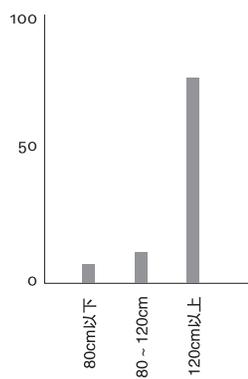

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷的
长方形区域。



Superior Colour

背面


SCL

Superior Colour
Redheart

正面

- 板面干净，带有红心
- 在开料过程中，
色差不归为缺陷*
- 双面等级

平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

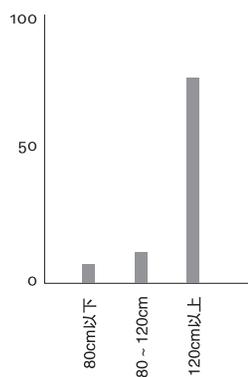

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。






Superior Colour
Redheart


背面

SCR

- 大部分板面干净
- 可切割出无缺陷部件*
- 双面等级

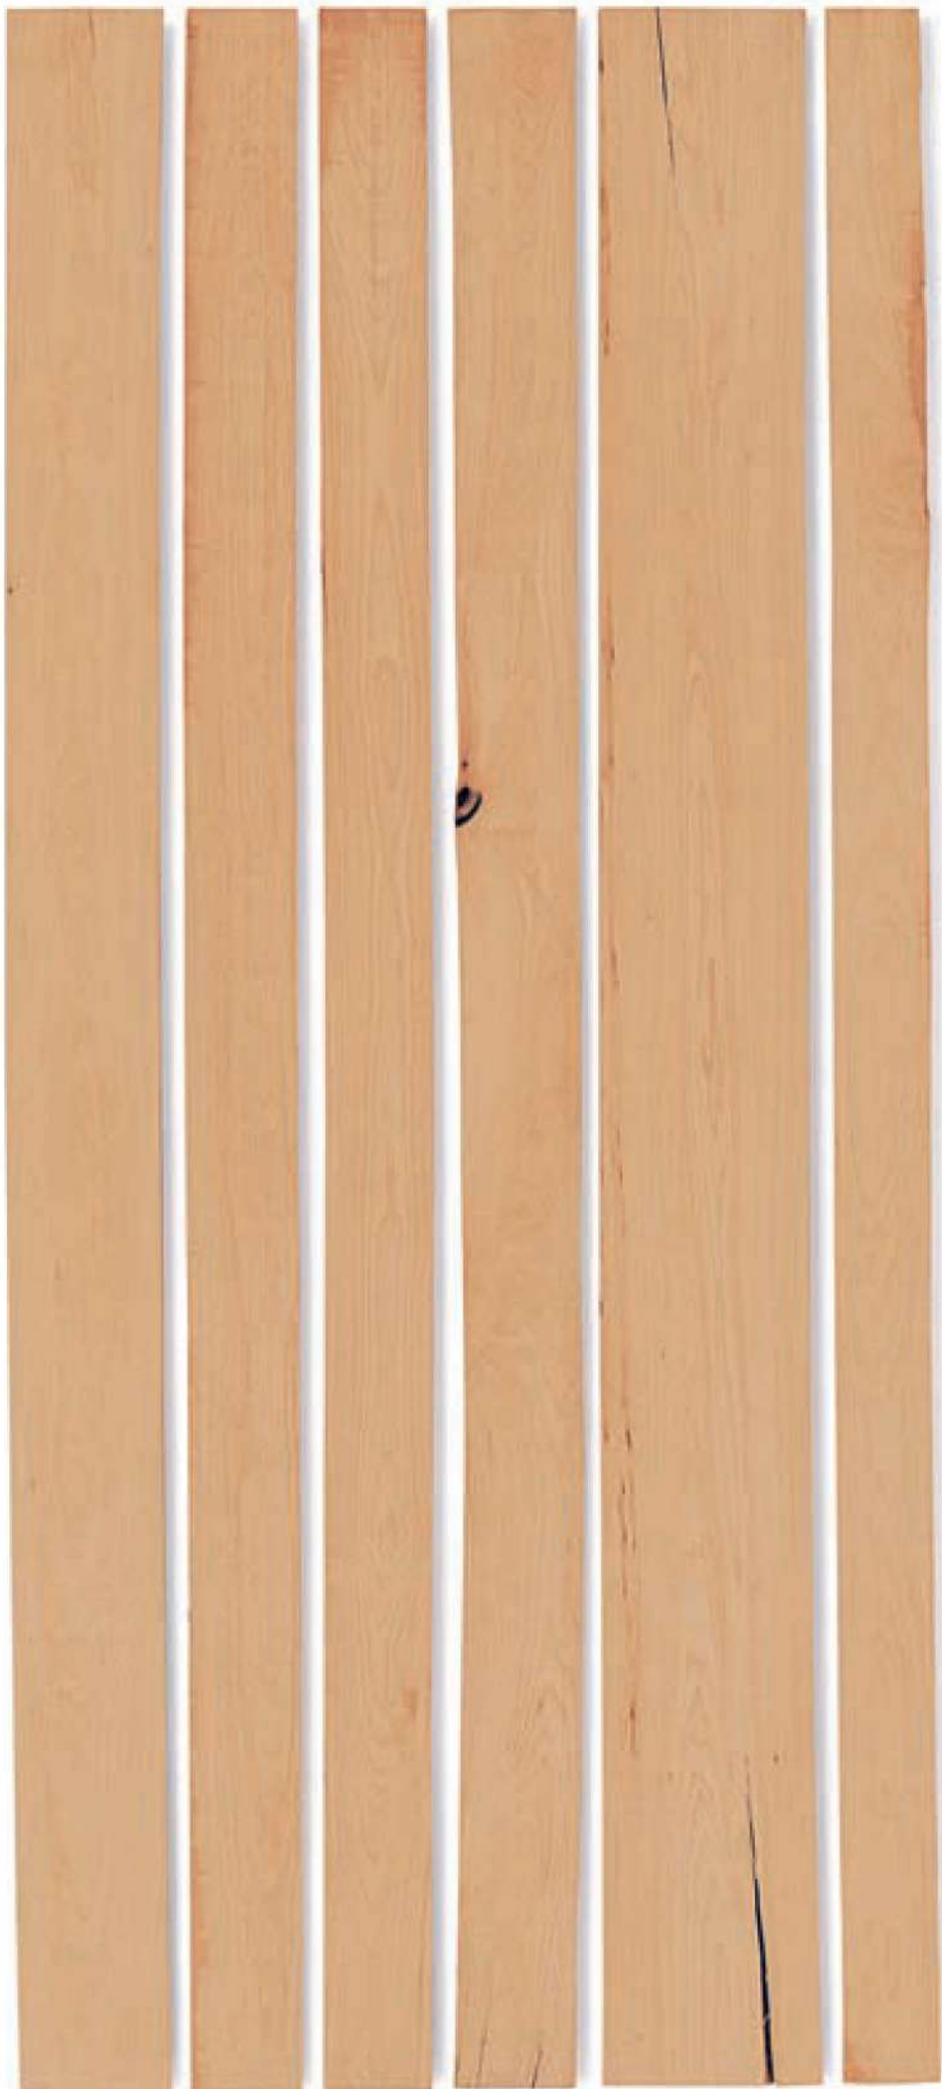

平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

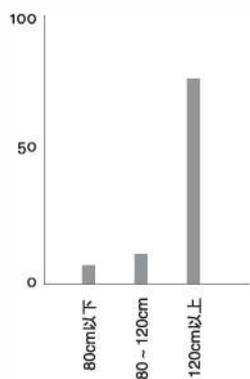

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷的
长方形区域。



Yield Plus 26-32


背面

YP 26-32

- 大部分板面干净
- 可切割出无缺陷部件*
- 双面等级



平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

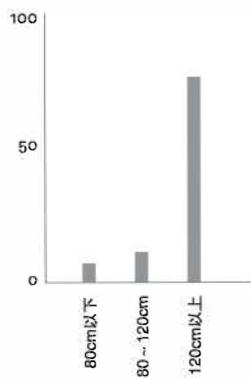

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。



Yield Plus 38 - 65


背面

YP 38-65


Cabinet

正面

- 干净家具材料的中间等级
- 可切割出无缺陷部件*
- 双面等级

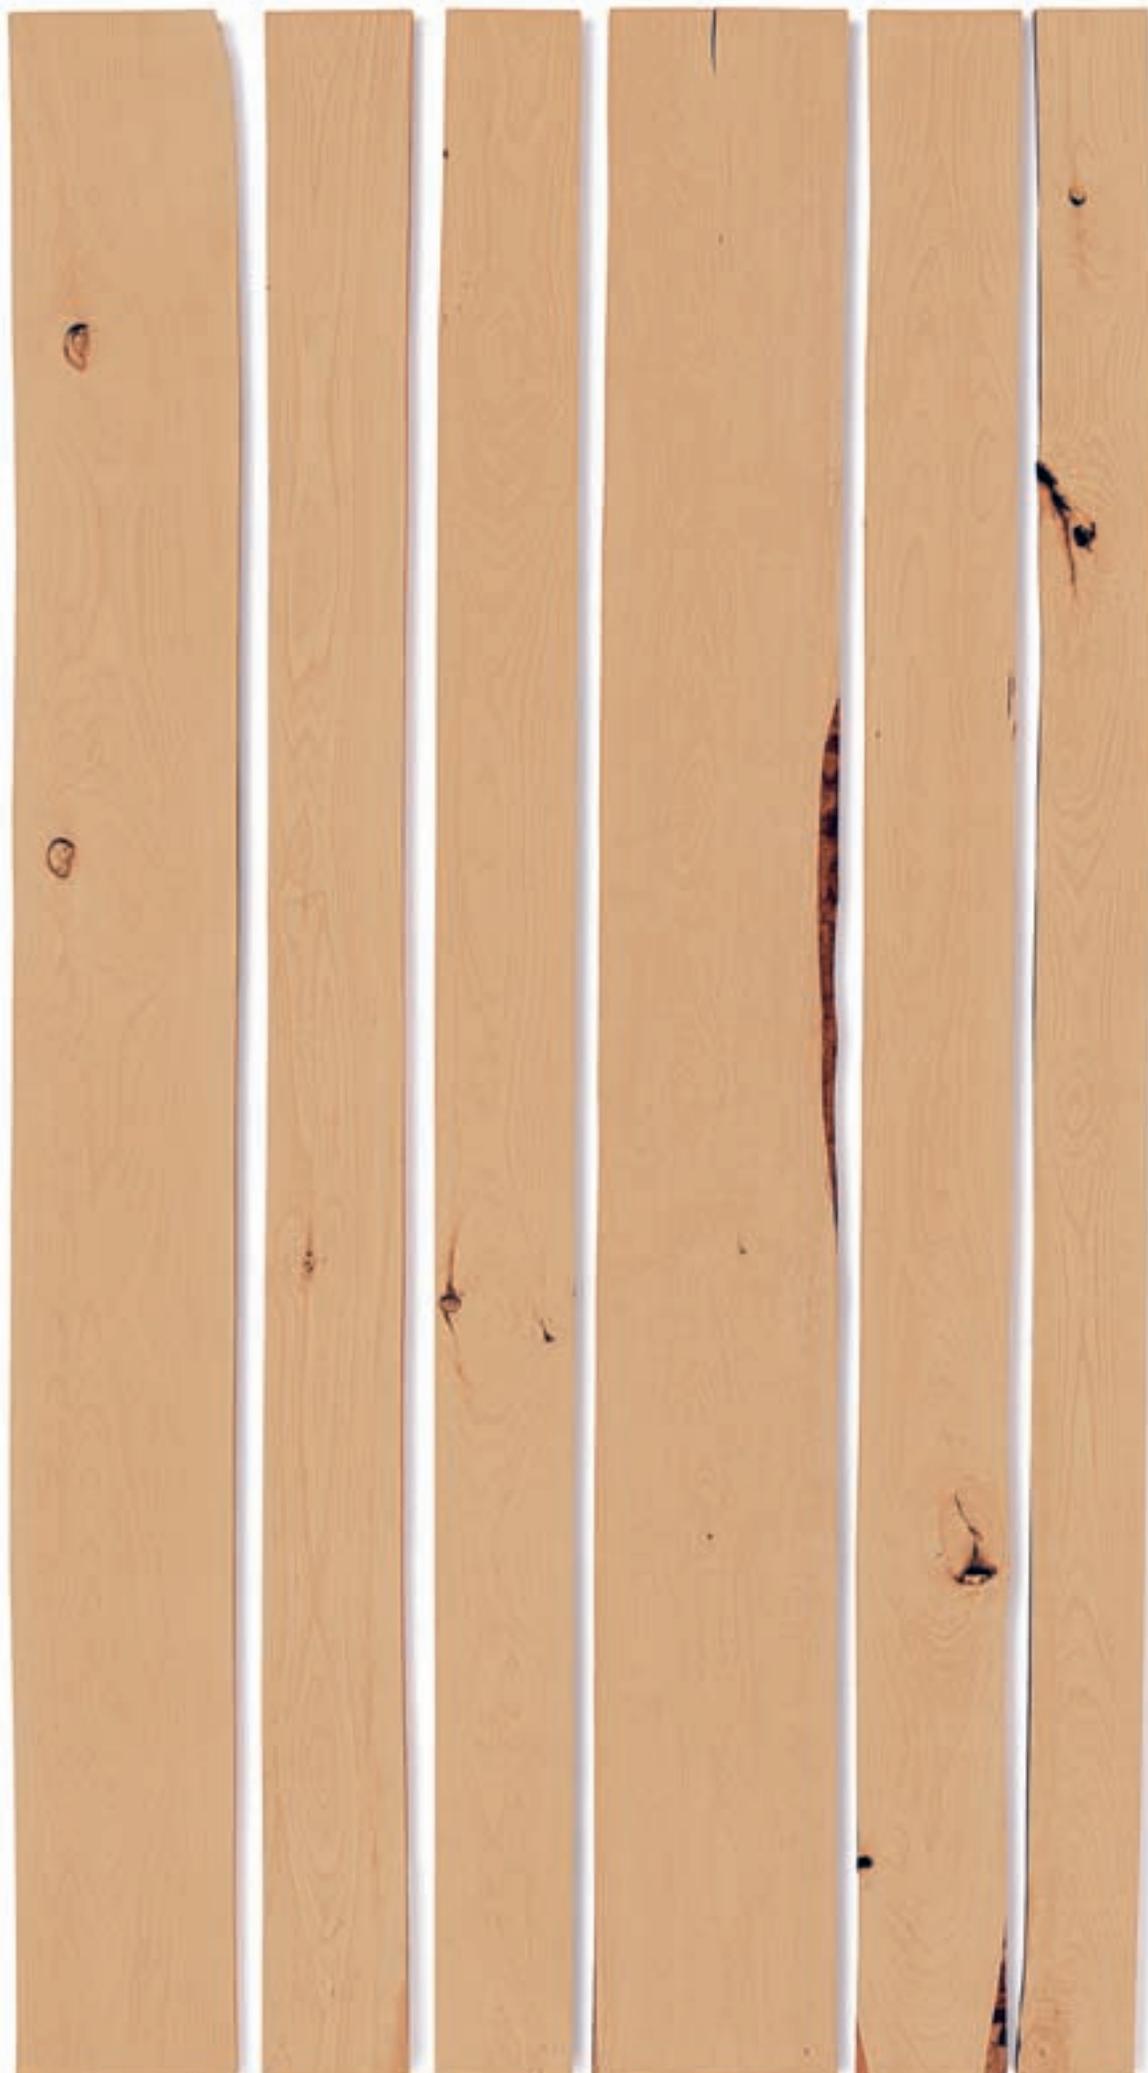

平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

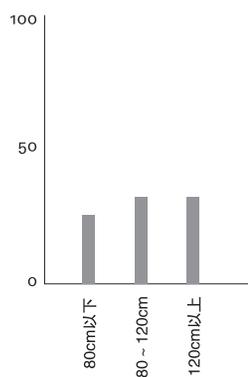

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷的
长方形区域。



Cabinet


背面

CAB

- 干净家具材料的中间等级
- 在开料过程中，
色差不归为缺陷*
- 双面等级



平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

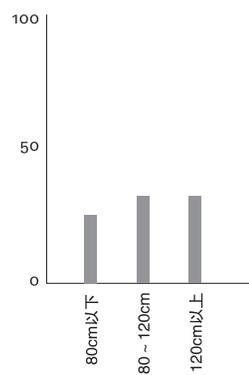

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷的
长方形区域。



Cabinet Colour

背面

COC

 **Pollmeier**

Bend

正面

- 大部分板面干净
- 可切割出无缺陷部件*
- 侧弯板材
- 双面等级



关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。



Bend

背面

BND

≡ Pollmeier


Custom Shop

正面

- 中低等级板面
- 可切割出无缺陷部件*
- 双面等级



平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

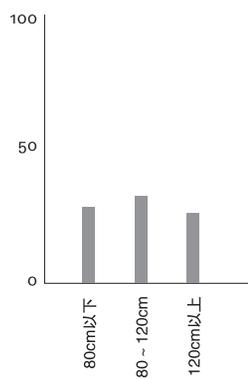

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。



Custom Shop

背面

CSH


Cabinet / Custom
Shop 1 Face

正面

- 中低等级板面
- 可切割出无缺陷部件*
- 单面等级



平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

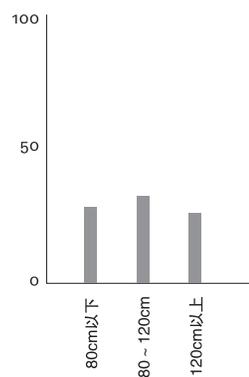

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。



Cabinet/Custom
Shop 1 Face

背面


Colour

正面

- 低等级板面
- 在开料过程中，
色差不归为缺陷*
- 双面等级



平均无缺陷工作长度比例，
以40/50mm宽度板材为例。

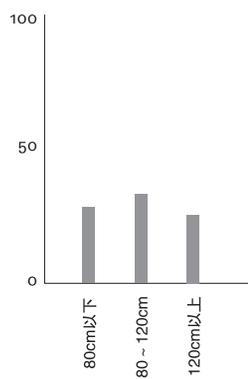

关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。




Colour

背面

- 低等级板面
- 在开料过程中，色差不归为缺陷*
- 双面等级



平均无缺陷工作长度比例，以40/50mm宽度板材为例。

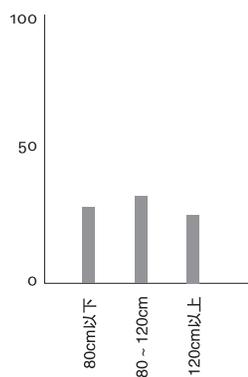

关于厚度、长度和宽度，请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷的长方形区域。



Colour Redheart

背面

 Pollmeier

Rustic

正面

- 乡村家具等级
- 单面等级*



关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。

*开料是指切割出无缺陷
的长方形区域。



Rustic

背面

 **Pollmeier**

Common Shop

正面

- 低等级板面
- 包装类板材




关于厚度、长度和宽度，
请参考第38页。



Common Shop


背面

Pollmeier 榉木 宽度筛选方案

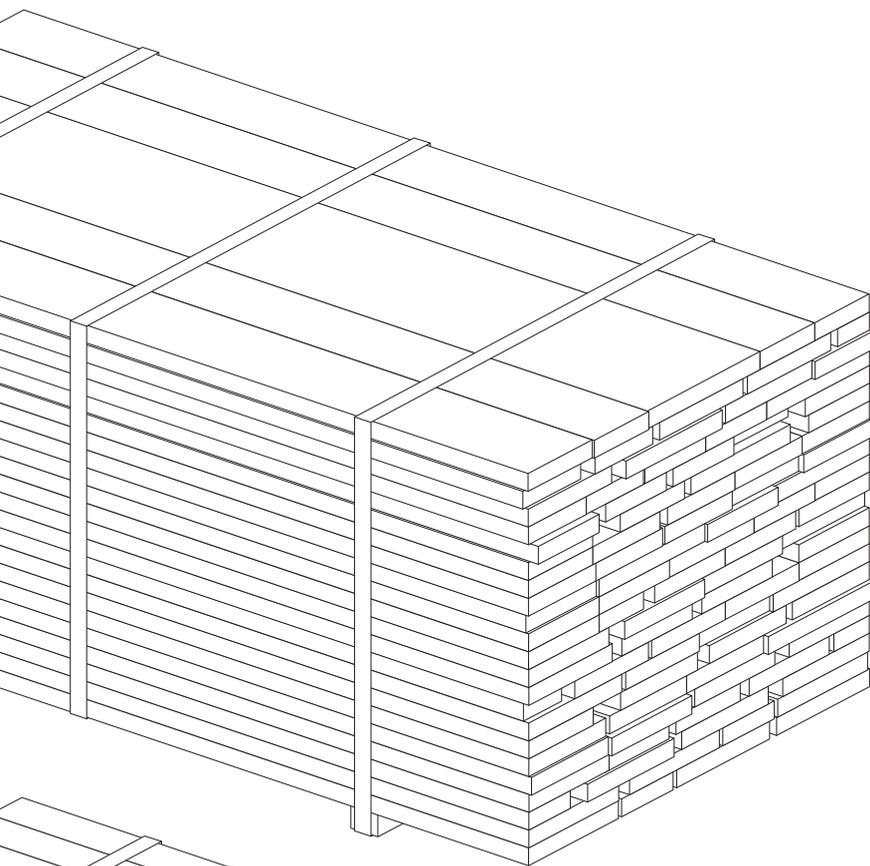

自然宽度

山毛榉树的大直径和我们的板材切割方式为产出高比例的宽板提供了最大的可能性。自然宽度的产品常年设置库存。

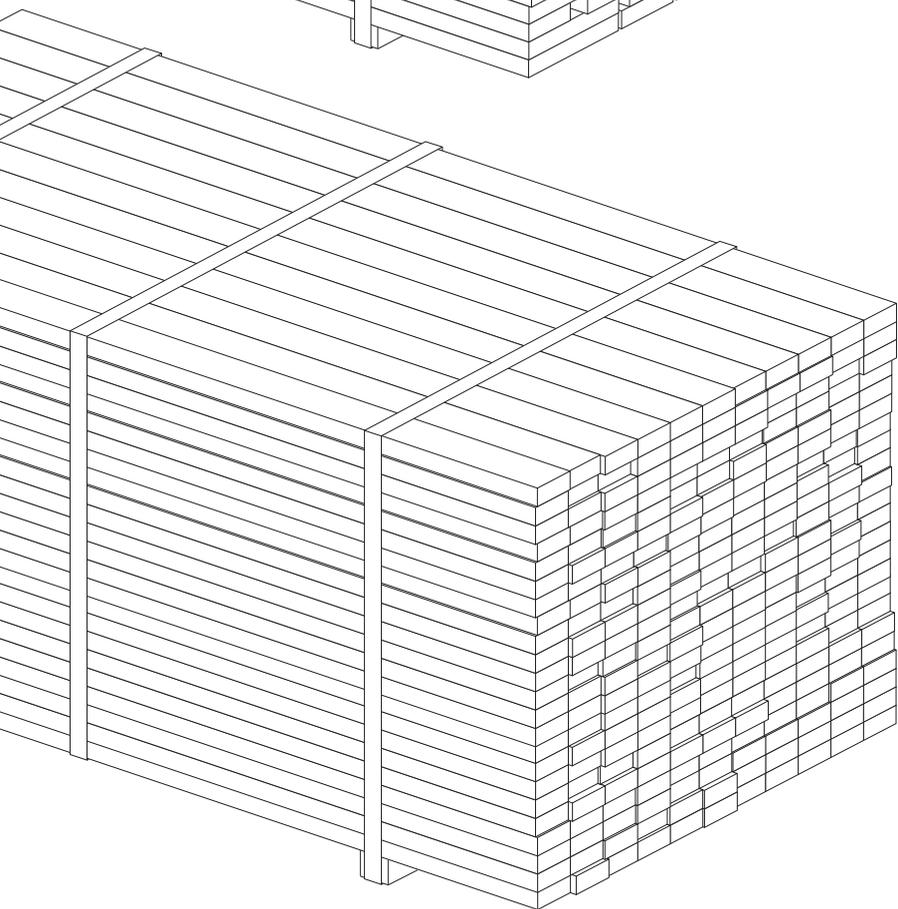


固定宽度

我们采用自动化多片锯结合最新的扫描技术，高效切割固定宽度的板。采购固定宽度板材可以降低运输和生产方面的成本，减少板材在使用中的浪费。优化客户在运输，消耗和生产中的成本！

宽度组合

为了向我们的客户提供特殊服务，我们将板材分类为6种宽度范围。

您可以根据您的产品尺寸选择理想的宽度组合。

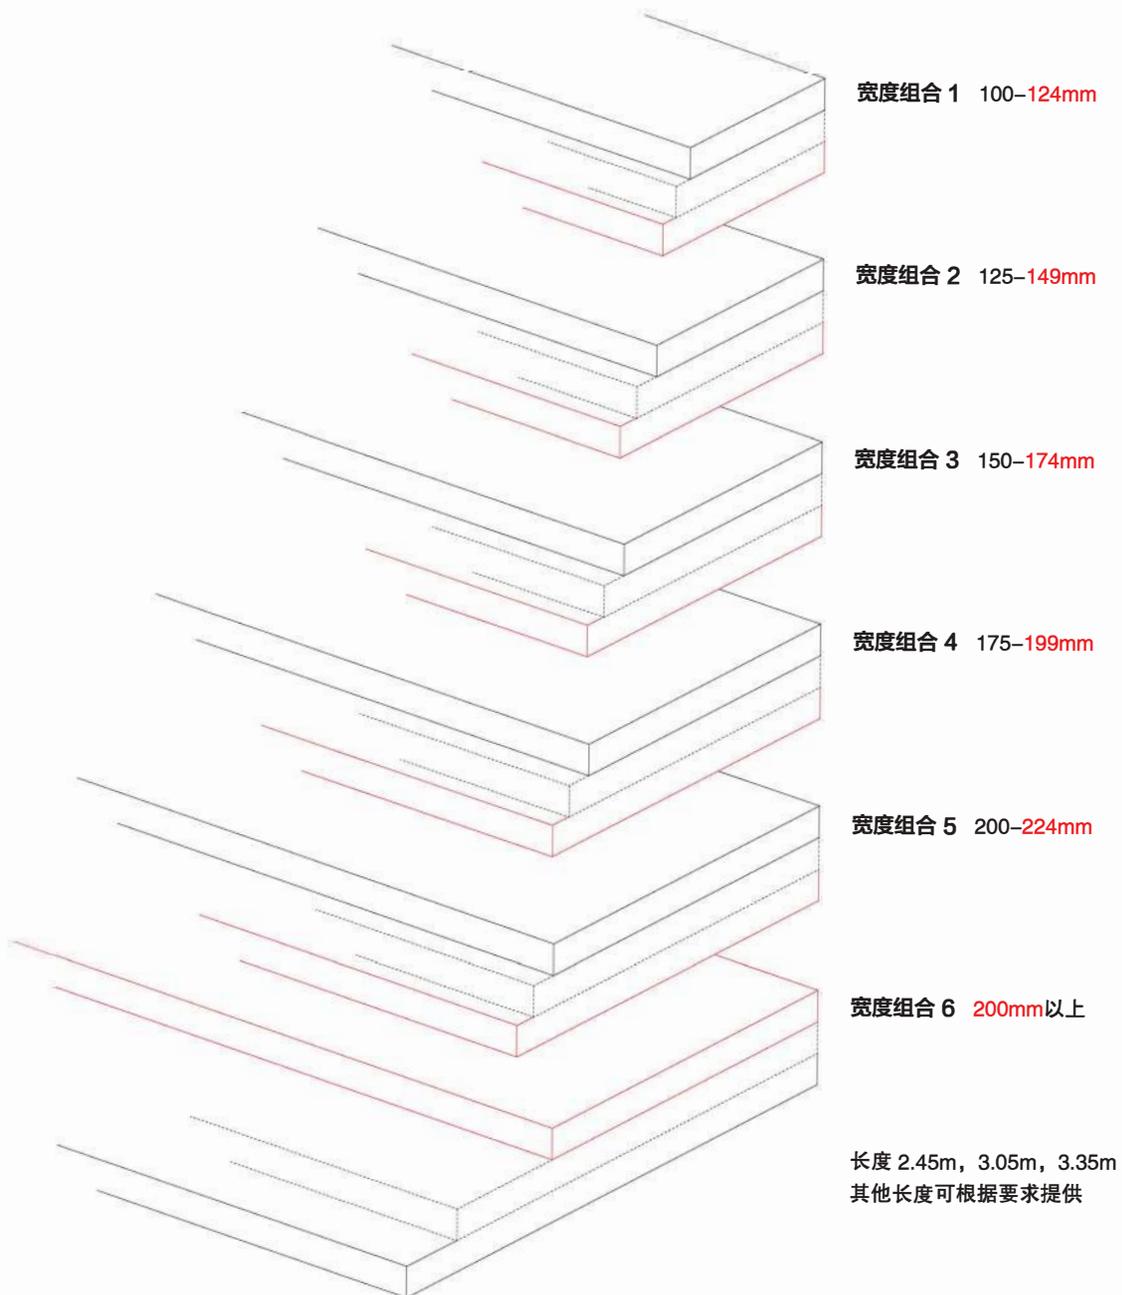

Pollmeier 榉木 厚度, 长度和宽度

厚度 烘干材计价厚度 (砂光后厚度) 公差 0.3mm	23 mm 20mm	26 mm 23.8mm	32 mm 29.5mm	38 mm 36.0mm	46 mm 43.0mm	52 mm 48.5mm	65 mm 63.0mm	78 mm 74.5mm
SUP Superior	×	×	×	×	×	×	×	×
S1F Superior 1 Face		×	×	×	×	×	×	×
SCL Superior Colour	×	×	×	×	×	×	×	×
SCR Superior Colour Redheart		×	×	×	×	×	×	
YP Yield Plus		×	×	×		×	×	
CAB Cabinet	×	×	×	×	×	×	×	×
COC Cabinet Colour	×	×	×	×		×	×	
BND Bend	×	×	×	×	×	×	×	×
CSH Custom Shop	×	×	×	×	×	×	×	×
CS1 Cabinet/Custom Shop 1 Face	×	×	×	×	×	×	×	×
COL Colour	×	×	×	×	×	×	×	×
COR Colour Redheart		×	×	×				
RST Rustic		×						
CMR Common Shop	×	×	×	×	×	×	×	×

长度 2-3cm正公差	1.85 m	2.15 m	2.45 m	2.75 m	3.05 m	3.35 m
SUP Superior	×	×	×	×	×	×
S1F Superior 1 Face			×		×	×
SCL Superior Colour	×	×	×	×	×	×
SCR Superior Colour Redheart		×	×	×	×	×
YP Yield Plus			×		×	×
CAB Cabinet*			×		×	×
COC Cabinet Colour*			×		×	×
BND Bend*			×		×	×
CSH Custom Shop*			×		×	×
CS1 Cabinet/Custom Shop 1 Face*			×		×	×
COL Colour*			×		×	×
COR Colour Redheart*			×		×	×
RST Rustic*			×		×	×
CMR Common Shop*			×		×	×

* 包装内会有少量较短尺寸材料

宽度 请参考第36/37页

- 自然宽度 (有库存备货)
- 宽度筛选 (根据需求提供6种宽度组合)
- 固定宽度, 根据您的实际需求


Pollmeier 标准

- 平行修边
- 轻度熏蒸
- 谨慎烘干到木材含水率为7-9%
- 双面预加工
- 按照美国硬木板材协会 (NHLA) 的严格标准进行板材预分类



PEFC® PEFC/04-31-0545

我们的产品均通过
PEFC认证。

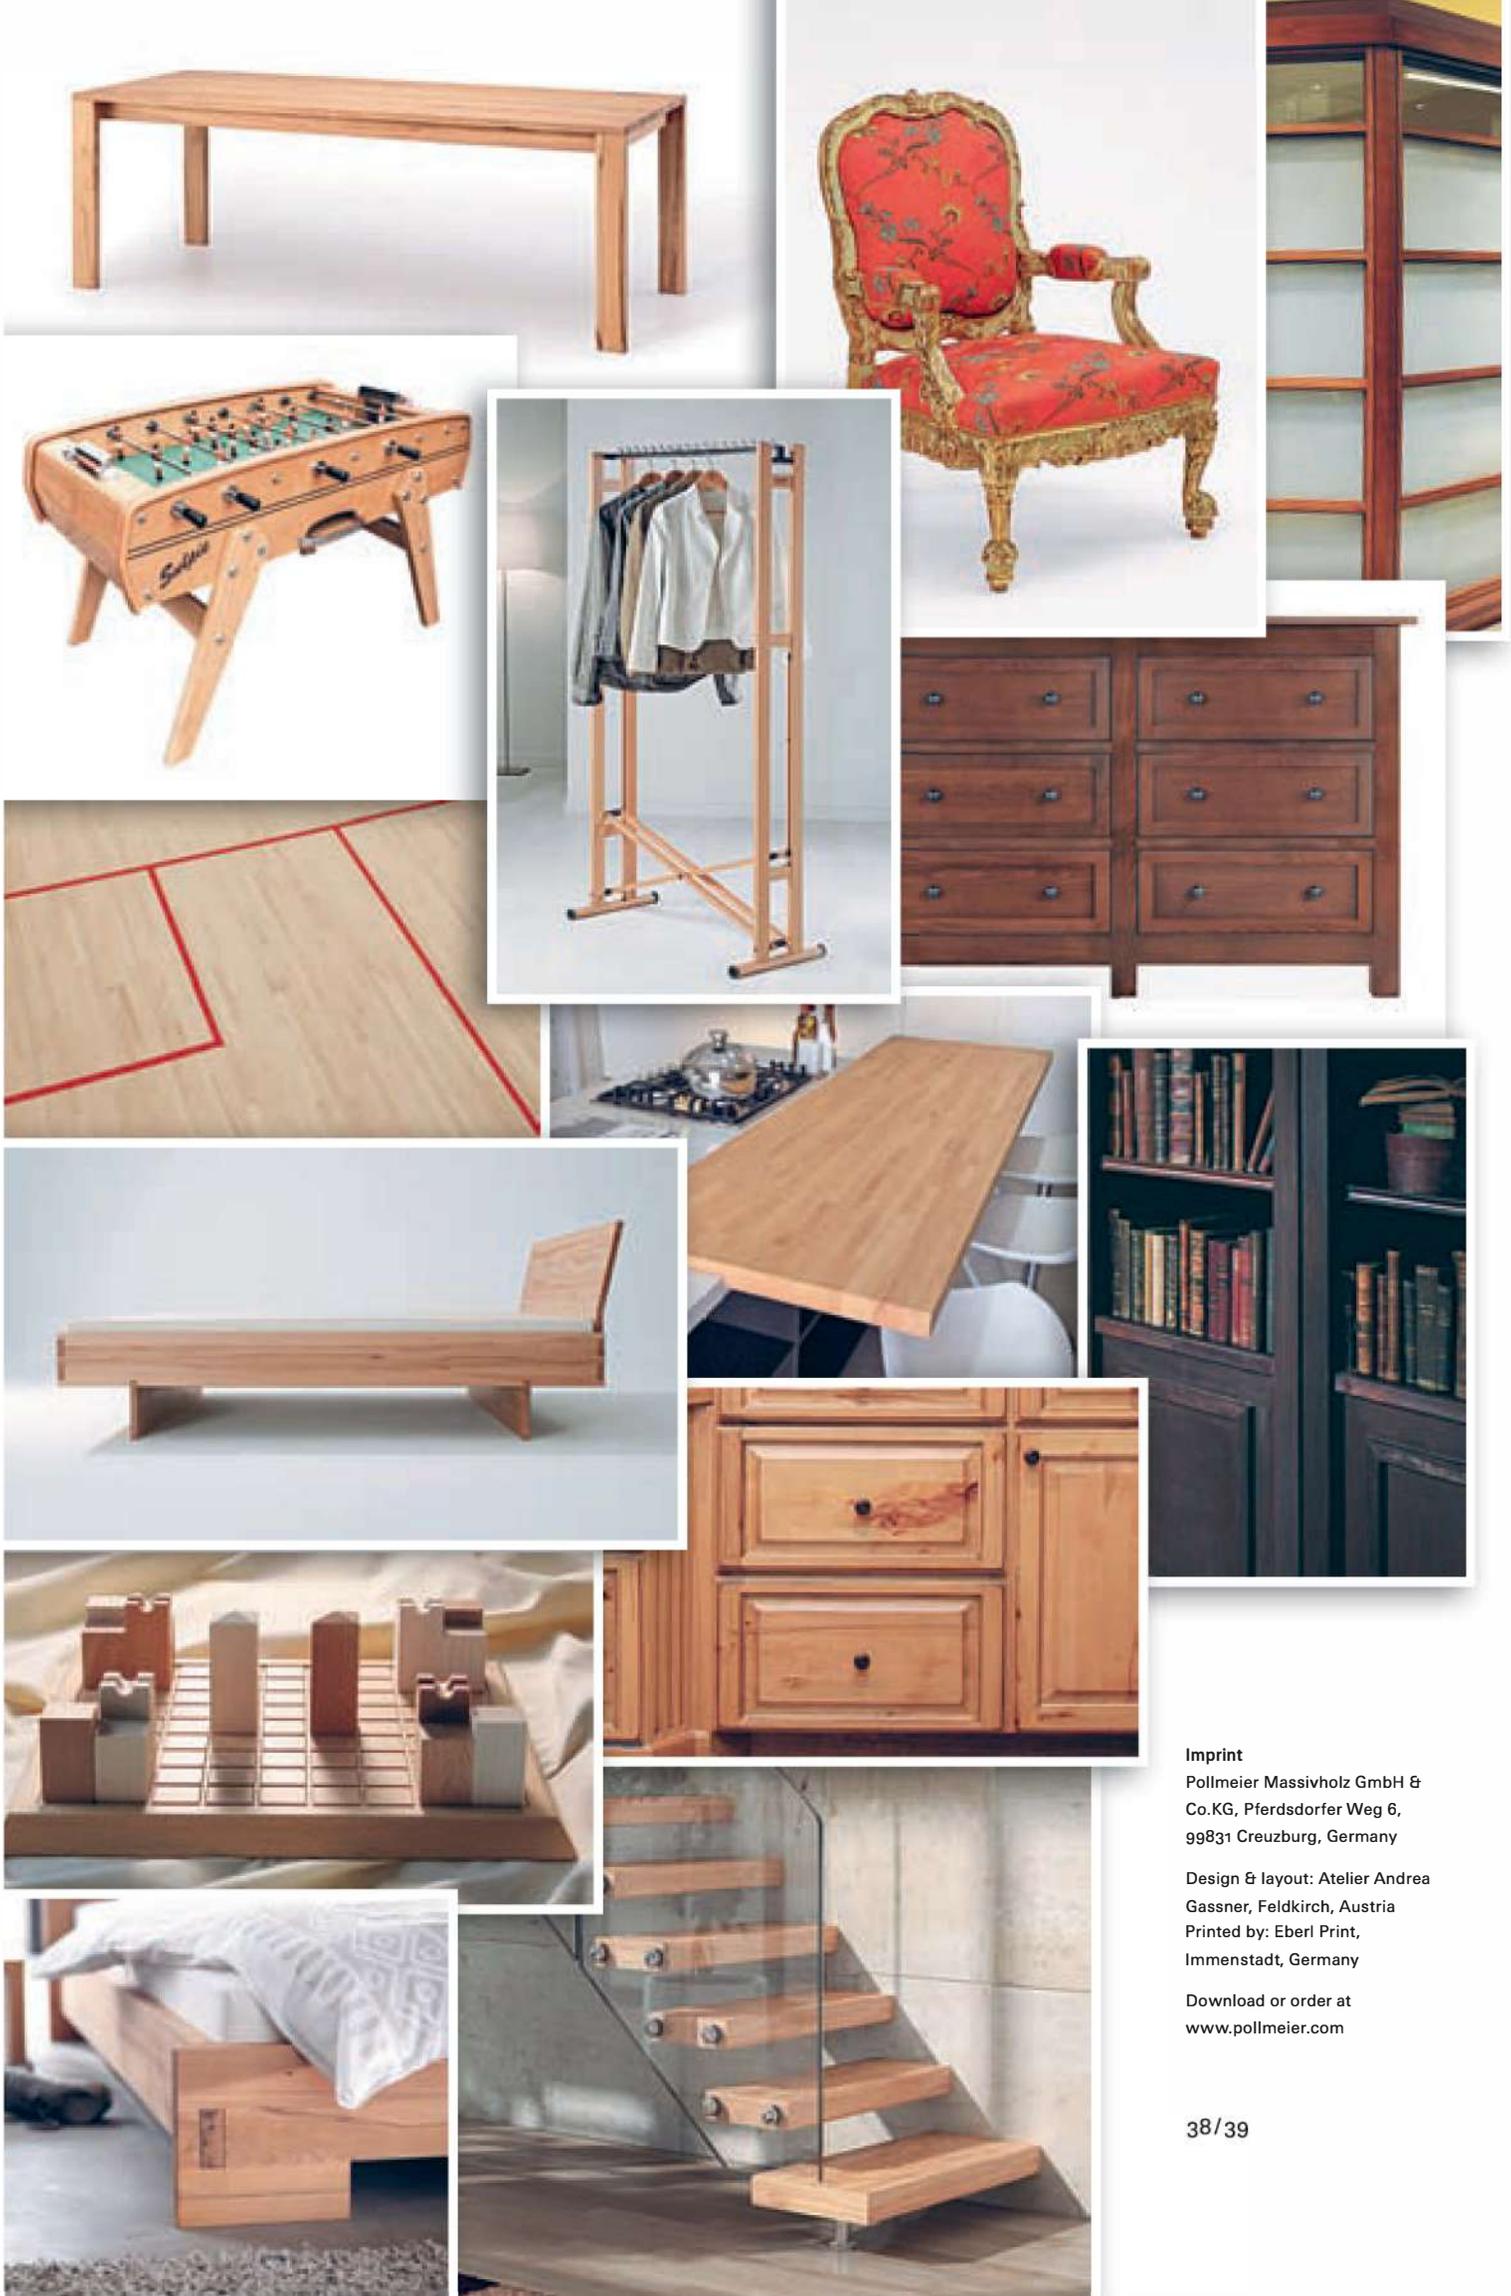

Imprint
Pollmeier Massivholz GmbH &
Co.KG, Pfersdorfer Weg 6,
99831 Creuzburg, Germany

Design & layout: Atelier Andrea
Gassner, Feldkirch, Austria
Printed by: Eberl Print,
Immenstadt, Germany

Download or order at
www.pollmeier.com

