

 Pollmeier

**COMPONENTS**

**2<sup>nd</sup> generation**

*ready to use solid beech*

## **NUOVE FUNZIONI**


- | Assortimento migliorato
- | Lunghezze selezionate
- | Spessori aggiuntivi 38 e 52 mm



## Pollmeier COMPONENTS - 2. Generazione - pronto per l'uso immediato e disponibile ORA!

Stiamo introducendo la prossima evoluzione nell'industria del mobile e stiamo rendendo possibile per i nostri clienti in tutto mondo fare prodotti di qualità in faggio a costi **imbattibilmente** bassi.

**Se le dimensioni sono adeguate, superiamo ogni prodotto della concorrenza con una probabilità del 90%**

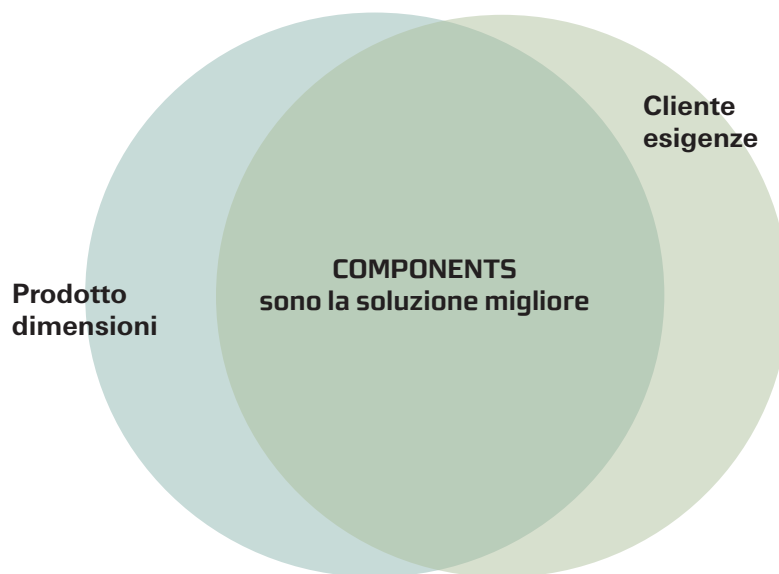

### Le nuove caratteristiche della seconda generazione:

- Pagina 6** **Miglioramento dell'assortimento** | Migliore riconoscimento degli attributi naturali
- Pagina 9** **Lunghezze selezionate** | Gamma di lunghezze predefinite per una maggiore flessibilità e un minore spreco di materiale
- Pagina 10** **Spessori aggiuntivi** | Una più ampia gamma di opzioni di produzione






A spigoli vivi, tagliato dopo l'essiccazione, dimensionalmente stabile e pronto per essere incollato



Taglio tangenziale con un'attraente struttura ad anelli di crescita



Perfettamente **essiccato in forno** e **condizionato ad una omogenea Umidità del legno** da 7 a 9 %



Spessore calibrato e superfici prelevigate




Leggermente evaporato con il **il tono di colore più uniforme sul mercato**

## Disponibilità rapida grazie al magazzino a scaffali alti

Presso il sito di Aschaffenburg è stato costruito un modernissimo magazzino a scaffalature alte, appositamente progettato per lo stoccaggio di Pollmeier COMPONENTS. Con una capacità fino a 21.000 pallet, nessun altro nel settore può offrire un pacchetto così ampio con oltre 500 dimensioni.

Questo magazzino garantisce una rapida disponibilità e offre ai nostri clienti la massima flessibilità.

In quest'ottica, Pollmeier sta progettando di ampliare la sede di Kreuzburg con un ulteriore magazzino a scaffali alti, per migliorare ulteriormente la disponibilità.

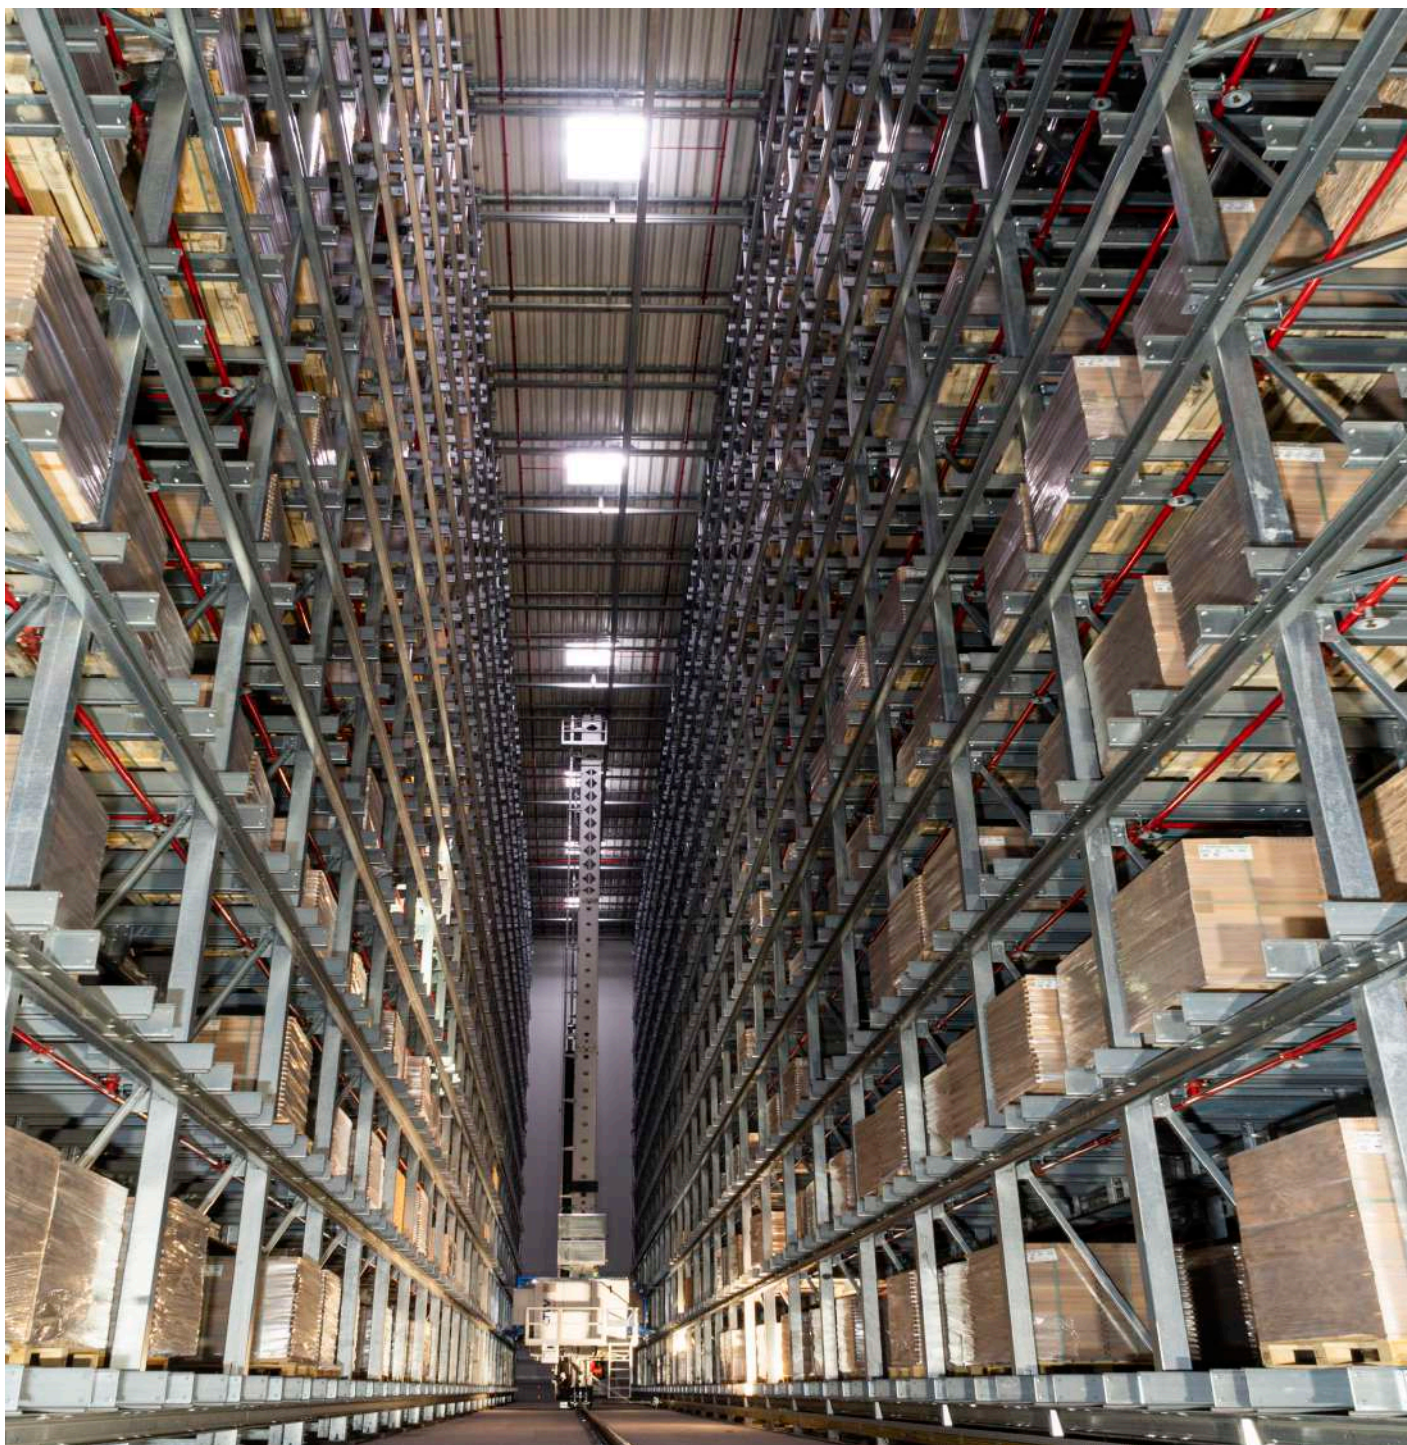

## Descrizione assortimento AAA

**Assortimento AAA | Colore perfetto**

Fronte quasi impeccabile con piccoli difetti occasionali sul retro.

Circa il 90% dei COMPONENTS hanno un aspetto quasi impeccabile. I nodi a spillo non sono considerati difetti. Pertanto, circa il 10% delle lamelle può presentare caratteristiche naturali, vedi pag. 8.

Fronte



Retro



## Descrizione assortimento CCC

**Assortimento CCC | Senza restrizione di colore**

Fronte quasi impeccabile con piccoli difetti occasionali sul retro.

Variazione di colore ammesse su tutti i lati, ad esempio cuore rosso, macchia blu, striature minerali.

Circa il 90% dei COMPONENTS hanno un aspetto quasi impeccabile senza requisiti di colore, i nodi a spillo non sono considerati difetti.

Pertanto, circa il 10% delle lamelle può presentare caratteristiche naturali, vedi pag. 8.

Fronte



Retro




## Attributi naturali

Pollmeier COMPONENTS offrono molte caratteristiche estetiche di prodotto, ma sono anche un **Prodotto naturale**. Pertanto, gli elementi possono avere caratteristiche naturali come piccoli nodi, piccole variazioni di colore e, naturalmente, una struttura ad anelli di crescita visibile, per preservare l'aspetto naturale. Consentiamo consapevolmente questi attributi.

Quando un cliente **necessiti di un prodotto privo anche di questi attributi naturali**, potrebbero essere necessari ulteriori tagli, per ottenere l'estetica desiderata. In questo caso è utile, avere delle dimensioni più corte di recupero.

Pollmeier COMPONENTS sono già lavorati ad alto livello (pronti per l'uso) e allo stesso tempo sono un prodotto naturale. Per questo motivo circa il 10% degli elementi presenta attributi naturali.

## Possibili attributi naturali nell'assortimento AAA & CCC

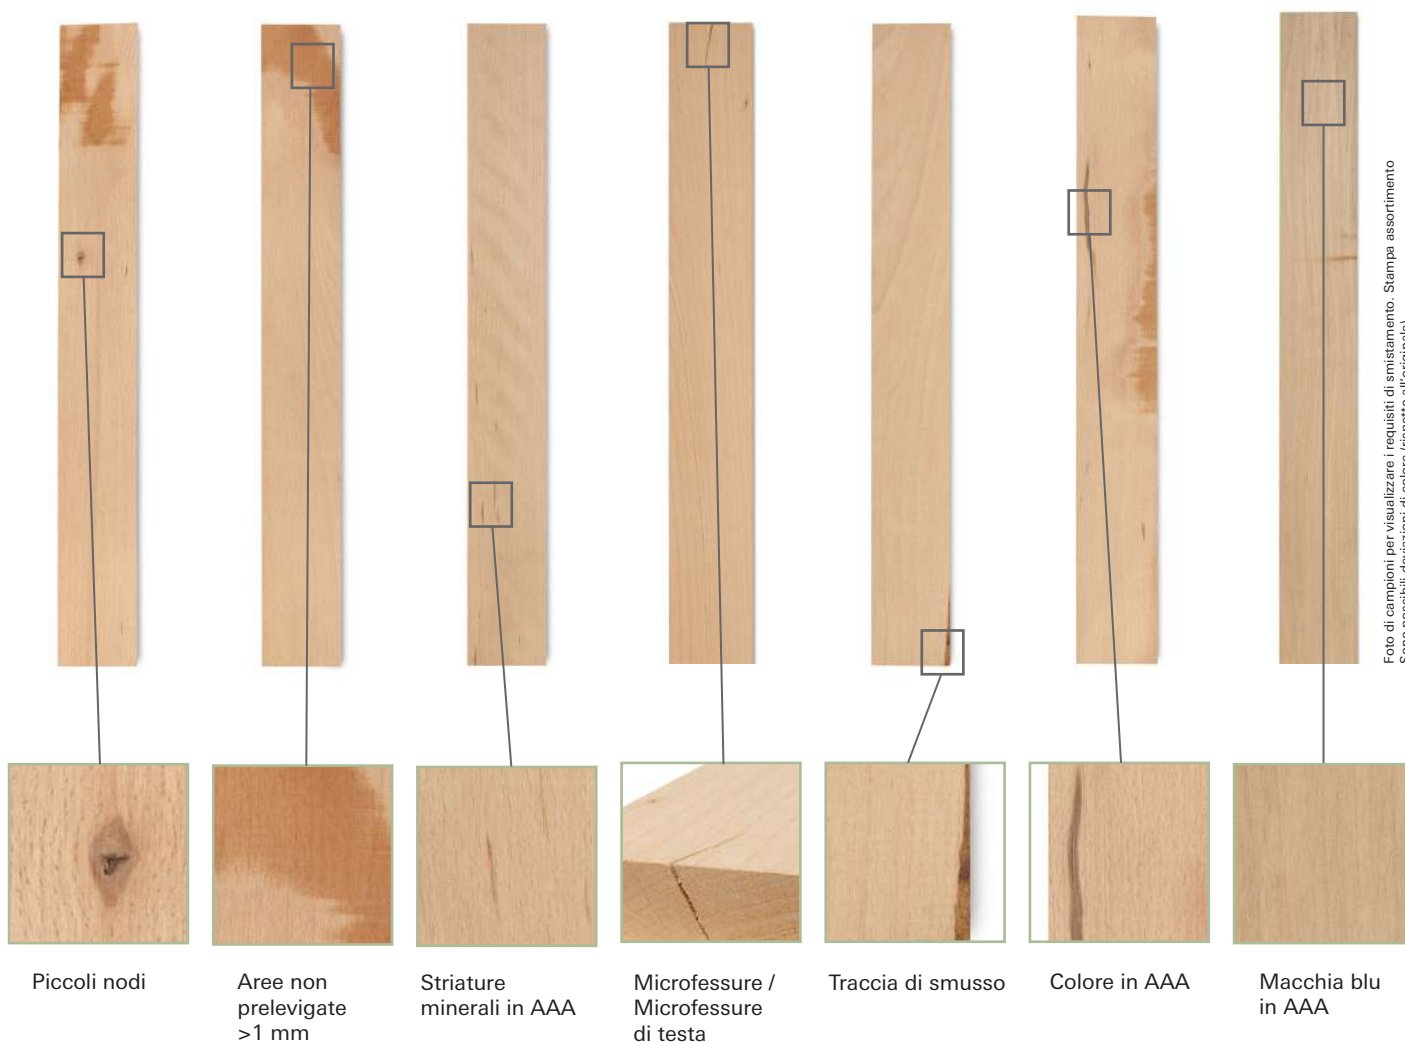

**Anche con l'apparenza di attributi naturali e anche su ampi volumi di ordine, circa il 90% dei COMPONENTI di seconda generazione sono praticamente privi di difetti e pronti all'uso.**


**COMPONENTS Lunghezze selezionate**

COMPONENTS sono un ottimo prodotto se si conoscono in anticipo le lunghezze.

Se avete bisogno di flessibilità per il taglio a misura, i **COMPONENTS Lunghezze selezionate** sono la soluzione migliore, perché si ottiene il meglio dei due mondi:

- **COMPONENTS pronti all'uso con tutte le loro caratteristiche di prodotto, e**
- **la flessibilità dei segati.**

Con la selezione di lunghezze, si ricevono lunghezze variabili in un intervallo di lunghezza definito in un unico pacco.

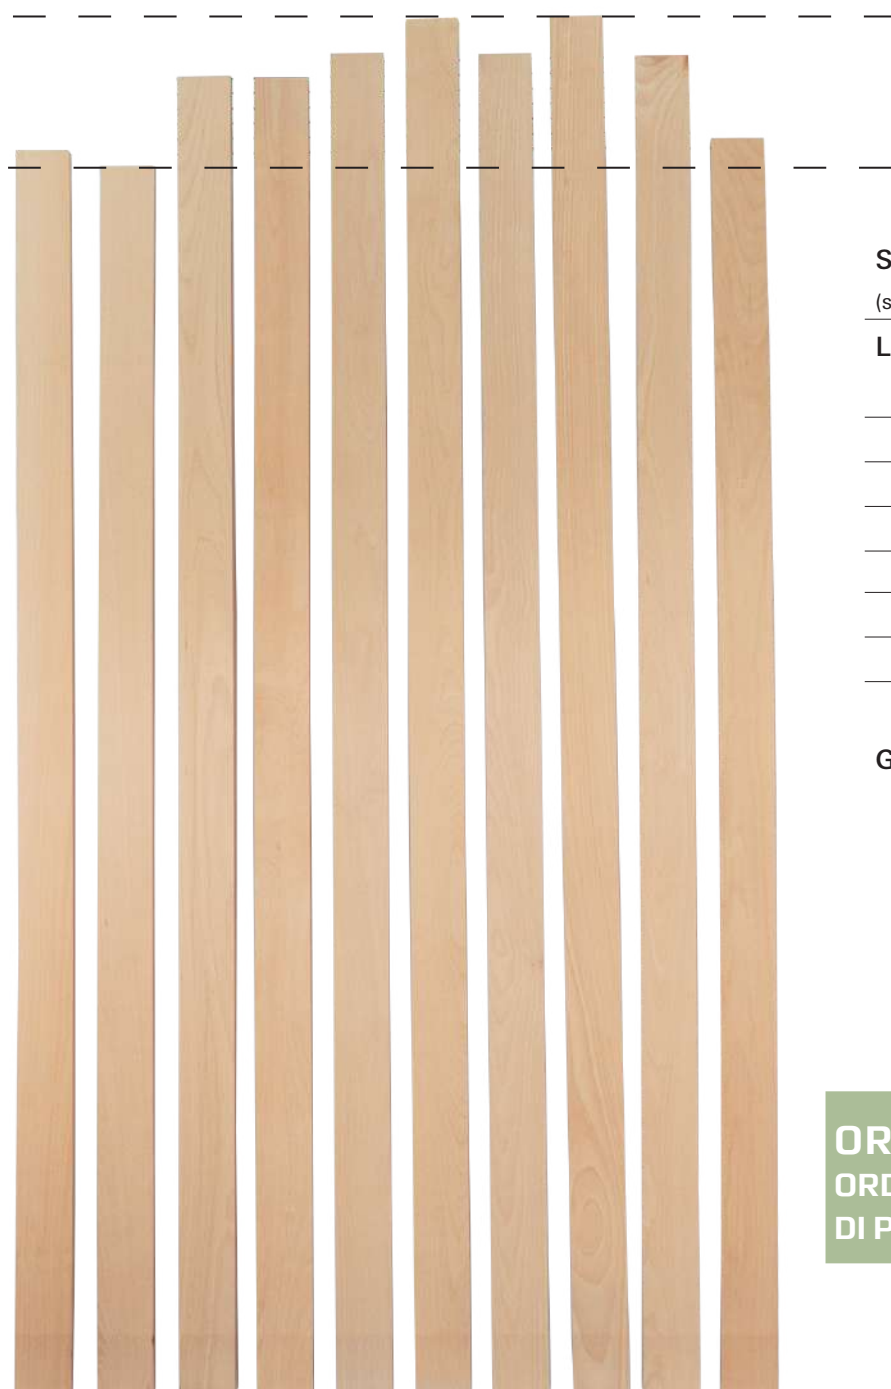**COMPONENTS Lunghezze selezionate | AAA****FRONTE**

Gamma di lunghezza  
all'interno 299 mm

<b>Spessore (mm)</b> (spessore fatturato)	23,8 (26)	36,0 (38)	48,5 (52)
--	--------------	--------------	--------------

**Larghezza (mm)**

42	X		
45	X	X	
49			X
54	X	X	
68	X	X	X
80	X	X	X
100	X	X	X
125	X	X	X

**Gamma di lunghezza (mm)**

2.701 - 3.000

2.401 - 2.700

2.101 - 2.400

1.801 - 2.100

1.501 - 1.800

**ORA DISPONIBILE.  
ORDINA IL TUO PACCHETTO  
DI PROVA. SALES@POLLMEIER.COM**

Il retro, secondo la descrizione della scelta, contiene  
Attributi descritti alle pagine 6-7. Lo stesso vale per l'assortimento CCC.

## Spessori aggiuntivi

**NUOVO: COMPONENTS con spessore di 38 mm e 52 mm (prima della prelevigatura (surfacing))**

Il metodo collaudato Pollmeier COMPONENTS in 26 mm di spessore ha dimostrato il suo vantaggio economico sul mercato se le dimensioni sono adeguate.


Con il COMPONENTS 2<sup>nd</sup> generation ora possiamo offrire ai nostri clienti anche questo prodotto pronto all'uso in 38 mm e 52 mm spessore - con le stesse proprietà del prodotto nello spessore di 26 mm.

**Lo spessore finale del materiale dopo la prelevigatura gratuita**

- 23,8 mm (spessore fatturato 26 mm)
- 36,0 mm (spessore fatturato 38 mm)
- 48,5 mm (spessore fatturato as 52 mm)

**Perché Pollmeier preleviga i COMPONENTI?**

Il legname grezzo è spesso difficile da lavorare, e molti processi produttivi richiedono un materiale in ingresso ,planare' per consentire ulteriori lavorazioni. Effettuare una singola passata alla pialla è costoso e richiede molta manodopera, soprattutto per i pezzi corti. Come servizio standard ai nostri clienti, tutto il nostro legno viene prelevigato.

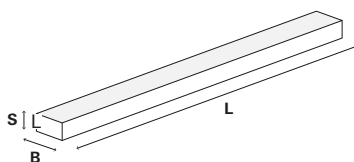

Tutte le caratteristiche elencate di seguito si applicano a tutte e tre le categorie di spessore. Le dimensioni disponibili a magazzino sono riportate alle pagine 12-14.

**Faggio massiccio:** Leggermente evaporato | Essiccato in modo omogeneo al 7-9% di KD | Spessore calibrato | Tagliato a misura dopo l'essiccazione in forno

**Tolleranze:**

Spessore:	circa $\pm 0,3$ mm tolleranza di prelevigatura
	circa $\leq 1$ mm aree non prelevigate
Larghezza:	circa $\pm 0,5$ mm
Lunghezza:	circa $\pm 1$ mm per metro lineare

Le tolleranze si riferiscono a un contenuto di umidità del 7-9% (legname di faggio massiccio). Il comportamento di rigonfiamento e ritiro di contenuti di umidità di equilibrio più elevati devono essere presi in considerazione.

**Quando le dimensioni si adattano, superiamo qualsiasi prodotto della concorrenza con una probabilità del 90%.**

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- | Spessore calibrato
- | Con bordi affilati e pronti per l'incollaggio immediato
- | Perfetta umidità del legno e tonalità del colore
- | Stabile dal punto di vista dimensionale
- | Pronto per l'uso immediato



### NUOVE FUNZIONI

- | Smistamento notevolmente migliorato
- | Ordinati per lunghezza
- | Punti di forza aggiuntivi



### RISPARMIO DEI COSTI

- | Riduzione del 40% degli scarti
- | Riduzione della gestione dei rifiuti
- | Riduzione dei costi dei materiali del 15-35%.
- | Con una efficienza produttiva garantita del 25-30% in più
- | Facile da calcolare e calcolabile
- | Nessun taglio in larghezza e lunghezza
- | Riduzione dei costi di produzione
- | Riduzione dei costi di trasporto, importazione e stoccaggio

**Pollmeier COMPONENTS - Il vostro nuovo risparmio economico.**



Se volete far parte del 90 %, contattateci: [sales@pollmeier.com](mailto:sales@pollmeier.com)  
Lavoreremo con voi per calcolare i potenziali risparmi sui costi.

**COMPONENTS // Dimensioni standard a magazzino**  
**Spessore: 23,8 mm (spessore fatturato: 26 mm)**

lunghezza	42 mm		45 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]
3.000 mm	1.000	3,3	960	3,4	800	640	3,4	560	3,5	440	3,4	320	3,1*	
2.750 mm		3,0		3,1			3,1		3,2		3,2		2,9	
2.400 mm		2,6		2,7			2,7		2,8		2,8		2,5	
2.250 mm		2,5		2,5			2,5		2,6		2,6		2,3	
2.200 mm		2,4		2,5			2,5		2,6		2,6		2,3	
2.100 mm		2,3		2,4			2,4		2,5		2,4		2,2	
2.000 mm		2,2		2,3			2,3		2,3		2,3		2,1	
1.900 mm		2,2		2,2			2,2		2,2		2,2		2,0	
1.800 mm		2,0		2,1			2,0		2,1		2,1		1,9	
1.600 mm		1,8		1,9			1,8		1,9		1,8		1,7	
1.500 mm	1.040	1,7	960	1,8	800	640	1,7	560	1,8	440	1,7	320	1,6	
1.400 mm		1,6		1,6			1,6		1,6		1,6		1,5	
1.300 mm		1,5		1,5			1,5		1,5		1,5		1,4	
1.200 mm		1,4		1,4			1,4		1,4		1,4		1,3	
1.000 mm		1,1	1.000	1,2			1,1		1,2		1,1		1,0	
900 mm		1,0		1,0			1,0		1,0		1,0		0,9	
800 mm		0,9		0,9			0,9		0,9		0,9		0,8	
750 mm		0,9		0,9			0,9		0,9		0,9		0,8	
700 mm	1.040	0,8	1.000	0,8	800	640	0,8	560	0,8	440	0,8	320	0,7	
650 mm		0,7		0,8			0,7		0,8		0,7		0,7	
600 mm		0,7		0,7			0,7		0,7		0,7		0,6	
550 mm		1,2		0,6			1,2		1,3		1,3		1,1	
500 mm		1,1		0,6			1,1		1,2		1,1		1,0	
450 mm	2.080	1,0		0,5	1.600	1.280	1,0	1.120	1,0	880	1,0	640	0,9	
400 mm		0,9		0,9			0,9		0,9		0,9		0,8	
350 mm		0,8		0,8			0,8		0,8		0,8		0,7	
300 mm		1,0		1,1			1,0		1,0		1,0		0,9	
250 mm	3.120	0,9	3.000	0,9	2.400	1.920	0,9	1.080	0,9	960	0,9	720	0,8	
200 mm		0,9	4.000	0,9	3.200	2.560	0,9	2.240	0,9	1.760	0,9	1.280	0,8	
150 mm		0,8	5.000	0,9	4.000	3.200	0,8	2.800	0,9	2.200	0,9	1.760	0,7	

**COMPONENTS SORTED-TO-LENGTHS**

2.701 - 3.000 mm	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,0	
2.401 - 2.700 mm	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	
2.101 - 2.400 mm	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	
1.801 - 2.100 mm	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	
1.501 - 1.800 mm	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	

\*Disponibile solo nell'assortimento CCC.  
 Lunghezze personalizzate sono disponibili  
 su richiesta per ordini di volume  
 pari o superiore a 18 m<sup>3</sup> per dimensione.

**COMPONENTS // Dimensioni standard a magazzino**  
 Spessore: 36 mm (spessore fatturato: 38 mm)

lunghezza	45 mm		54 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]
<b>COMPONENTS</b>												
3.000 mm		3,4		3,4		3,5		3,6		3,2		3,2*
2.750 mm		3,2		3,2		3,2		3,3		2,9		2,9
2.400 mm		2,8		2,8		2,8		2,9		2,6		2,6
2.250 mm		2,6		2,6		2,6		2,7		2,4		2,4
2.200 mm		2,5		2,5		2,5		2,6		2,3		2,3
2.100 mm		2,4		2,4		2,4		2,5		2,2		2,2
2.000 mm		2,3		2,3		2,3		2,4		2,1		2,1
1.900 mm		2,2		2,2		2,2		2,3		2,0		2,0
1.800 mm		2,1		2,1		2,1		2,1		1,9		1,9
1.600 mm		1,8		1,8		1,9		1,9		1,7		1,7
1.500 mm	672	1,7	560	1,7	448	1,7	392	1,8	280	1,6	224	1,6
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,7		1,5		1,5
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,5		1,4		1,4
1.200 mm		1,4		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3
1.000 mm		1,1		1,1		1,2		1,2		1,1		1,1
900 mm		1,0		1,0		1,0		1,1		1,0		1,0
800 mm		0,9		0,9		0,9		1,0		0,9		0,9
750 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
700 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
650 mm		0,7		0,7		0,8		0,8		0,7		0,7
600 mm		0,7		0,7		0,7		0,7		0,6		0,6
550 mm		1,3		1,3		1,3		1,3		1,2		1,2
500 mm		1,1		1,1		1,2		1,2		1,1		1,1
450 mm	1.344	1,0	1.120	1,0	896	1,0	784	1,1	560	1,0	448	1,0
400 mm		0,9		0,9		0,9		1,0		0,9		0,9
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
300 mm		1,0		1,0		1,0		1,1		1,0		1,0
250 mm		0,9		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
200 mm	2.688	0,9	2.240	0,9	1.792	0,9	1.568	1,0	1.120	0,9	896	0,9
150 mm	3.360	0,9	2.800	0,9	2.240	0,9	1.960	0,9	1.400	0,8	1.120	0,8

**COMPONENTS SORTED-TO-LENGTHS**

2.701 - 3.000 mm	3,3	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,0
2.401 - 2.700 mm	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7
2.101 - 2.400 mm	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	3,08	2,6	2,6	2,4
1.801 - 2.100 mm	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1
1.501 - 1.800 mm	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,8

\* Disponibile solo nell'assortimento CCC.  
 Lunghezze personalizzate sono disponibili  
 su richiesta per ordini di volume  
 pari o superiore a 18 m<sup>3</sup> per dimensione.

**COMPONENTS // Dimensioni standard a magazzino**  
**Spessore: 48,5 mm (spessore fatturato: 52 mm)**

lunghezza	49 mm		68 mm		80 mm		100 mm		125 mm	
	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]	Pz.	Vol. [m <sup>3</sup> ]
<b>COMPONENTS</b>										
3.000 mm		3,4		3,4		3,5		3,1		3,1*
2.750 mm		3,1		3,1		3,2		2,9		2,9
2.400 mm		2,7		2,7		2,8		2,5		2,5
2.250 mm		2,5		2,5		2,6		2,3		2,3
2.200 mm		2,5		2,5		2,6		2,3		2,3
2.100 mm		2,4		2,4		2,4		2,2		2,2
2.000 mm		2,2		2,3		2,3		2,1		2,1
1.900 mm		2,1		2,2		2,2		2,0		2,0
1.800 mm		2,0		2,0		2,1		1,9		1,9
1.600 mm		1,8		1,8		1,9		1,7		1,7
1.500 mm	440	1,7	320	1,7	280	1,7	200	1,6	160	1,6
1.400 mm		1,6		1,6		1,6		1,5		1,5
1.300 mm		1,5		1,5		1,5		1,4		1,4
1.200 mm		1,3		1,4		1,4		1,2		1,2
1.000 mm		1,1		1,1		1,2		1,0		1,0
900 mm		1,0		1,0		1,0		0,9		0,9
800 mm		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
750 mm		0,8		0,8		0,9		0,8		0,8
700 mm		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
650 mm		0,7		0,7		0,8		0,7		0,7
600 mm		0,7		0,7		0,7		0,6		0,6
550 mm		1,2		1,2		1,3		1,1		1,1
500 mm		1,1		1,1		1,2		1,0		1,0
450 mm	880	1,0	640	1,0	560	1,0	400	0,9	320	0,9
400 mm		0,9		0,9		0,9		0,8		0,8
350 mm		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7
300 mm	1.320	1,0	960	1,0	840	1,0	600	0,9	480	0,9
250 mm		0,8		0,8		0,9		0,8		0,8
200 mm	1.760	0,9	1.280	0,9	1.120	0,9	800	0,8	640	0,8
150 mm	2.200	0,8	1.600	0,8	1.400	0,9	1.000	0,8	800	0,8

**COMPONENTS SORTED-TO-LENGTHS**


2.701 - 3.000 mm		3,2		3,2		3,3		3,0		3,0
2.401 - 2.700 mm		2,9		2,9		3,0		2,7		2,7
2.101 - 2.400 mm	440	2,5	320	2,6	280	2,6	200	2,3	160	2,3
1.801 - 2.100 mm		2,2		2,2		2,3		2,0		2,0
1.501 - 1.800 mm		1,9		1,9		1,9		1,7		1,7

...ibile solo nell'assortimento CCC.  
 Lunghezze personalizzate sono disponibili  
 su richiesta per ordini di volume  
 pari o superiore a 18 m<sup>3</sup> per dimensione.

Se volete saperne di più, scansionate i codici QR qui sotto per avere maggiori informazioni.



**COMPONENTS // Faggio massiccio - Il più grande impianto di segheria con produzione di semilavorati a misura in Europa a Aschaffenburg**



**Ralf Pollmeier: "Possiamo produrre COMPONENTS in modo più economico rispetto al legname segato."**



**Il prezzo reale del legname segato non rifilato e dei vantaggi di Pollmeier COMPONENTS**





Il sito produttivo di Aschaffenburg è il più grande impianto di taglio di legno massiccio d'Europa.

Contattateci per il vostro ordine di prova  
o per richiedere un campione gratuito.  
Saremo lieti di aiutarvi a ridurre al minimo i costi dei materiali.

[sales@pollmeier.com](mailto:sales@pollmeier.com)  
+49 36926 945 163

I nostri prodotti sono PEFC  
certificati.



Certificazione FSC disponibile su  
richiesta.

**Pollmeier – Il vostro partner affidabile per l'alta qualità**

Legno Segato

**COMPONENTS**

Abete rosso LVL

BauBuche