

 Pollmeier

**C O M P O N E N T S**

**2<sup>nd</sup> generation**

*ready to use solid beech*

## 新品质新规格

- | 分等优化设备升级
- | 生产优化定宽定长
- | 产品优化38&52厚度


榉木板材 | **工业级榉木规格** | 云杉LVL | 建材及门料



Pollmeier工业级榉木规格料 - 迭代产品 - 即得即用，现已开售！

Pollmeier正向整个木材、家具行业输出新时代思维：降本增效的工业级榉木规格料将以崭新的姿态，成为我们所有客户的新宠。

规格尺寸高度匹配时，Pollmeier的规格料几乎比所有传统意义上的榉木产品更具竞争优势。

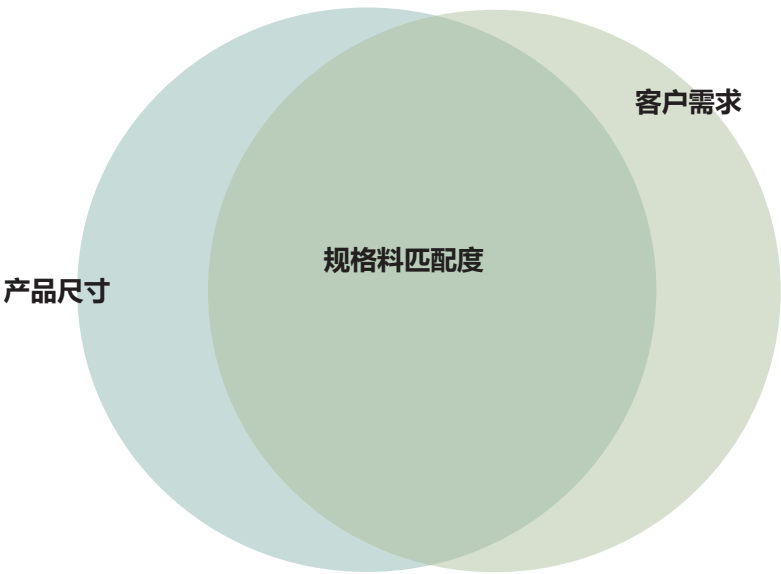

二代进阶版规格料的优势：

- 第6页 分等规范 榉木天然属性严格扫描确认细分
- 第9页 定宽定长 规格料标准尺寸工业化，更多选择，更低成本
- 第10页 新增厚度 更多更广的产品选择和产品匹配度






规格料边缘清晰，质感精良，尺寸精准，胶合前  
无需二次过刨



弦切开料，规格料纹理更  
美观



独有的木材烘干和水分平衡工艺，  
含水率确保在7-9%



厚度公差精准，板面  
砂光预处理




淡色熏蒸效果，恒定统一且独具一格

Pollmeier的榉木规格料仓库建在自家的沙芬堡工厂，仓库规模空前，可存放21000包规格料，超过500多种尺寸。

该仓库能大大提高出货周期，为我们的客户提供更多的便利。

Pollmeier还将在克鲁兹工厂建造另一个榉木规格料仓库，最大化满足客户需求。

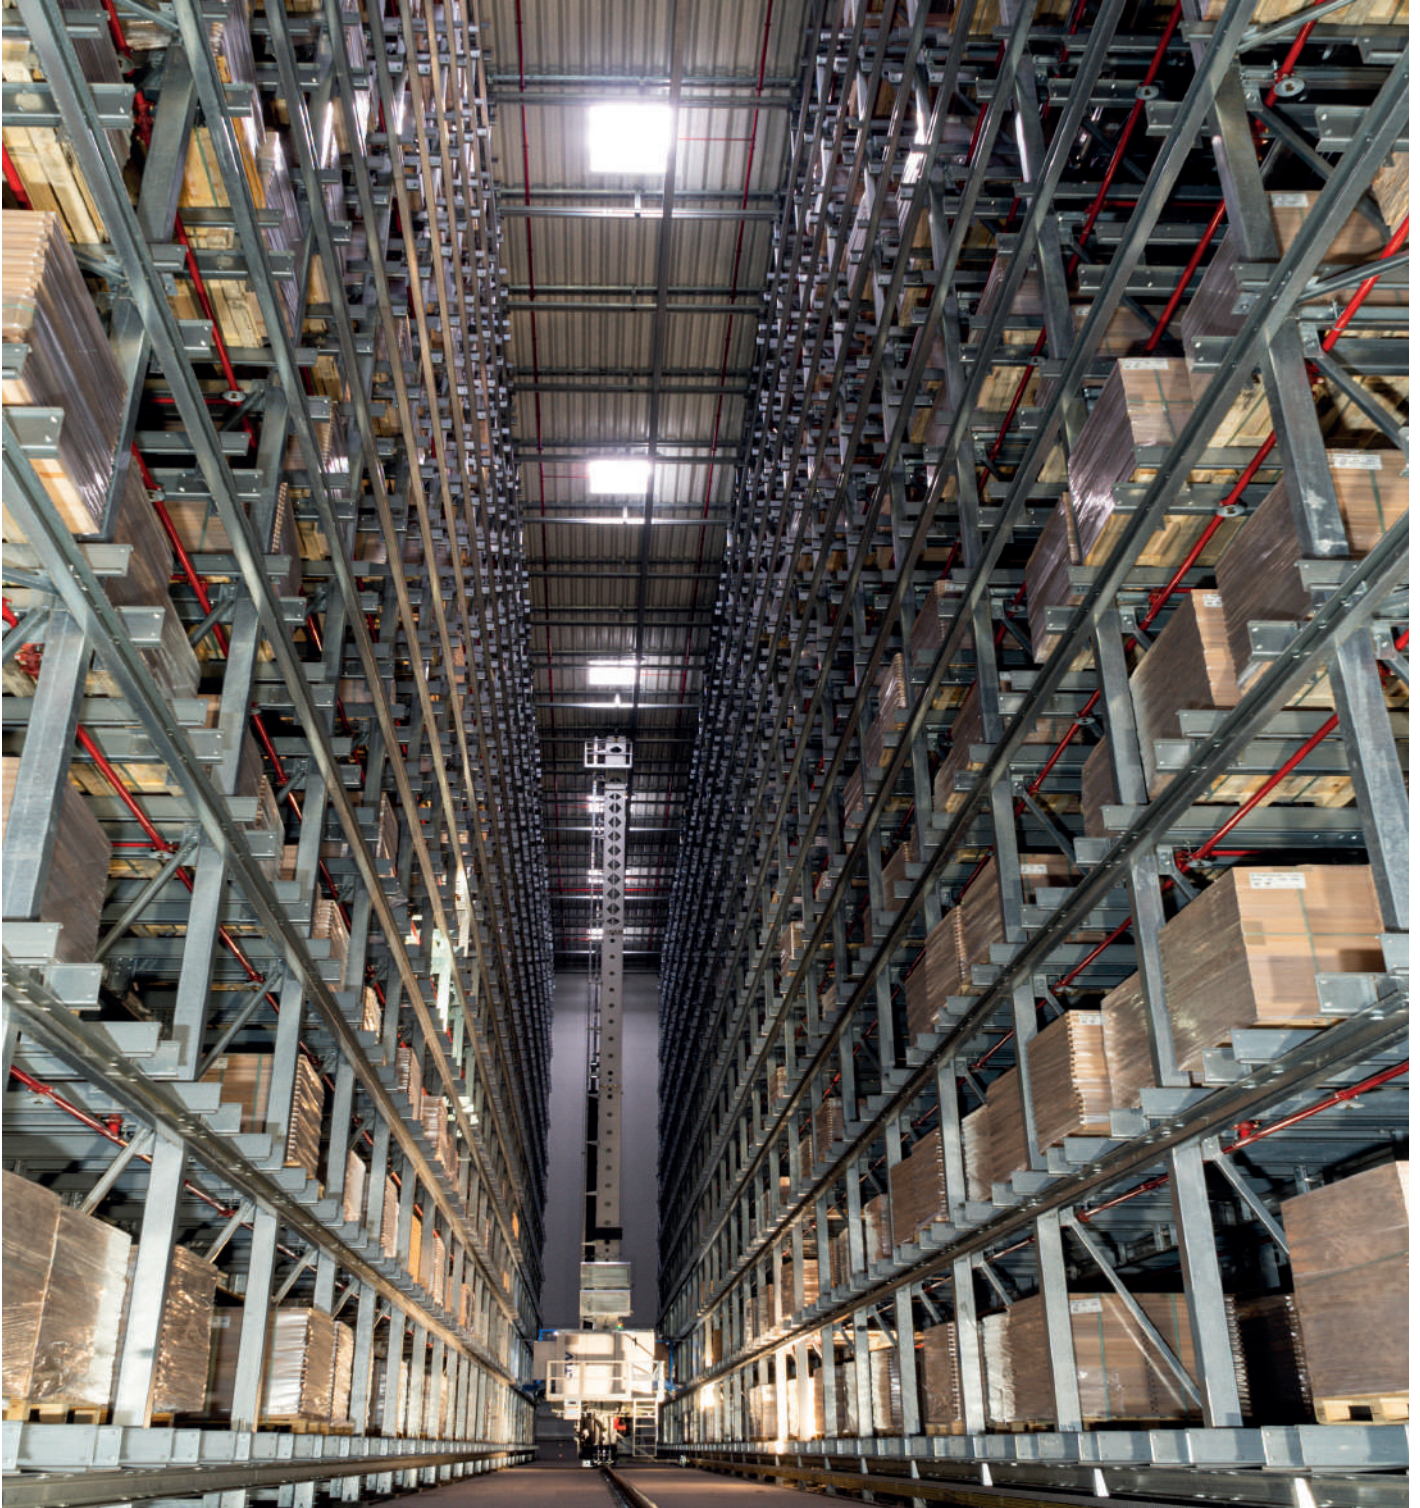

AAA 等级 | 完美榉木色不带水线  
正面洁净, 背面微瑕

理论上90%的规格料无瑕疵, 极个别会有针节 (针节不作为瑕疵考量)。  
因此10%以下的榉木料会带有榉木天然瑕疵 (详见第8页)。

正面



背面



样品照片, 以便直观了解分拣要求。印刷品和照片可能存在颜色偏差 (与原稿不同)。

CCC 等级 | 略带水线无明显瑕疵

正面水线, 背面微瑕

各个面均允许水线及色差 (色差指红心, 蓝变和矿物线)。

理论上90%的规格料无瑕疵, 允许水线、色差 (色差指红心, 蓝变和矿物线) 和针节。  
因此10%以下的榉木料会带有榉木天然瑕疵 (详见第8页)。

正面



背面




样品照片, 以便直观了解分拣要求。印刷品和照片可能存在颜色偏差 (与原材不同)。

Pollmeier规格料属于天然木制品, 美观大方令人心仪, 天然木制品多多少少会带有针节、水线和色差, 有些板面上年轮线也会比较明显。对于榉木自然属性和瑕疵, 我们并不避讳。

如果我们的客户需要无瑕疵的规格料, 我们尽量推荐客户使用短料; 当然, 我们也可以加工符合视觉效果和实际需求的无瑕疵产品。

Pollmeier榉木规格料就整体而言已经是到货即可投入生产无需过刨的高质量标准, 但还可能有10%以下的榉木料带天然瑕疵。

### AAA和CCC等级榉木规格料常见天然瑕疵

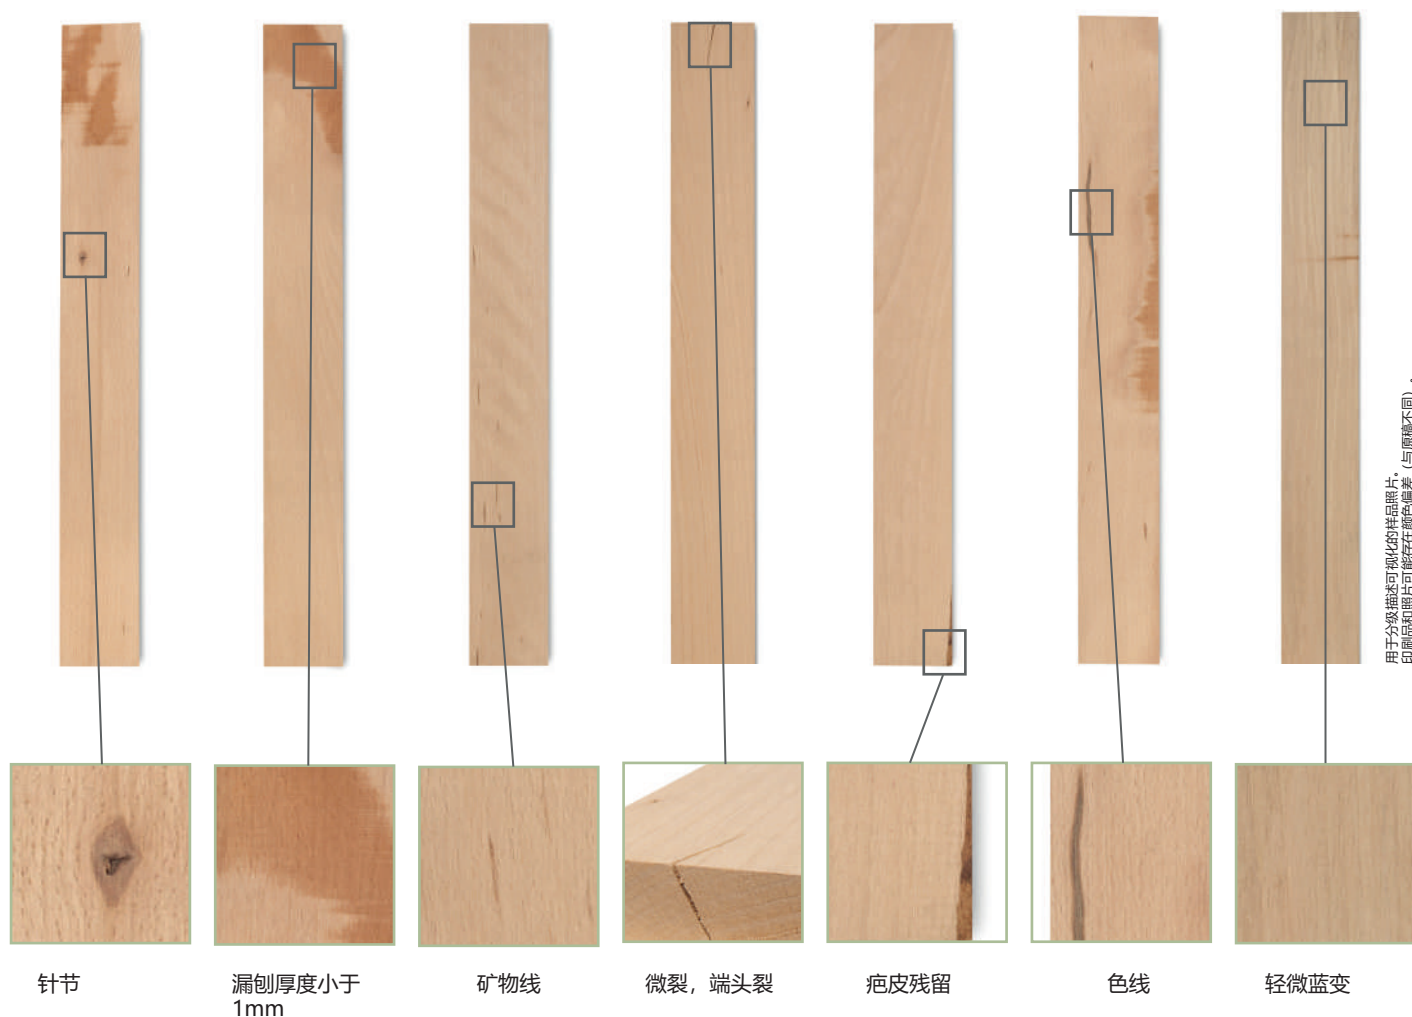

90%以上的二代进阶版规格料可以直接生产无需二次过刨、取料, 我们把天然瑕疵控制在10%以下

已知最终产品尺寸的前提下，定长规格料是最适合生产和采购的材料


如果客户产品尺寸比较多样，我们会推荐不定长规格料，其优势如下：

- 直接生产无需二次过刨
- 榉木板材开料多种长度

每包不定长规格料包含了特定长度范围内几乎所有可能的料长。

AAA等级不定长规格料

正面

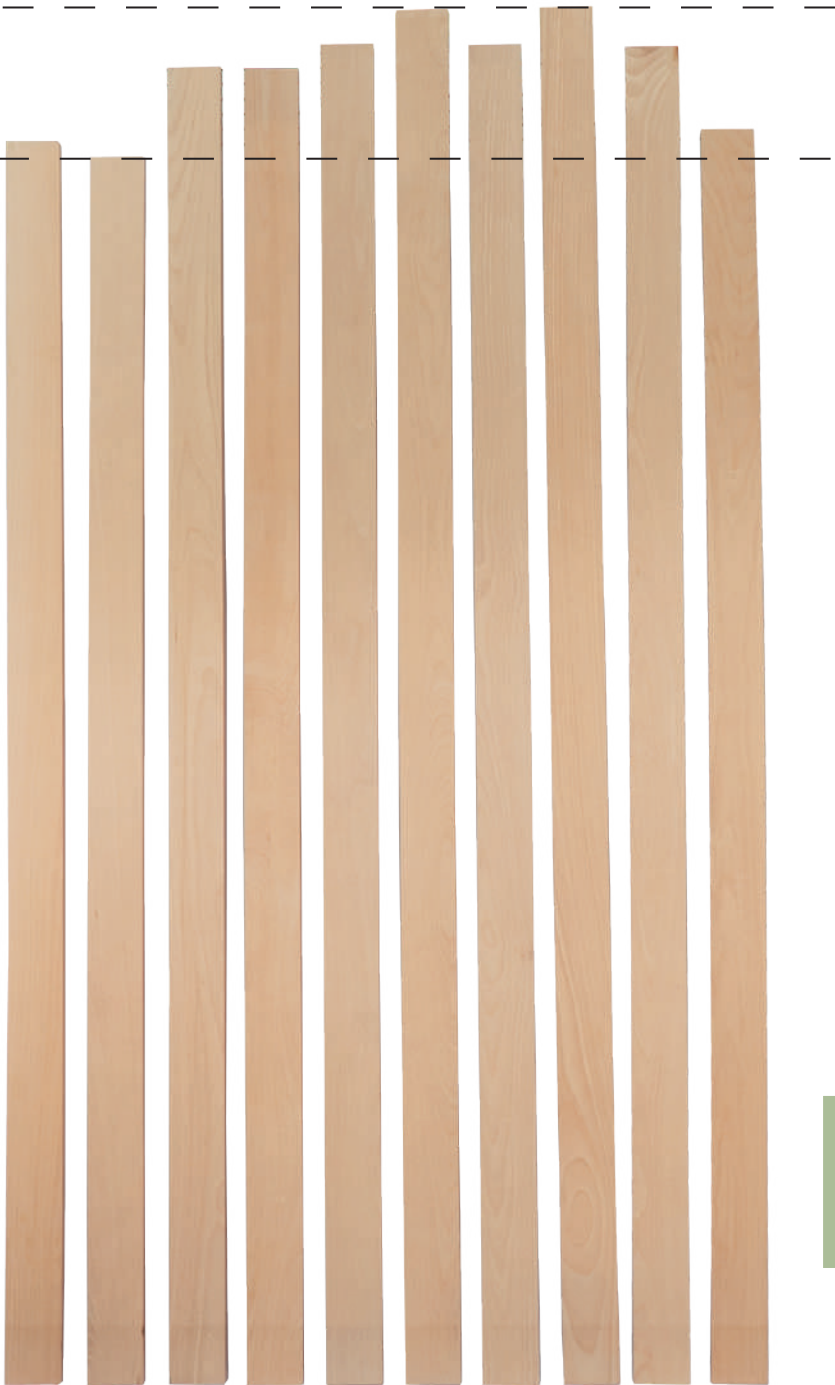

长度范围299mm内

|               |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| 厚度(mm):       | 23.8 | 36.0 | 48.5 |
| (invoiced as) | (26) | (38) | (52) |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 宽度 (mm): |   |   |   |
| 42       | X |   |   |
| 45       | X | X |   |
| 49       |   |   | X |
| 54       | X | X |   |
| 68       | X | X | X |
| 80       | X | X | X |
| 100      | X | X | X |
| 125      | X | X | X |

长度范围选择 (mm):

- 2.701 - 3.000
- 2.401 - 2.700
- 2.101 - 2.400
- 1.801 - 2.100
- 1.501 - 1.800

现已上市，预定您的试用规格料，  
请邮件至：  
SALES@POLLMEIER.COM

AAA和CCC背面等级描述请参考第6-7页

## 规格料全新厚度38mm&52mm（毛料计尺厚度）

Pollmeier的26mm规格料产品趋于成熟，市场对于其他厚度需求日增。

Pollmeier规格料第二代进阶产品推出的同时，我们还给客户提供了新的厚度选择38mm和52mm。


### 免费砂光后，规格料产品实际厚度如下：

- 23.8 mm (26mm计尺)
- 36.0 mm (38mm计尺)
- 48.5 mm (52mm计尺)



### 为什么Pollmeier要提供免费砂光服务？

未砂光板材机加工颇具难度，且很大程度上要求板材平整度过关。板材修边过刨费时费力，短料还相当难加工。因此我们把砂光作为榉木类产品的标准服务项目。



我们所有规格料都具有如下产品特性 (库存所有规格请查阅第12-14页)

**榉木实木产品：** 淡色熏蒸效果 | 内外均匀窑干含水率7-9%  
修正厚度偏差 | 窑干后切个尺寸

**实际公差：** 厚度： 约为±0.3mm校准公差  
漏刨厚度低于1mm  
宽度： 约为±0.5mm校准公差  
长度： 每米长度公差约为±1mm

尺寸公差参照的榉木实木产品含水率为7-9%。  
如客户场地温度湿度等因素导致的含水率偏差，  
从而造成产品尺寸变化，也需加以考量。

**规格尺寸高度匹配时，Pollmeier的规格料几乎比所有传统意义上的榉木产品更具竞争优势。**

#### 产品优势

- | 厚度精准
- | 边缘清晰，可直接层压
- | 完美的含水率和颜色
- | 尺寸稳定
- | 即插即用



#### 新近改良

- | 分等工艺优化
- | 产品可不定长
- | 增加厚度38&52



#### 省钱方案

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 生产废料减少40%     | 生产简单可控       |
| 生产人力成本减少      | 无需二次开料       |
| 原材料成本减少15-35% | 生产成本降低       |
| 产能增效25-30%    | 采购、物流、仓储成本降低 |

### Pollmeier工业级榉木规格料 - 您的终极省钱方案



如果您愿意成为下一个有竞争力的生产商或经销商，请尽快邮件至：[sales@pollmeier.com](mailto:sales@pollmeier.com)  
我们将竭诚为您提供降本增效的解决方案。

榉木规格料 // 榉木实木标准尺寸库存表  
实际厚度: 23.8mm (26mm计尺)

| 宽度               |       | 42 mm     |       | 45 mm     |       | 54 mm     |       | 68 mm     |       | 80 mm     |       | 100 mm    |       | 125 mm    |      |
|------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 长度               | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包 |
| 标准规格料            |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |      |
| 3.000 mm         | 1.000 | 3.3       | 960   | 3.4       | 800   | 3.4       | 640   | 3.4       | 560   | 3.5       | 440   | 3.4       | 320   | 3.4       | 3.1* |
| 2.750 mm         |       | 3.0       |       | 3.1       |       | 3.1       |       | 3.1       |       | 3.2       |       | 3.2       |       | 3.2       | 2.9  |
| 2.400 mm         |       | 2.6       |       | 2.7       |       | 2.7       |       | 2.7       |       | 2.8       |       | 2.8       |       | 2.8       | 2.5  |
| 2.250 mm         |       | 2.5       |       | 2.5       |       | 2.5       |       | 2.6       |       | 2.6       |       | 2.6       |       | 2.6       | 2.3  |
| 2.200 mm         |       | 2.4       |       | 2.5       |       | 2.5       |       | 2.5       |       | 2.6       |       | 2.5       |       | 2.5       | 2.3  |
| 2.100 mm         | 1.040 | 2.3       | 960   | 2.4       | 800   | 2.4       | 640   | 2.4       | 560   | 2.5       | 440   | 2.4       | 320   | 2.4       | 2.2  |
| 2.000 mm         |       | 2.2       |       | 2.3       |       | 2.3       |       | 2.3       |       | 2.3       |       | 2.3       |       | 2.3       | 2.1  |
| 1.900 mm         |       | 2.2       |       | 2.2       |       | 2.1       |       | 2.2       |       | 2.2       |       | 2.2       |       | 2.2       | 2.0  |
| 1.800 mm         |       | 2.0       |       | 2.1       |       | 2.0       |       | 2.0       |       | 2.1       |       | 2.1       |       | 2.1       | 1.9  |
| 1.600 mm         |       | 1.8       |       | 1.9       |       | 1.8       |       | 1.8       |       | 1.9       |       | 1.8       |       | 1.8       | 1.7  |
| 1.500 mm         | 1.040 | 1.7       | 960   | 1.8       | 800   | 1.7       | 640   | 1.7       | 560   | 1.8       | 440   | 1.7       | 320   | 1.7       | 1.6  |
| 1.400 mm         |       | 1.6       |       | 1.6       |       | 1.6       |       | 1.6       |       | 1.6       |       | 1.6       |       | 1.6       | 1.5  |
| 1.300 mm         |       | 1.5       |       | 1.5       |       | 1.5       |       | 1.5       |       | 1.5       |       | 1.5       |       | 1.5       | 1.4  |
| 1.200 mm         |       | 1.4       |       | 1.4       |       | 1.4       |       | 1.4       |       | 1.4       |       | 1.4       |       | 1.4       | 1.3  |
| 1.000 mm         |       | 1.1       |       | 1.2       |       | 1.1       |       | 1.1       |       | 1.2       |       | 1.1       |       | 1.1       | 1.0  |
| 900 mm           | 1.040 | 1.0       | 1.000 | 1.0       | 800   | 1.0       | 640   | 1.0       | 560   | 1.0       | 440   | 1.0       | 320   | 1.0       | 0.9  |
| 800 mm           |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       | 0.8  |
| 750 mm           |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.8       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.8       | 0.8  |
| 700 mm           |       | 0.8       |       | 0.8       |       | 0.8       |       | 0.8       |       | 0.8       |       | 0.8       |       | 0.8       | 0.7  |
| 650 mm           |       | 0.7       |       | 0.8       |       | 0.7       |       | 0.7       |       | 0.8       |       | 0.7       |       | 0.7       | 0.7  |
| 600 mm           | 2.080 | 0.7       | 2.000 | 0.7       | 1.600 | 0.7       | 1.280 | 0.7       | 1.120 | 0.7       | 880   | 0.7       | 640   | 0.7       | 0.6  |
| 550 mm           |       | 1.2       |       | 0.6       |       | 1.2       |       | 1.2       |       | 1.3       |       | 1.3       |       | 1.3       | 1.1  |
| 500 mm           |       | 1.1       |       | 0.6       |       | 1.1       |       | 1.1       |       | 1.2       |       | 1.1       |       | 1.1       | 1.0  |
| 450 mm           |       | 1.0       |       | 0.5       |       | 1.0       |       | 1.0       |       | 1.0       |       | 1.0       |       | 1.0       | 0.9  |
| 400 mm           |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       | 0.8  |
| 350 mm           | 3.120 | 0.8       | 3.000 | 0.8       | 2.400 | 0.8       | 1.920 | 0.8       | 1.680 | 0.8       | 1.320 | 0.8       | 960   | 0.8       | 0.7  |
| 300 mm           |       | 1.0       |       | 1.1       |       | 1.0       |       | 1.0       |       | 1.0       |       | 1.0       |       | 1.0       | 0.9  |
| 250 mm           |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.8       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       |       | 0.9       | 0.8  |
| 200 mm           | 4.160 | 0.9       | 4.000 | 0.9       | 3.200 | 0.9       | 2.560 | 0.9       | 2.240 | 0.9       | 1.760 | 0.9       | 1.280 | 0.8       | 0.8  |
| 150 mm           | 5.200 | 0.8       | 5.000 | 0.9       | 4.000 | 0.8       | 3.200 | 0.8       | 2.800 | 0.9       | 2.200 | 0.9       | 1.600 | 0.7       | 0.7  |
| 不定长规格料           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |      |
| 2.701 - 3.000 mm | 1.000 | 3.1       | 960   | 3.2       | 800   | 3.2       | 600   | 3.2       | 560   | 3.3       | 440   | 3.3       | 320   | 3.3       | 3.0  |
| 2.401 - 2.700 mm |       | 2.8       |       | 2.9       |       | 2.9       |       | 2.9       |       | 3.0       |       | 2.9       |       | 2.9       | 2.7  |
| 2.101 - 2.400 mm |       | 2.6       |       | 2.5       |       | 2.5       |       | 2.5       |       | 2.6       |       | 2.6       |       | 2.6       | 2.3  |
| 1.801 - 2.100 mm |       | 2.1       |       | 2.2       |       | 2.2       |       | 2.2       |       | 2.3       |       | 2.2       |       | 2.2       | 2.0  |
| 1.501 - 1.800 mm |       | 1.8       |       | 1.9       |       | 1.9       |       | 1.9       |       | 1.9       |       | 1.9       |       | 1.9       | 1.7  |

标注\*的规格仅限CCC等级  
我们可根据客户要求定制规格料长度, 最小起订量不低于18m3。

榉木规格料 // 榉木实木标准尺寸库存表  
实际厚度: 36mm (38mm计尺)

| 宽度       |       | 45 mm     |       | 54 mm     |       | 68 mm     |      | 80 mm     |      | 100 mm    |      | 125 mm    |      |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 长度       | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包 | Vol. [m³] | 块/每包 | Vol. [m³] | 块/每包 | Vol. [m³] | 块/每包 |
| 标准规格料    |       |           |       |           |       |           |      |           |      |           |      |           |      |
| 3.000 mm | 672   | 3.4       | 560   | 3.4       | 448   | 3.5       | 392  | 3.6       | 280  | 3.2       | 224  | 3.2*      |      |
| 2.750 mm |       | 3.2       |       | 3.2       |       | 3.2       |      | 3.3       |      | 2.9       |      | 2.9       |      |
| 2.400 mm |       | 2.8       |       | 2.8       |       | 2.8       |      | 2.9       |      | 2.6       |      | 2.6       |      |
| 2.250 mm |       | 2.6       |       | 2.6       |       | 2.6       |      | 2.7       |      | 2.4       |      | 2.4       |      |
| 2.200 mm |       | 2.5       |       | 2.5       |       | 2.5       |      | 2.6       |      | 2.3       |      | 2.3       |      |
| 2.100 mm |       | 2.4       |       | 2.4       |       | 2.4       |      | 2.5       |      | 2.2       |      | 2.2       |      |
| 2.000 mm |       | 2.3       |       | 2.3       |       | 2.3       |      | 2.4       |      | 2.1       |      | 2.1       |      |
| 1.900 mm |       | 2.2       |       | 2.2       |       | 2.2       |      | 2.3       |      | 2.0       |      | 2.0       |      |
| 1.800 mm |       | 2.1       |       | 2.1       |       | 2.1       |      | 2.1       |      | 1.9       |      | 1.9       |      |
| 1.600 mm |       | 1.8       |       | 1.8       |       | 1.9       |      | 1.9       |      | 1.7       |      | 1.7       |      |
| 1.500 mm |       | 1.7       |       | 1.7       |       | 1.7       |      | 1.8       |      | 1.6       |      | 1.6       |      |
| 1.400 mm |       | 1.6       |       | 1.6       |       | 1.6       |      | 1.7       |      | 1.5       |      | 1.5       |      |
| 1.300 mm |       | 1.5       |       | 1.5       |       | 1.5       |      | 1.5       |      | 1.4       |      | 1.4       |      |
| 1.200 mm |       | 1.4       |       | 1.4       |       | 1.4       |      | 1.4       |      | 1.3       |      | 1.3       |      |
| 1.000 mm |       | 1.1       |       | 1.1       |       | 1.2       |      | 1.2       |      | 1.1       |      | 1.1       |      |
| 900 mm   | 1.0   | 1.0       | 1.0   | 1.1       |       | 1.0       | 1.0  |           |      |           |      |           |      |
| 800 mm   | 0.9   | 0.9       | 0.9   | 1.0       |       | 0.9       | 0.9  |           |      |           |      |           |      |
| 750 mm   | 0.9   | 0.9       | 0.9   | 0.9       |       | 0.8       | 0.8  |           |      |           |      |           |      |
| 700 mm   | 0.8   | 0.8       | 0.8   | 0.8       |       | 0.7       | 0.7  |           |      |           |      |           |      |
| 650 mm   | 0.7   | 0.7       | 0.7   | 0.8       |       | 0.7       | 0.7  |           |      |           |      |           |      |
| 600 mm   | 0.7   | 0.7       | 0.7   | 0.7       |       | 0.6       | 0.6  |           |      |           |      |           |      |
| 550 mm   | 1.3   | 1.3       | 1.3   | 1.3       |       | 1.2       | 1.2  |           |      |           |      |           |      |
| 500 mm   | 1.1   | 1.1       | 1.2   | 1.2       |       | 1.1       | 1.1  |           |      |           |      |           |      |
| 450 mm   | 1.0   | 1.0       | 1.0   | 1.1       |       | 1.0       | 1.0  |           |      |           |      |           |      |
| 400 mm   | 0.9   | 0.9       | 0.9   | 1.0       |       | 0.9       | 0.9  |           |      |           |      |           |      |
| 350 mm   | 0.8   | 0.8       | 0.8   | 0.8       | 0.7   | 0.7       |      |           |      |           |      |           |      |
| 300 mm   | 1.0   | 1.0       | 1.0   | 1.1       | 1.0   | 1.0       |      |           |      |           |      |           |      |
| 250 mm   | 0.9   | 0.9       | 0.9   | 0.9       | 0.8   | 0.8       |      |           |      |           |      |           |      |
| 200 mm   | 2.688 | 2.240     | 1.792 | 1.568     | 1.120 | 0.9       |      |           |      |           |      |           |      |
| 150 mm   | 3.360 | 2.800     | 2.240 | 1.960     | 1.400 | 0.8       |      |           |      |           |      |           |      |

标注\*的规格仅限CCC等级  
我们可根据客户要求定制规格料长度, 最小起订量不  
低于18m3。

榉木规格料 // 榉木实木标准尺寸库存表

实际厚度: 48.5mm (52mm计尺)

| 长度               |           | 49 mm |           | 68 mm |           | 80 mm |           | 100 mm |           | 125 mm |           |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 块/每包             | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包  | Vol. [m³] | 块/每包   | Vol. [m³] | 块/每包   | Vol. [m³] |
| 标准规格料            |           |       |           |       |           |       |           |        |           |        |           |
| 3.000 mm         | 440       | 3.4   | 3.4       | 320   | 280       | 3.5   | 200       | 3.1    | 160       | 3.1*   | 3.1*      |
| 2.750 mm         |           | 3.1   | 3.1       |       |           | 3.2   |           | 2.9    |           | 2.9    | 2.9       |
| 2.400 mm         |           | 2.7   | 2.7       |       |           | 2.8   |           | 2.5    |           | 2.5    | 2.5       |
| 2.250 mm         |           | 2.5   | 2.5       |       |           | 2.6   |           | 2.3    |           | 2.3    | 2.3       |
| 2.200 mm         |           | 2.5   | 2.5       |       |           | 2.6   |           | 2.3    |           | 2.3    | 2.3       |
| 2.100 mm         |           | 2.4   | 2.4       |       |           | 2.4   |           | 2.2    |           | 2.2    | 2.2       |
| 2.000 mm         |           | 2.2   | 2.3       |       |           | 2.3   |           | 2.1    |           | 2.1    | 2.1       |
| 1.900 mm         |           | 2.1   | 2.2       |       |           | 2.2   |           | 2.0    |           | 2.0    | 2.0       |
| 1.800 mm         |           | 2.0   | 2.0       |       |           | 2.1   |           | 1.9    |           | 1.9    | 1.9       |
| 1.600 mm         |           | 1.8   | 1.8       |       |           | 1.9   |           | 1.7    |           | 1.7    | 1.7       |
| 1.500 mm         |           | 1.7   | 1.7       |       |           | 1.7   |           | 1.6    |           | 1.6    | 1.6       |
| 1.400 mm         |           | 1.6   | 1.6       |       |           | 1.6   |           | 1.5    |           | 1.5    | 1.5       |
| 1.300 mm         |           | 1.5   | 1.5       |       |           | 1.5   |           | 1.4    |           | 1.4    | 1.4       |
| 1.200 mm         |           | 1.3   | 1.4       |       |           | 1.4   |           | 1.2    |           | 1.2    | 1.2       |
| 1.000 mm         |           | 1.1   | 1.1       |       |           | 1.2   |           | 1.0    |           | 1.0    | 1.0       |
| 900 mm           | 1.0       | 1.0   | 1.0       | 0.9   | 0.9       | 0.9   |           |        |           |        |           |
| 800 mm           | 0.9       | 0.9   | 0.9       | 0.8   | 0.8       | 0.8   |           |        |           |        |           |
| 750 mm           | 0.8       | 0.8   | 0.9       | 0.8   | 0.8       | 0.8   |           |        |           |        |           |
| 700 mm           | 0.8       | 0.8   | 0.8       | 0.7   | 0.7       | 0.7   |           |        |           |        |           |
| 650 mm           | 0.7       | 0.7   | 0.8       | 0.7   | 0.7       | 0.7   |           |        |           |        |           |
| 600 mm           | 0.7       | 0.7   | 0.7       | 0.6   | 0.6       | 0.6   |           |        |           |        |           |
| 550 mm           | 880       | 1.2   | 1.2       | 640   | 560       | 1.3   | 400       | 1.1    | 320       | 1.1    | 1.1       |
| 500 mm           |           | 1.1   | 1.1       |       |           | 1.2   |           | 1.0    |           | 1.0    | 1.0       |
| 450 mm           |           | 1.0   | 1.0       |       |           | 1.0   |           | 0.9    |           | 0.9    | 0.9       |
| 400 mm           |           | 0.9   | 0.9       |       |           | 0.9   |           | 0.8    |           | 0.8    | 0.8       |
| 350 mm           |           | 0.8   | 0.8       |       |           | 0.8   |           | 0.7    |           | 0.7    | 0.7       |
| 300 mm           | 1.320     | 1.0   | 1.0       | 960   | 840       | 1.0   | 600       | 0.9    | 480       | 0.9    | 0.9       |
| 250 mm           |           | 0.8   | 0.8       |       |           | 0.9   |           | 0.8    |           | 0.8    | 0.8       |
| 200 mm           |           | 0.9   | 0.9       |       |           | 0.9   |           | 0.8    |           | 0.8    | 0.8       |
| 150 mm           | 2.200     | 0.8   | 1.600     | 1.400 | 0.9       | 1.000 | 0.8       | 800    | 0.8       | 0.8    |           |
| 不定长规格料           |           |       |           |       |           |       |           |        |           |        |           |
| 2.701 - 3.000 mm | 440       | 3.2   | 3.2       | 320   | 280       | 3.3   | 200       | 3.0    | 160       | 3.0    | 3.0       |
| 2.401 - 2.700 mm |           | 2.9   | 2.9       |       |           | 3.0   |           | 2.7    |           | 2.7    | 2.7       |
| 2.101 - 2.400 mm |           | 2.5   | 2.6       |       |           | 2.6   |           | 2.3    |           | 2.3    | 2.3       |
| 1.801 - 2.100 mm |           | 2.2   | 2.2       |       |           | 2.3   |           | 2.0    |           | 2.0    | 2.0       |
| 1.501 - 1.800 mm |           | 1.9   | 1.9       |       |           | 1.9   |           | 1.7    |           | 1.7    | 1.7       |

标注\*的规格仅限CCC等级

我们可根据客户要求定制规格料长度，最小起订量不

低于18m3。

更多内容, 请扫描下列二维码观看视频



规格料 // 榉木实木产品  
欧洲最大的硬木规格料工厂—沙芬堡工厂



Pollmeier创始人Ralf Pollmeier:  
“我们能生产比板材还便宜的规格料”



硬木毛边板材不为人知的真实价格以及购买Pollmeier榉木规格料省钱的真相





坐落在德国沙芬堡榉木工厂是全欧洲最大的实木板材厂

如需测试订单或索取免费样品、  
请联系我们。我们很乐意为您降低材料成本提供支持。

我们的产品都有PEFC认证



微信扫一扫  
关注我们的公众号  
sales@pollmeier.com  
+86 2157 6287 - 16



我们也可以提供FSC认证



中国区销售经理  
Bison Ruan:  
+86 (0) 138 167 862 41



北方大区  
Sam Hu:  
+86 (0) 136 7183 6064

**Pollmeier — 为品质代言的优良合作伙伴**

榉木板材

**工业级榉木规格料**

云杉LVL

建材及门料